



**Art.-Nr: V2W013SC-ESG**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP65, Acier**  
**inoxydable, Acier inoxydable**

Luminaire à pictogramme de secours haut de gamme en acier inoxydable protégé contre le vandalisme pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec mécanisme à charnière facilitant le montage et la maintenance.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/V2W013SC-ESG](http://www.rp-group.com/fr/item/V2W013SC-ESG)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Montage mural              |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Acier inoxydable           |
| Couleur du boîtier          | Acier inoxydable           |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                        |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Puissance max.                    | 6,1 W               |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 56 mm               |
| Largeur                           | 386 mm              |
| Hauteur                           | 240 mm              |
| Poids                             | 6.16                |
| Poids, emballage inclus           | 6.64                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Flux lumineux secours             | 150 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260659563820       |



## DESSIN TECHNIQUE

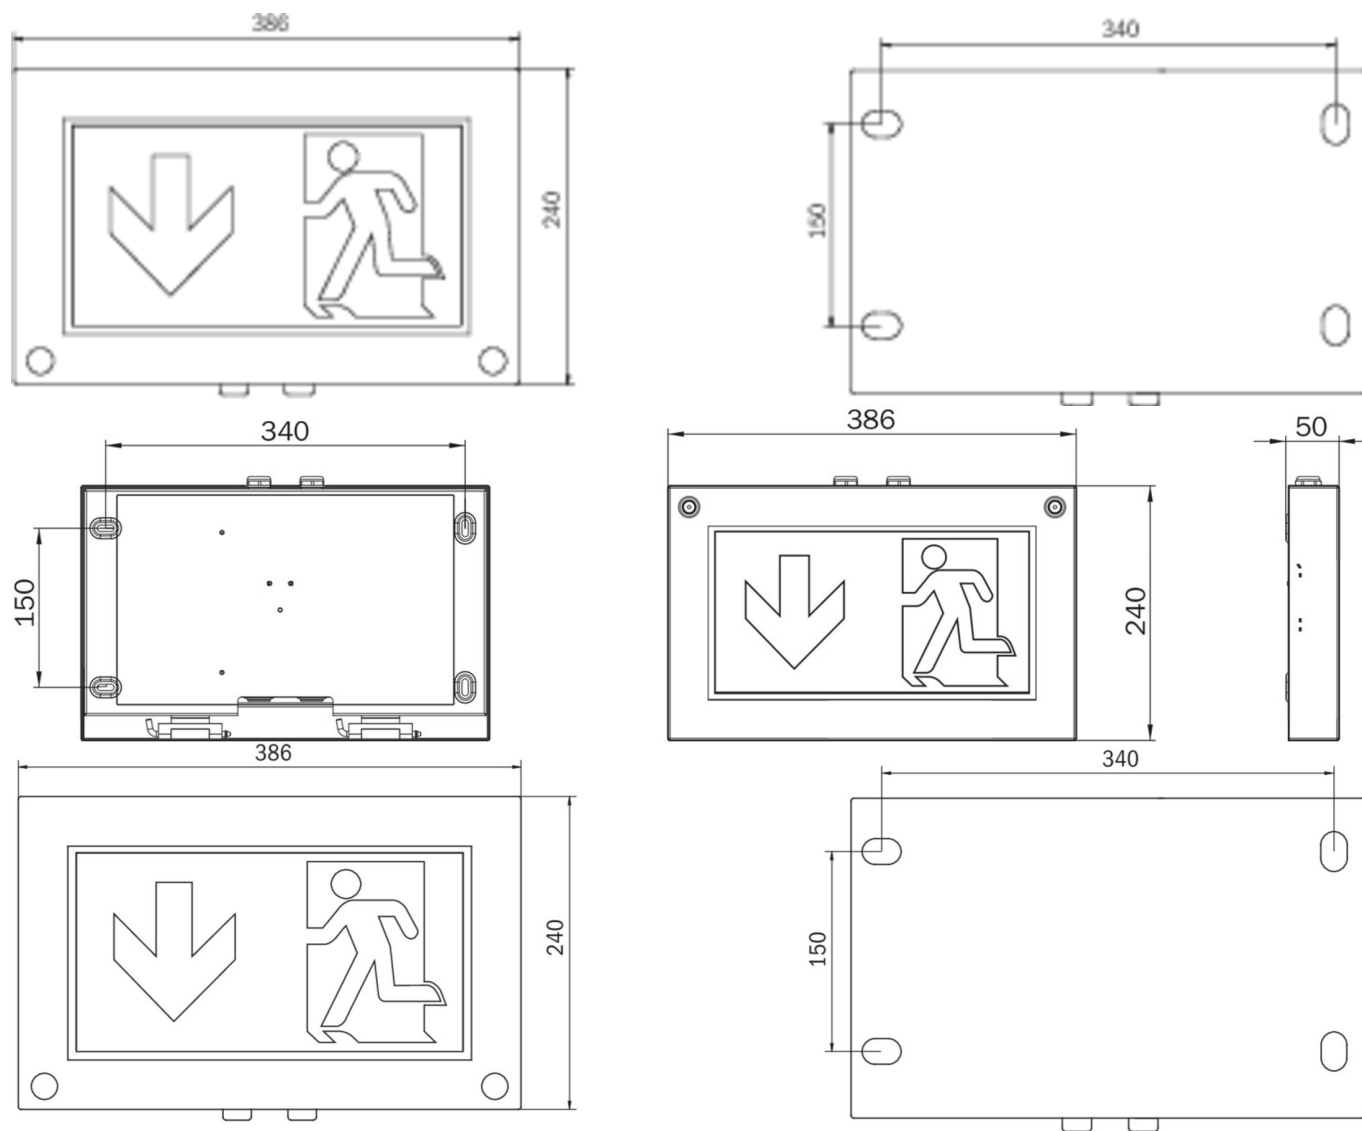

## Liste des accessoires

BALL2 - Panier de protection pare-ballons



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance     | Alimentation          | Couleur   | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| V2W013SC          |       | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | Edelstahl | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |
| V2W013SC-V4A      |       | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | Edelstahl | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.