



**Art.-Nr: KCW018SC-EHE**

**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome**

**Montage mural, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP64, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Un élément chauffant intégré (EHE) de 65 watts permet à ce luminaire de fonctionner dans une plage de température étendue jusqu'à -15 °C (vérifier les données techniques et indiquer le nombre) de température extérieure.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW018SC-EHE](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW018SC-EHE)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation         | Montage mural                                   |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                                            |
| Pictogramme                 | Set                                             |
| Ampoules                    | LED                                             |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                               |
| Couleur du boîtier          | blanc                                           |
| Type de protection (IP)     | IP64                                            |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                                               |
| Certification               | WEEE, CE                                        |
| Classe de protection        | 2                                               |
| Alimentation                | Batterie autonome                               |
| Surveillance                | SelfControl (SC)                                |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Temps d'autonomie                 | 8 h                        |
| Batterie                          | NIMH 9,6 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.                    | 66,7 W                     |
| Puissance DS                      | 4,5 W                      |
| Puissance BS                      | 0,35 W                     |
| Température ambiante DS           | -15 °C à 40 °C             |
| Température ambiante BS           | -15 °C à 40 °C             |
| Profondeur                        | 60 mm                      |
| Largeur                           | 340 mm                     |
| Hauteur                           | 170 mm                     |
| Poids                             | 0.94                       |
| Poids, emballage inclus           | 1.03                       |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                      |
| Fonction de variation             | Oui                        |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm                     |
| Flux lumineux secours             | 160 lm                     |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                   |
| GTIN                              | 4260581719197              |



## DESSIN TECHNIQUE

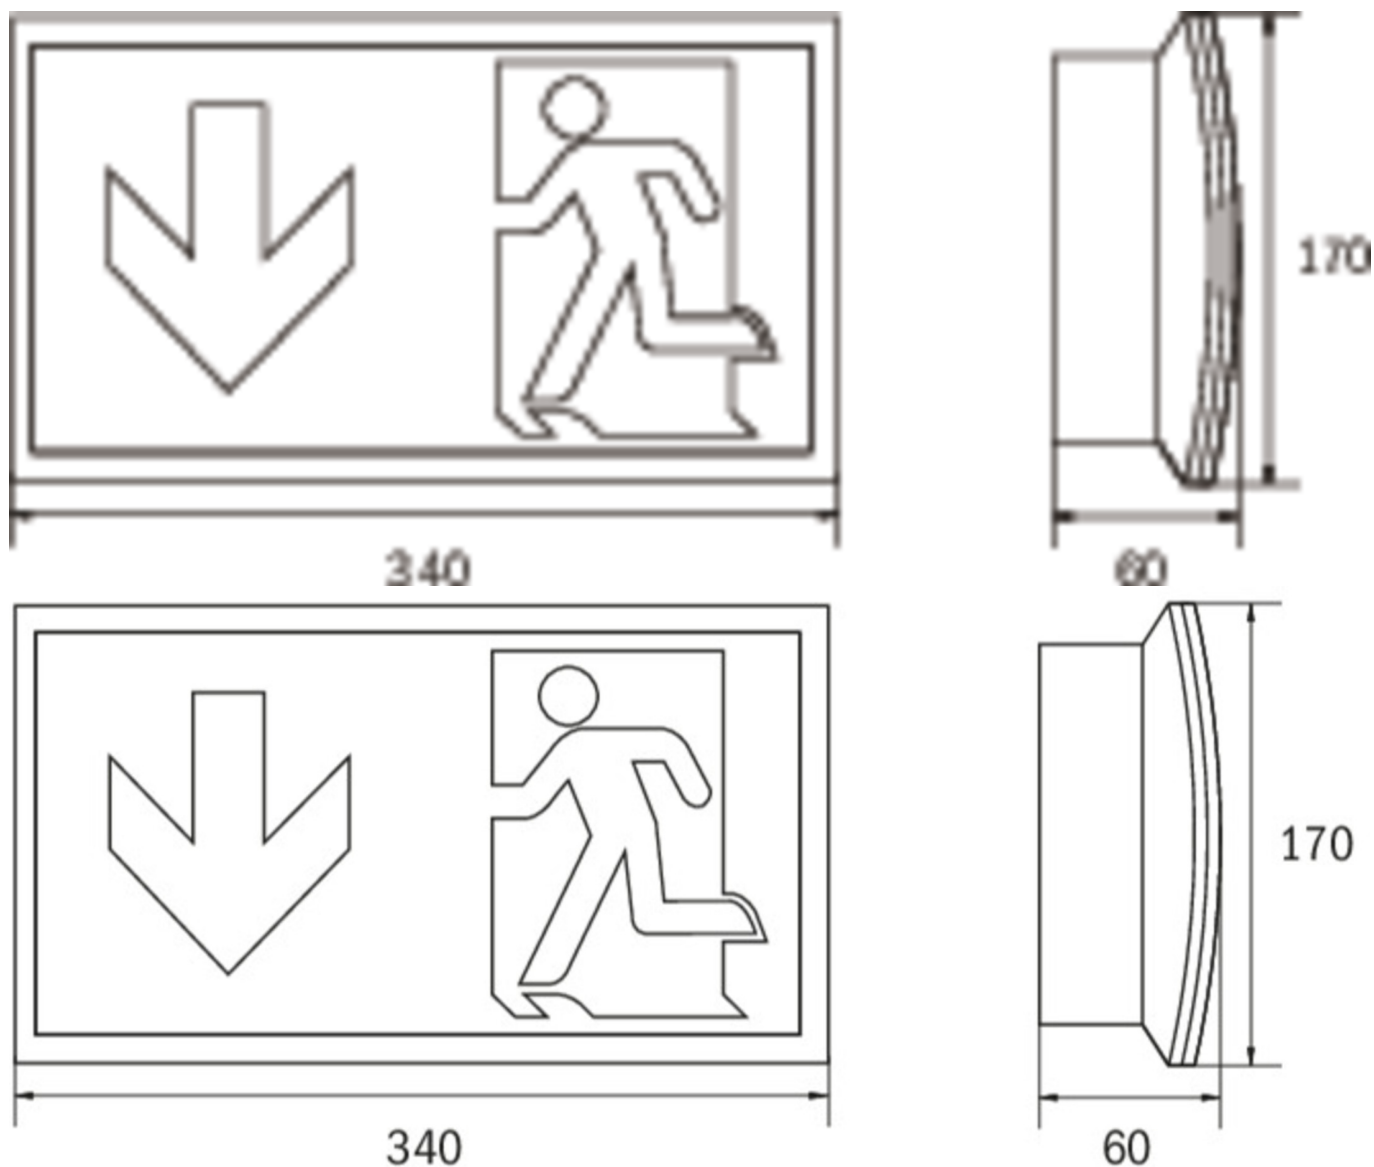

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Cadre de montage

KCWFH - Support mural

Au: 20.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.