RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QAW009ML-BM
Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP20, Aluminium, blanc



Luminaire métallique rond pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Ce luminaire est conçu pour un fonctionnement sur batterie centralisée. Le luminaire LED fonctionne avec une LED de 26 W/1600 lm, 4000 kelvin en mode de secours ou sur secteur. Ce luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QAW009ML-BM

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminum
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Tension d'entrée CC	216 V

Puissance max.	26 W
Puissance DS	26 W
Puissance BS	1,2 W
Température ambiante DS	-20 °C à 30 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Hauteur	113 mm
Dimentsions	395 mm
Poids	2.15
Poids, emballage inclus	2.47
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	2300 lm
Flux lumineux secours	2300 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260659563387

DESSIN TECHNIQUE

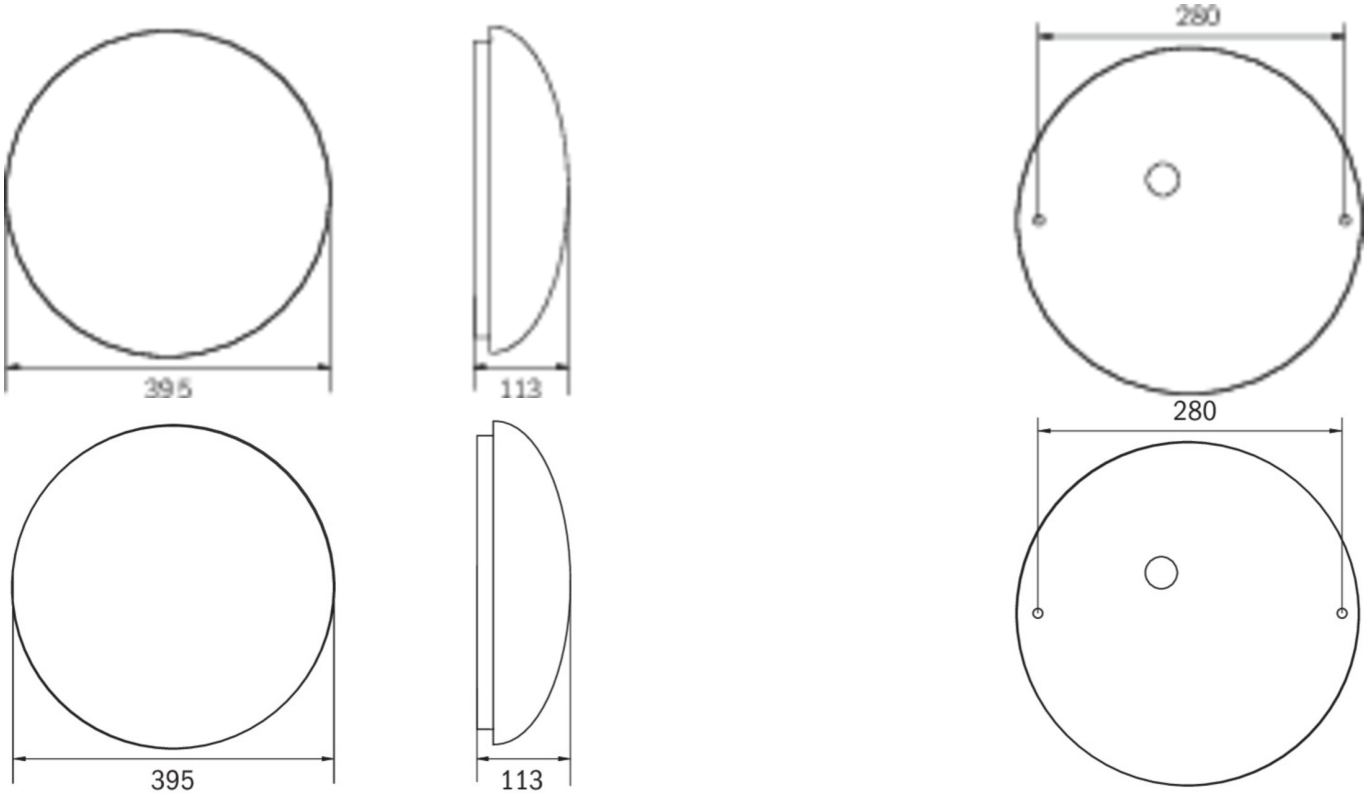

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.