



**Art.-Nr: KCW013-P-IP64**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, 3 h, IP64, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KCW013-P-IP64](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW013-P-IP64)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité      |
| Type d'installation         | Montage mural              |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP64                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                          |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | ECB                        |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 6,1 W               |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 170 mm              |
| Largeur                           | 340 mm              |
| Hauteur                           | 60 mm               |
| Poids                             | 0.82                |
| Poids, emballage inclus           | 0.91                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Flux lumineux secours             | 150 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260581712457       |



## DESSIN TECHNIQUE

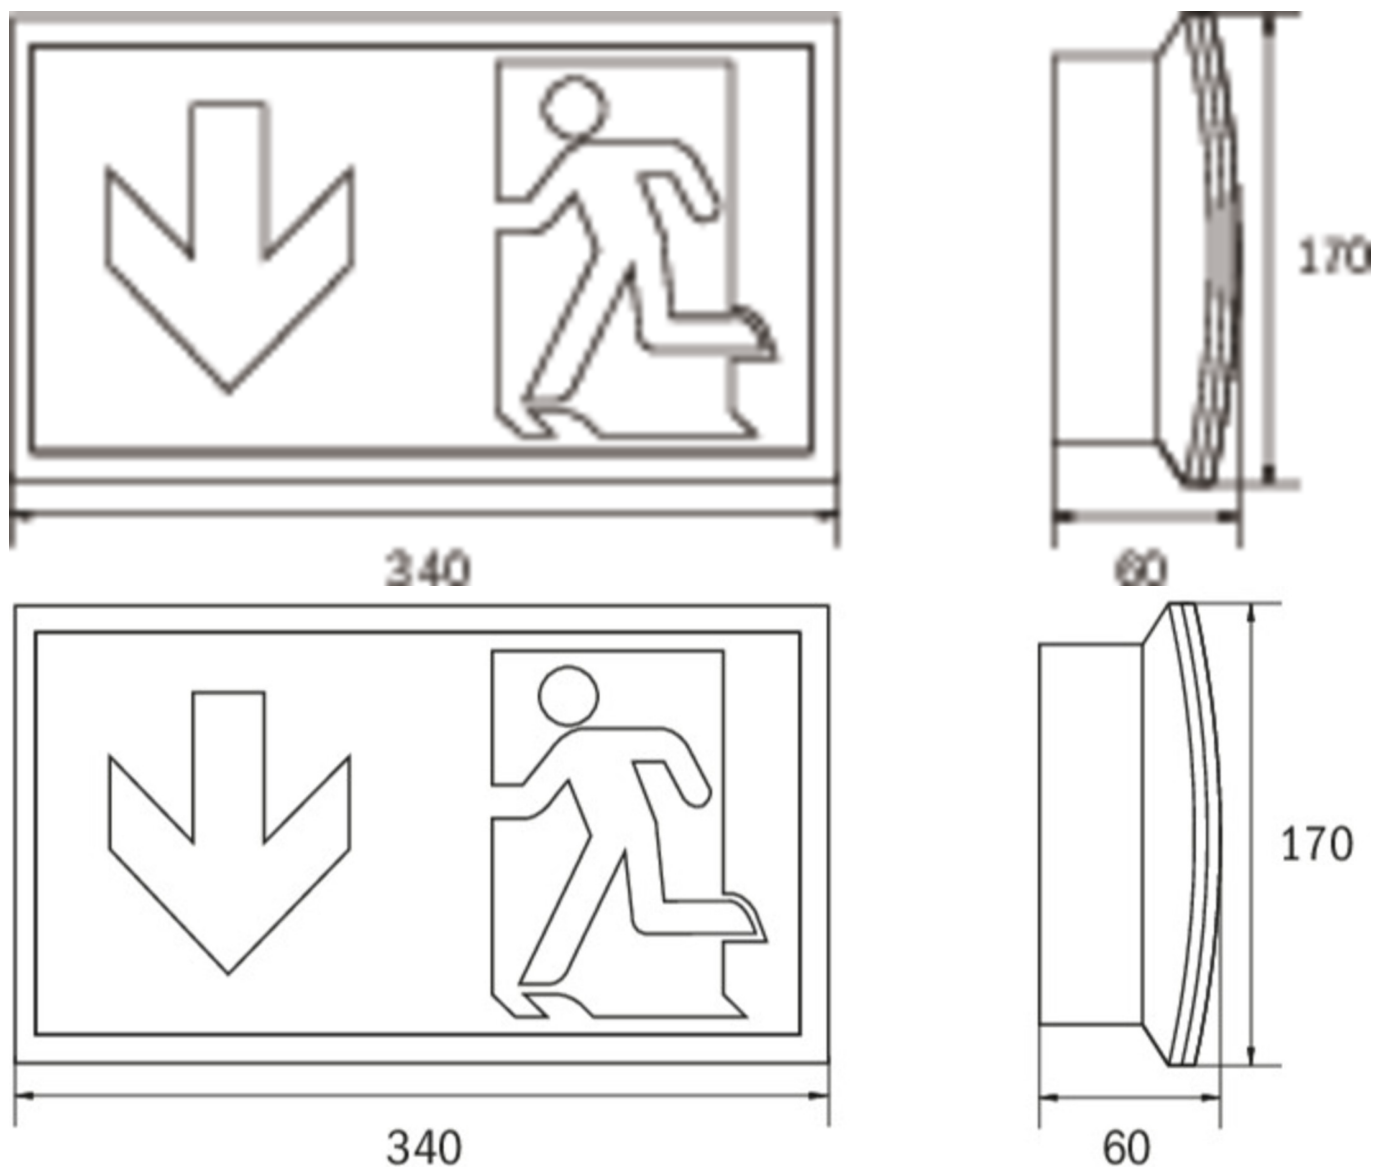

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

DWKCW -

KC-IP65 - Module d'ingénierie électrique professionnelle pour les applications de sécurité critiques

KCER - Cadre de montage

KCWFH - Support mural



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                | Alimentation           | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| KCW013-IP64       |       | BCE                         |                        | RAL 9003 |                |                                 |                    |                  |                    |                           |
| KCW013SC-IP64     |       | SelfControl (SC)            | Batterie indivi-duelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non              | illimité           | même                      |
| KCW013SC-IP64-LEX |       | SelfControl (SC)            | Batterie indivi-duelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non              | illimité           | même                      |
| KCW013SC-P-IP64   |       | SelfControl (SC)            | Batterie indivi-duelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non              | illimité           | même                      |
| KCW013WL-IP64     |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie indivi-duelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui              | 1.000 par sys-tème | central                   |

Au: 21.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.