



**Art.-Nr: KBU018SC-IP65-COOLIP54**

**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome**

**Universel, 3 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité flexible en plastique pour montage universel, pouvant avoir une utilisation étendue à un luminaire à pictogramme de secours. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel.

Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire à pictogramme de secours. Les vitres pour le montage des pictogrammes sont à commander séparément.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KBU018SC-IP65-COOLIP54](http://www.rp-group.com/fr/item/KBU018SC-IP65-COOLIP54)





## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation         | Universel                                       |
| Distance de reconnaissance  | 14 m, 22 m, 30 m                                |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié                 |
| Ampoules                    | LED                                             |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                               |
| Couleur du boîtier          | blanc                                           |
| Type de protection (IP)     | IP65                                            |
| Résistance aux impacts (IK) | 5                                               |
| Certification               | WEEE, CE                                        |
| Classe de protection        | 2                                               |
| Alimentation                | Batterie autonome                               |
| Surveillance                | SelfControl (SC)                                |
| Temps d'autonomie           | 3 h                                             |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                               |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                      |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                           |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 6,1 W               |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 35 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 326 mm              |
| Largeur                           | 50 mm               |
| Hauteur                           | 50 mm               |
| Poids                             | 0.5                 |
| Poids, emballage inclus           | 0.55                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Flux lumineux secours             | 150 lm              |
| EOF                               | 0.68                |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260581712754       |

## DESSIN TECHNIQUE

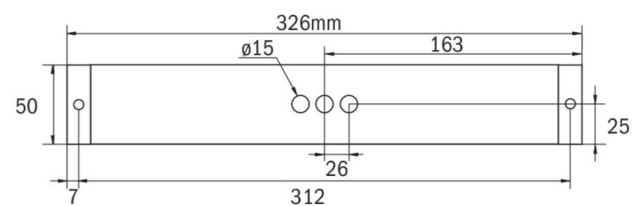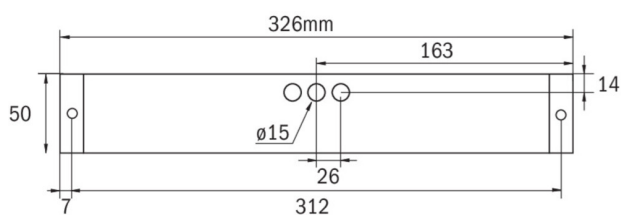




## LISTE DES ACCESSOIRES

- KBK - KBU emergency light: Modular escape route light with variable visibility
- KBM - KBU emergency light: Flexible escape route lighting with tool-free lens replacement
- KBG - KBU emergency light – tool-free adjustment for variable viewing distances
- AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau
- KBE - Cadre de montage
- BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc
- KBBE - Caisson encastré
- DSA - Suspension par câble



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article.    | Image                                                                               | Surveillance     | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| KBU018               |    | BCE              |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                 |                           |
| KBU018-COOL          |    | BCE              |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                 |                           |
| KBU018-COOLIP54      |    | BCE              |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                 |                           |
| KBU018-IP65          |    | BCE              |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                 |                           |
| KBU018-IP65-COOL     |  | BCE              |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                 |                           |
| KBU018-IP65-COOLIP54 |  | BCE              |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                 |                           |
| KBU018SC             |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |
| KBU018SC-COOL        |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |
| KBU018SC-COOLIP54    |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |
| KBU018SC-IP65        |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |
| KBU018SC-IP65-COOL   |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |



| Numéro d'article. | Image | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KBU018WL          |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| KBU018WL-COOLIP54 |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |