
## Art.-Nr: QAW009-SIWW-BM
## Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, Sans surveillance, CPS, IP20, Aluminium, aluminium anodisé

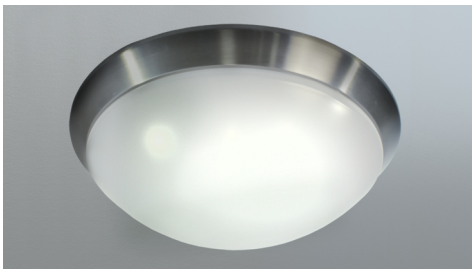

Luminaire métallique rond pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Ce luminaire est conçu pour un fonctionnement sur batterie centralisée. Le luminaire LED fonctionne avec une LED de 26 W/1600 lm, 4000 kelvin en mode de secours ou sur secteur.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QAW009-SIWW-BM

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminum |
| Couleur du bôitier | aluminium anodisé |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Without monitoring |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 26 W |

| | |
|---|---|
| Puissance DS | 26 W |
| Puissance BS | 0 W |
| Température ambiante DS | -20 °C à 30 °C |
| Température ambiante BS | -20 °C à 40 °C |
| Hauteur | 113 mm |
| Dimentsions | 395 mm |
| Poids | 2.15 |
| Poids, emballage inclus | 2.47 |
| Section de raccordement | 1.5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 2300 lm |
| Flux lumineux secours | 2300 lm |
| EOF | 1 |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260659563417 |

## DESSIN TECHNIQUE

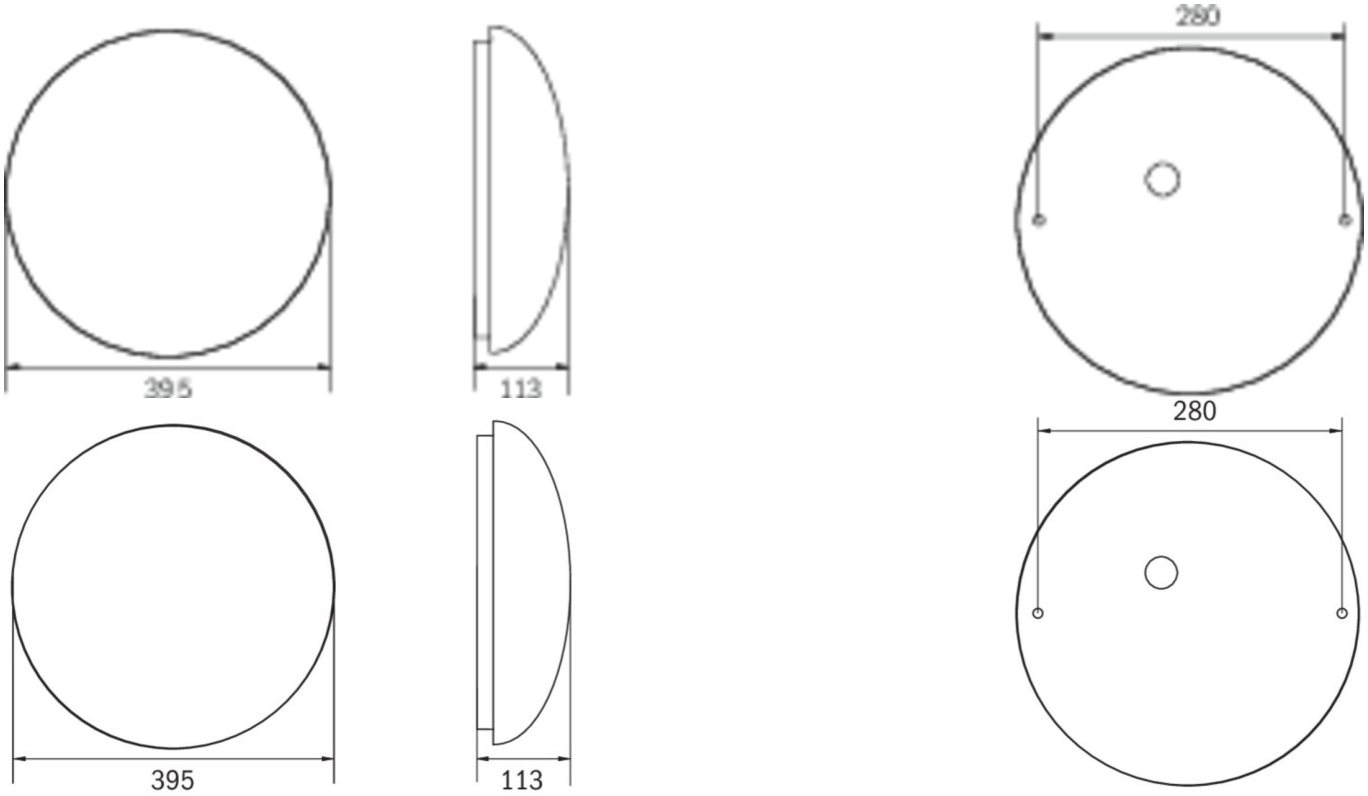


Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.