Art.-Nr: LFD12001SC-NW
Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 1 h, IP65, Polycarbonate, Gris clair



Luminaire robuste à LED mural ou plafonnier en polyester renforcé de fibres de verre pour locaux humides. Les étriers de fixation externes facilitent le montage.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LFD12001SC-NW

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	40 W
Puissance DS	37 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C

Profondeur	1220 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	1.8
Poids, emballage inclus	2.05
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	4500 lm
Flux lumineux secours	500 lm
EOF	0.11
Numéro du tarif douanier	94051140
GTIN	4260659566456

DESSIN TECHNIQUE

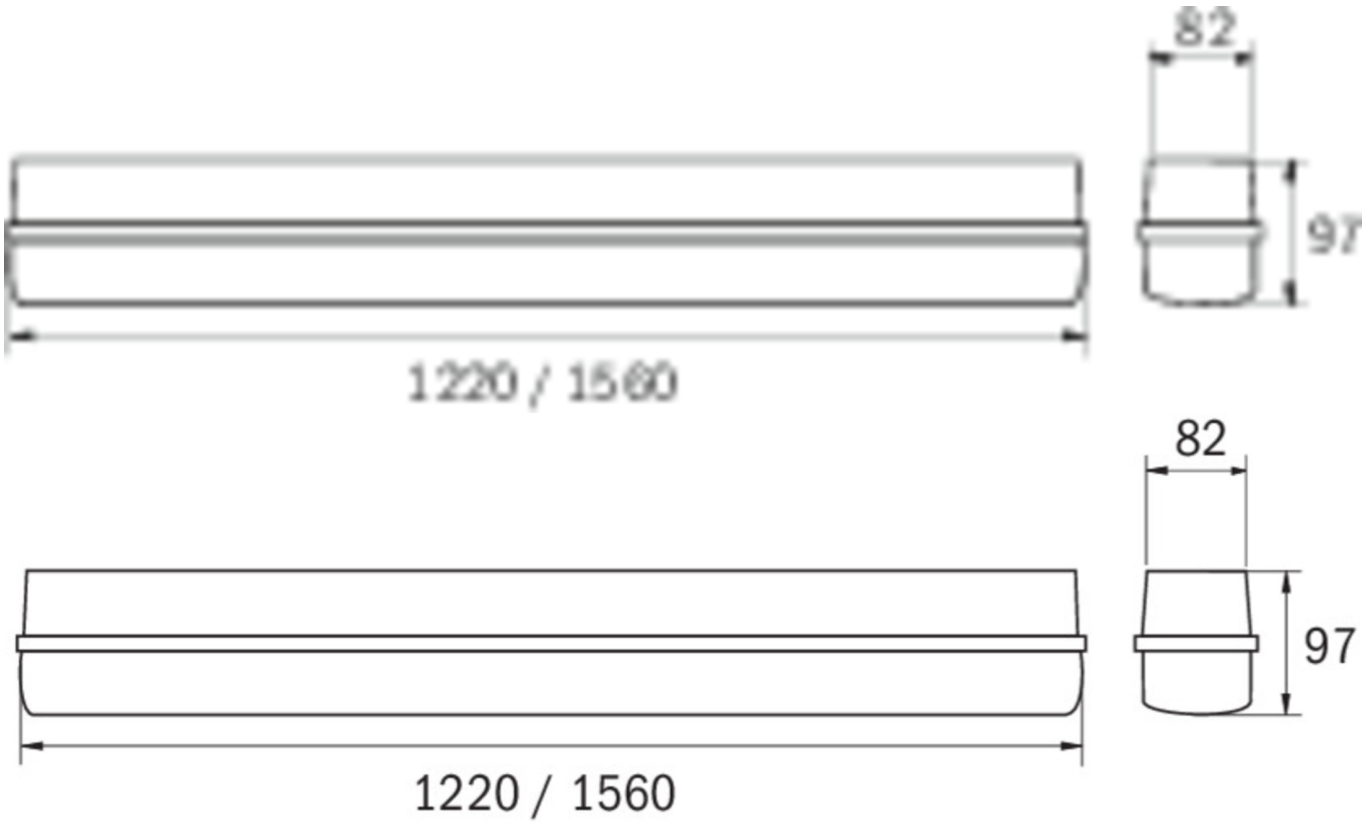

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.