Art.-Nr: QCW009
Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, Sans surveillance, CPS, IP54, Zinc moulé sous pression, blanc



Luminaire rond en zinc moulé sous pression pour l'éclairage général et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

De conception robuste et au design intemporel, il convient pour les applications intérieures et extérieures.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QCW009


DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	Waste disposal, CE, D-sign
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	17 W


Puissance DS	17 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	106 mm
Dimentsions	363 mm
Poids	2.59
Poids, emballage inclus	2.92
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1600 lm
Flux lumineux secours	1600 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682141675

DESSIN TECHNIQUE

QCW

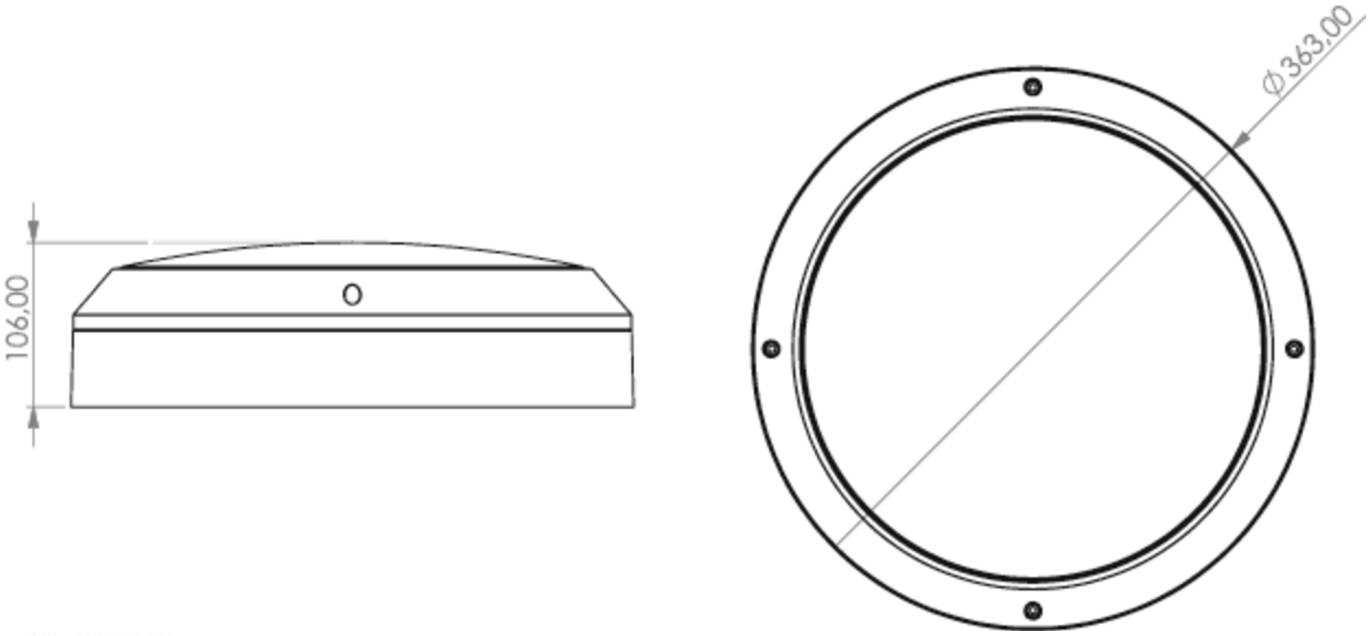

QCW

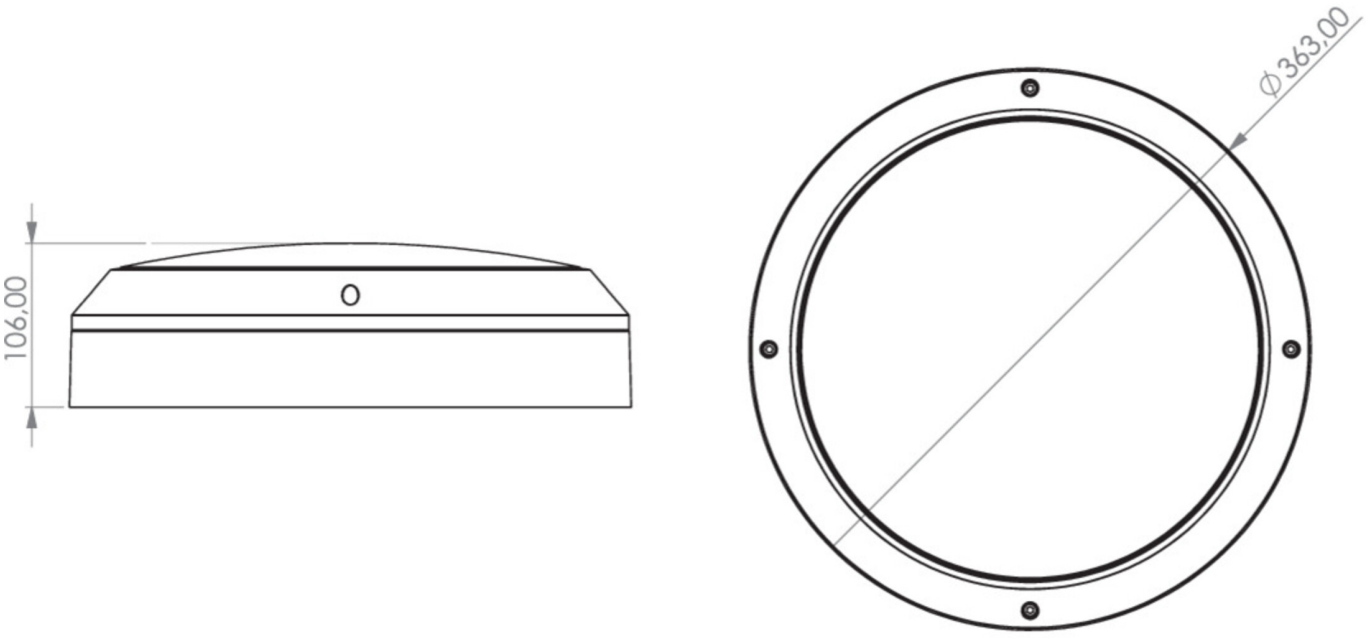

Au: 31.10.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.