## Art.-Nr: QCW009-AZ
## Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, Sans surveillance, CPS, IP54, Zinc moulé sous pression, Anthracite



Luminaire rond en zinc moulé sous pression pour l'éclairage général et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

De conception robuste et au design intemporel, il convient pour les applications intérieures et extérieures.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QCW009-AZ


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc die-cast |
| Couleur du bôitier | Anthracite |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | 10 |
| Certification | Waste disposal, CE, D-sign |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Without monitoring |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 17 W |


| | |
|---|---|
| Puissance DS | 17 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Hauteur | 106 mm |
| Dimentsions | 363 mm |
| Poids | 2.59 |
| Poids, emballage inclus | 2.92 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 1600 lm |
| Flux lumineux secours | 1600 lm |
| EOF | 1 |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260682141606 |

## DESSIN TECHNIQUE

QCW

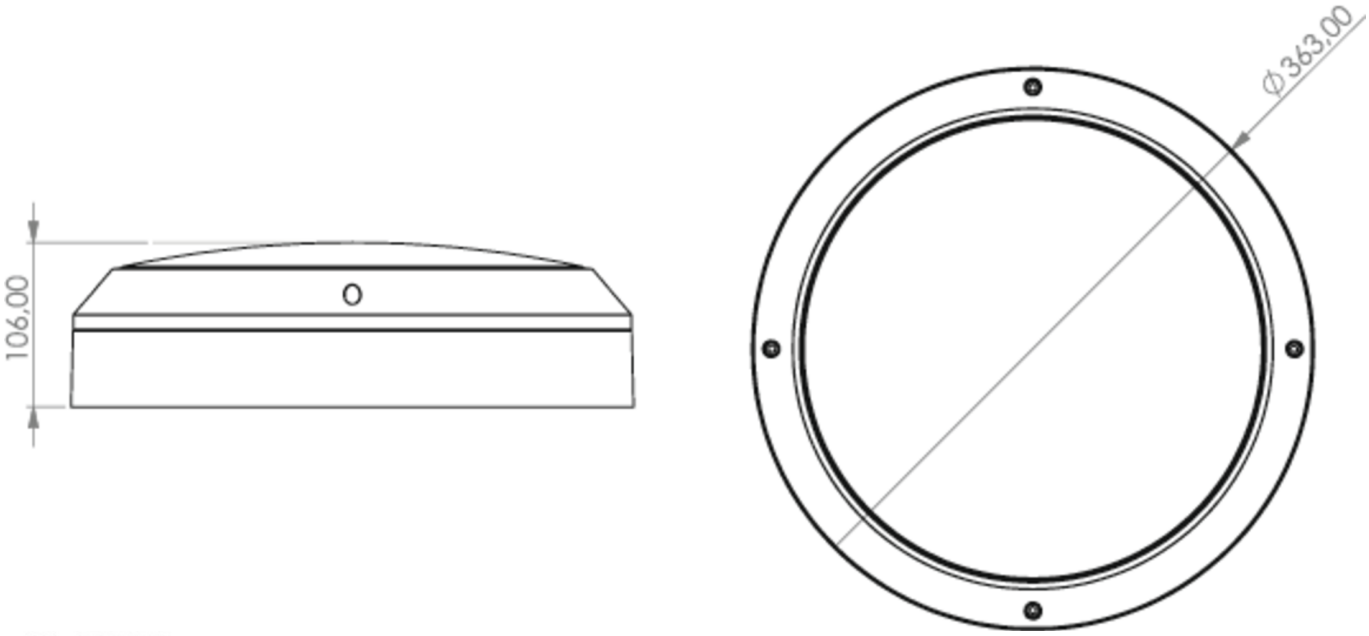


QCW

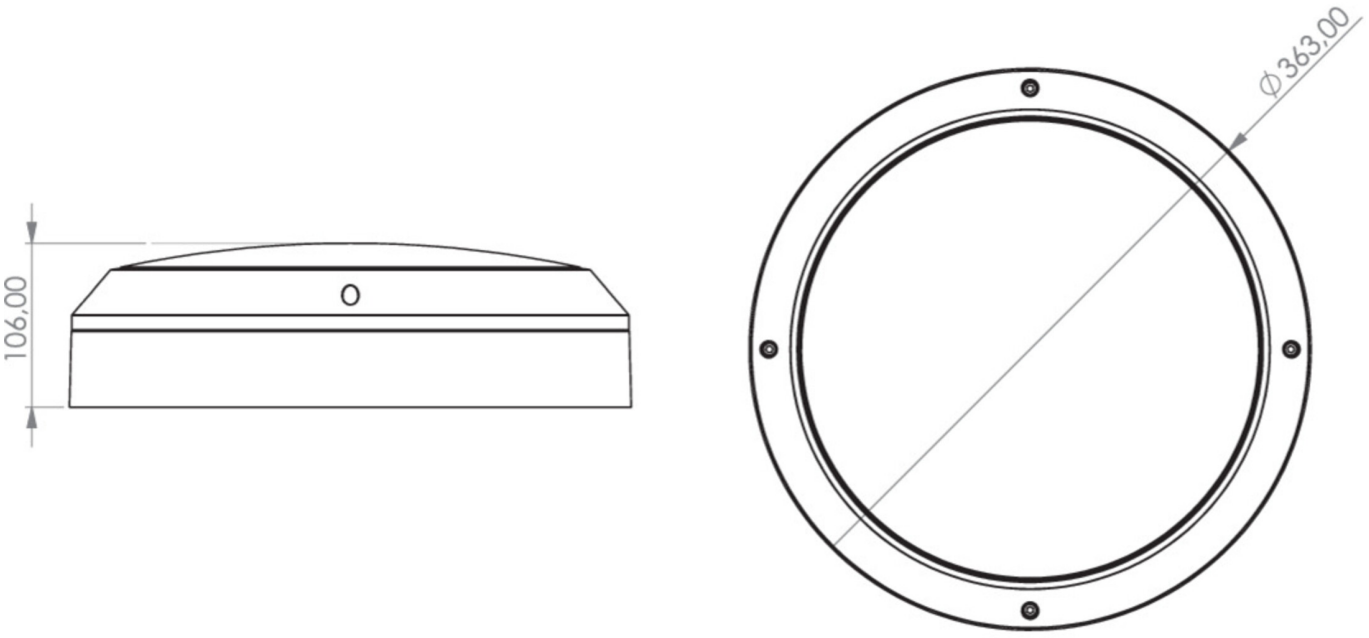


Au: 31.10.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.