



**Art.-Nr: KCW021SC-EHE**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, 1 h, IP64, Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieur, sans solvant, à insérer. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un recouvrement translucide fourni.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KCW021SC-EHE](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW021SC-EHE)





## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité      |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP64                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                          |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.              | 6,1 W                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -15 °C à 40 °C      |
| Température ambiante BS           | -15 °C à 40 °C      |
| Profondeur                        | 170 mm              |
| Largeur                           | 340 mm              |
| Hauteur                           | 60 mm               |
| Poids                             | 0.82                |
| Poids, emballage inclus           | 0.91                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Flux lumineux secours             | 300 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260682144232       |

## DESSIN TECHNIQUE

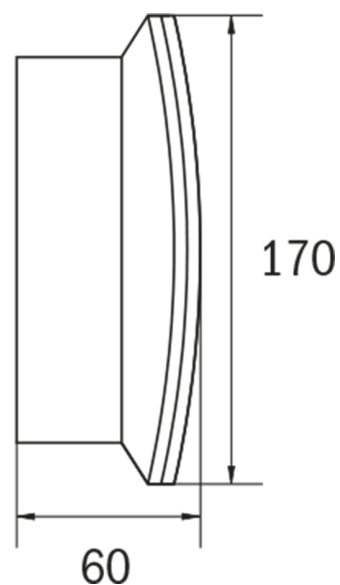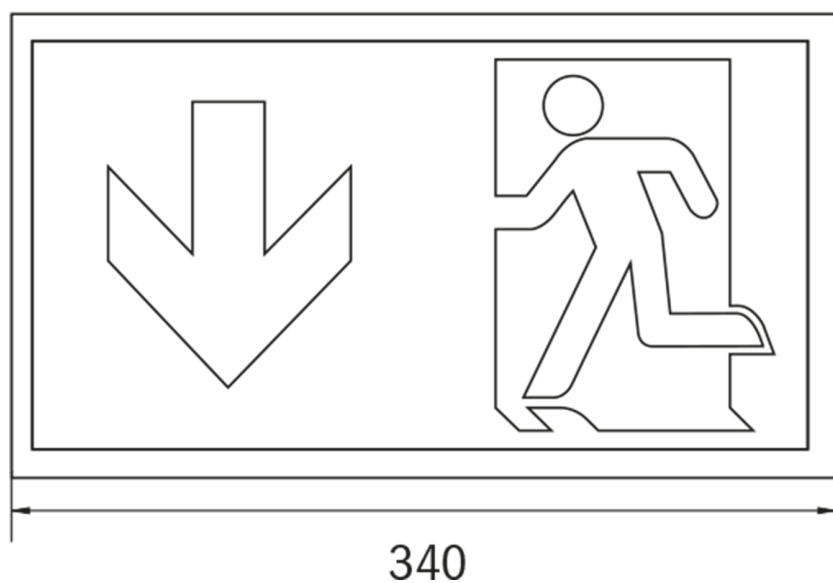



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

DWKCW -

KC-IP65 - Module d'ingénierie électrique professionnelle pour les applications de sécurité critiques

KCER - Cadre de montage

KCWFH - Support mural