



**Art.-Nr: KDU011SC**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Universel, 1 h, 22 m, IP43, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours en plastique en forme de caisson pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.

L'adaptateur contenu dans la livraison permet en outre un montage drapeau. La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KDU011SC](http://www.rp-group.com/fr/item/KDU011SC)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique          |
| Couleur du bôitier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP43                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 3                          |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Puissance max.                    | 6,1 W               |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 70 mm               |
| Largeur                           | 260 mm              |
| Hauteur                           | 155 mm              |
| Poids                             | 0.82                |
| Poids, emballage inclus           | 1.02                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Flux lumineux secours             | 300 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260682143617       |



## DESSIN TECHNIQUE

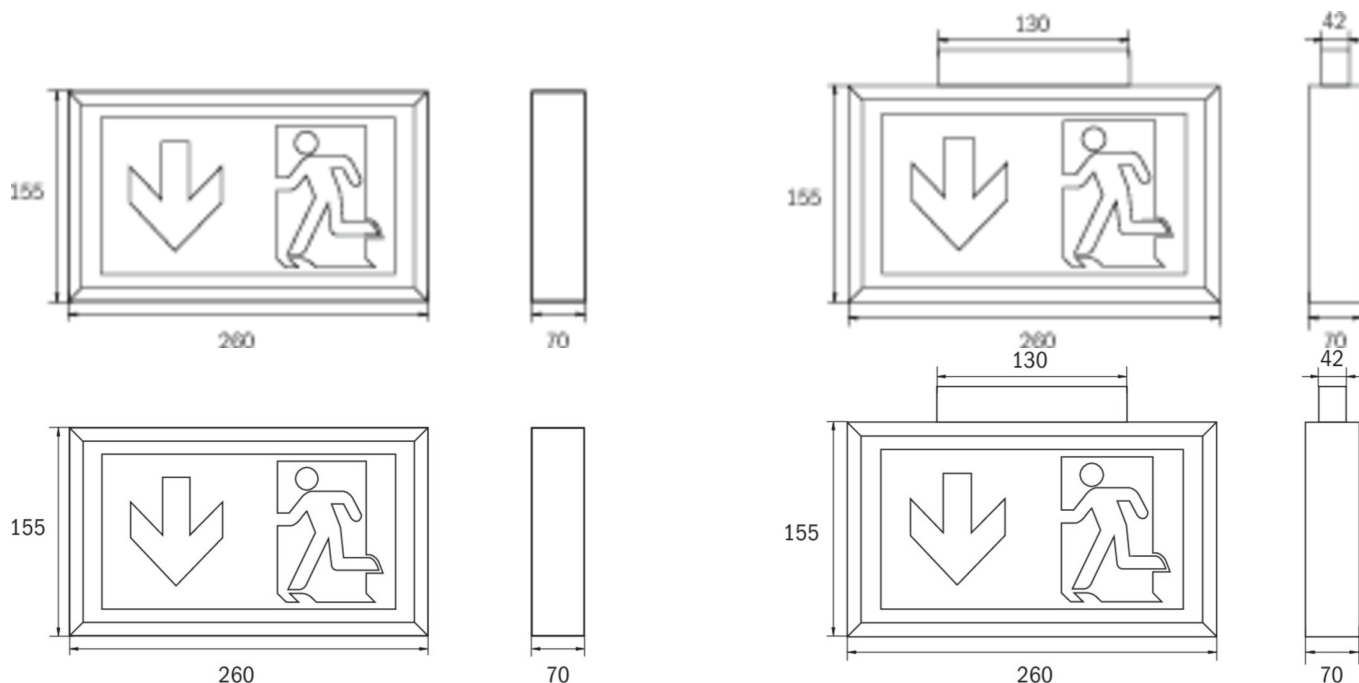

## Liste des accessoires

DSA - Suspension par câble

BALL1 - Panier de protection pare-ballons

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

BALLPLX-KD - Capot pare-ballons

## Produits connexes

| Numéro d'article. | Image                                                                               | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KDU011            |  | BCE                         |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| KDU011WL          |  | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |

Au: 29.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.