



Art.-Nr: U8E011SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Montage mural encastré, 1 h, 34 m, IP40, Métal, blanc

Luminaire à pictogramme de secours en métal encastré dans le mur.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/U8E011SC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Métal
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,1 W
Puissance DS	4,5 W



Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	375 mm
Hauteur	200 mm
Longueur de montage	336 mm
Largeur de montage	160 mm
Hauteur de montage	65 mm
Poids	1.49
Poids, emballage inclus	1.67
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682143808



DESSIN TECHNIQUE

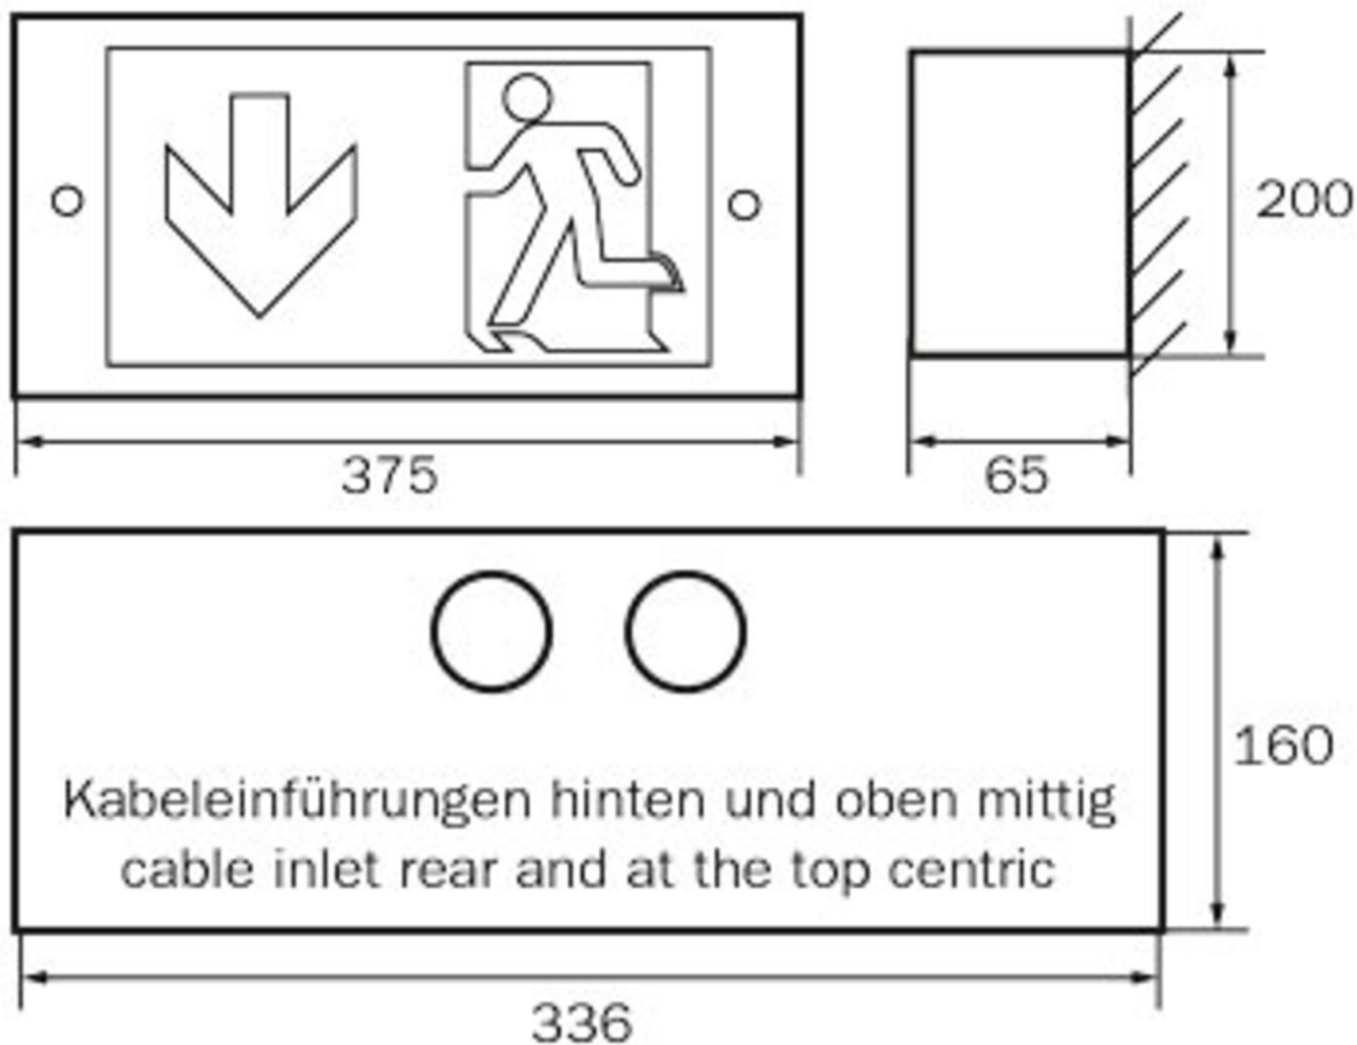

LISTE DES ACCESSOIRES

U8BE - Cadre de montage robuste en acier pour l'éclairage de secours U8



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
U8E011		BCE		RAL 9003						