



**Art.-Nr: LXW011**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome  
Montage mural, Sans surveillance, 1 h, 34 m, IP40,  
Aluminium, aluminium anodisé**

Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin, pour montage mural.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/LXW011](http://www.rp-group.com/fr/item/LXW011)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Montage mural              |
| Distance de reconnaissance  | 34 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du bôitier         | Aluminium                  |
| Couleur du bôitier          | aluminium anodisé          |
| Type de protection (IP)     | IP40                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 3                          |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Without monitoring         |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Puissance max.                    | 6,1 W               |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 62 mm               |
| Largeur                           | 384 mm              |
| Hauteur                           | 214 mm              |
| Poids                             | 1.59                |
| Poids, emballage inclus           | 1.79                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Flux lumineux secours             | 300 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260659562724       |



## DESSIN TECHNIQUE

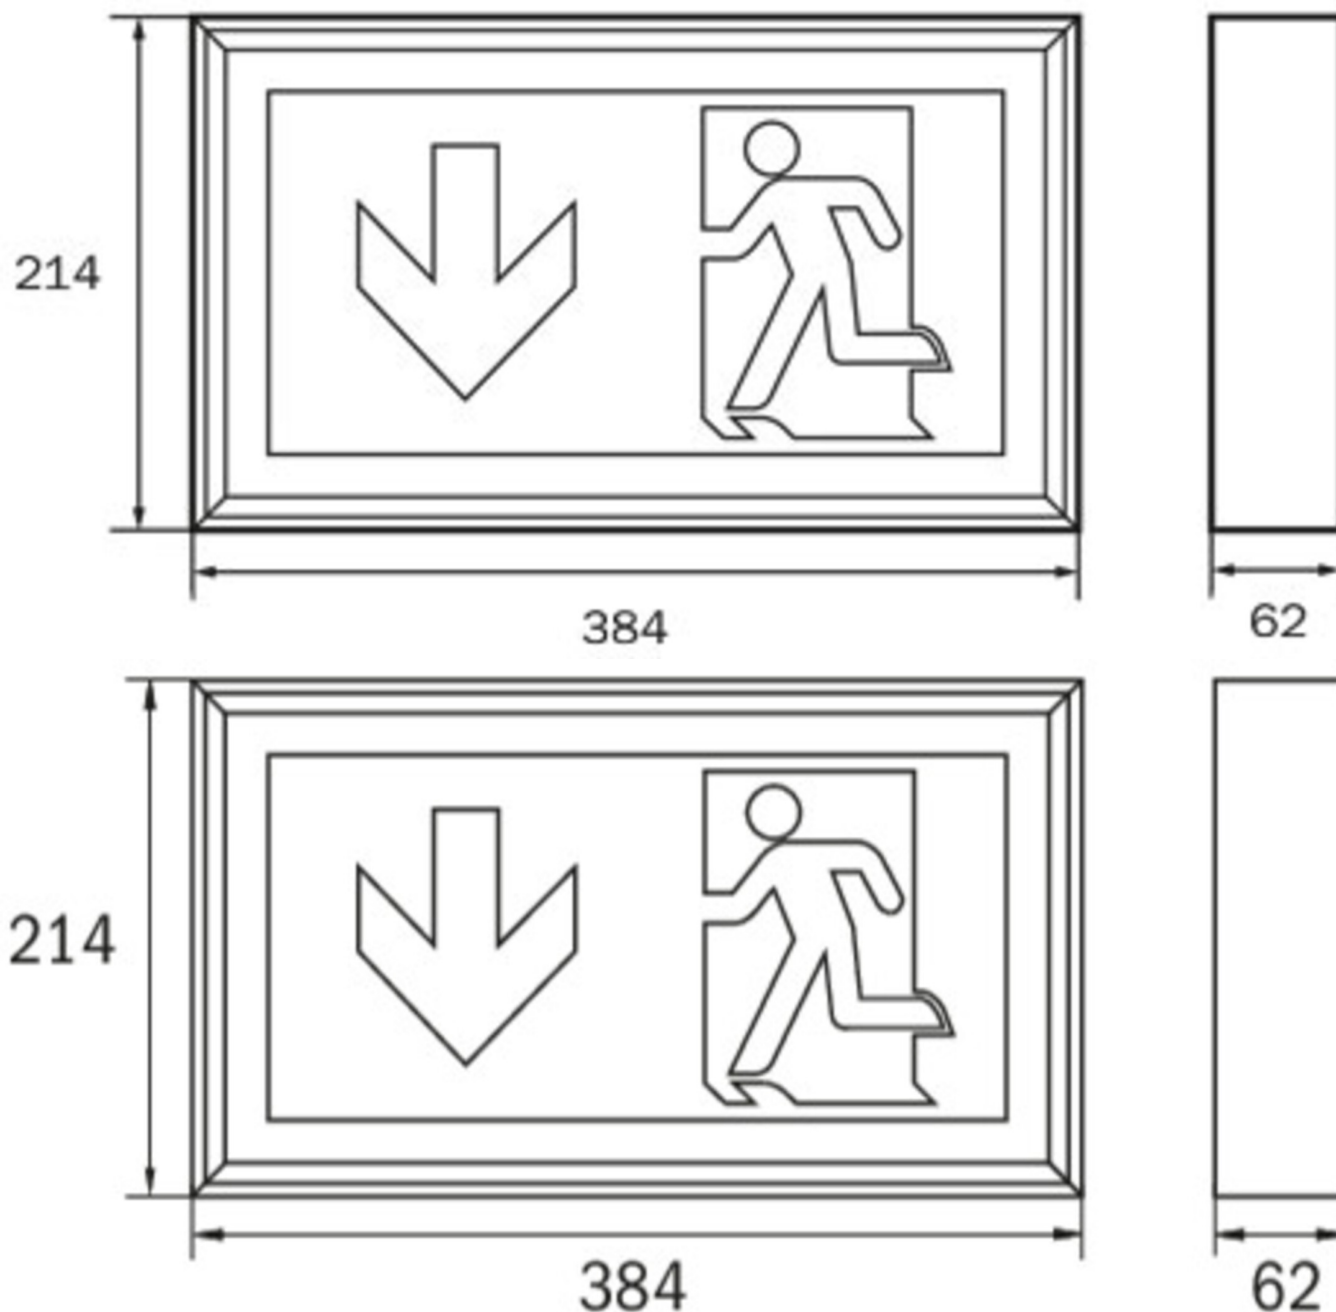

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                             | Surveillance                | Alimentation           | Couleur      | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| LXW011SC          |  | SelfControl (SC)            | Batterie indivi-duelle | Alu eloxiert | €              | non                             | élevé              | non              | illimité           | même                      |
| LXW011WL          |  | Professionnel sans fil (WL) | Batterie indivi-duelle | Alu eloxiert | €€             | Oui                             | faible             | Oui              | 1.000 par sys-tème | central                   |

Au: 17.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.