



**Art.-Nr: PFD011SC-COOLIP54**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Installation au plafond, 1 h, 24 m, IP65, Matière plastique,**  
**blanc**

Luminaire à pictogramme de secours trapézoïdal en plastique pour montage au plafond avec marquage monoface ou biface et pictogramme autocollant.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés.

Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PFD011SC-COOLIP54](http://www.rp-group.com/fr/item/PFD011SC-COOLIP54)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Installation au plafond    |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique          |
| Couleur du bôitier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                          |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D          |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.              | 6,1 W                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 152 mm              |
| Largeur                           | 370 mm              |
| Hauteur                           | 195 mm              |
| Poids                             | 1.05                |
| Poids, emballage inclus           | 1.18                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Flux lumineux secours             | 300 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260682144737       |



## DESSIN TECHNIQUE

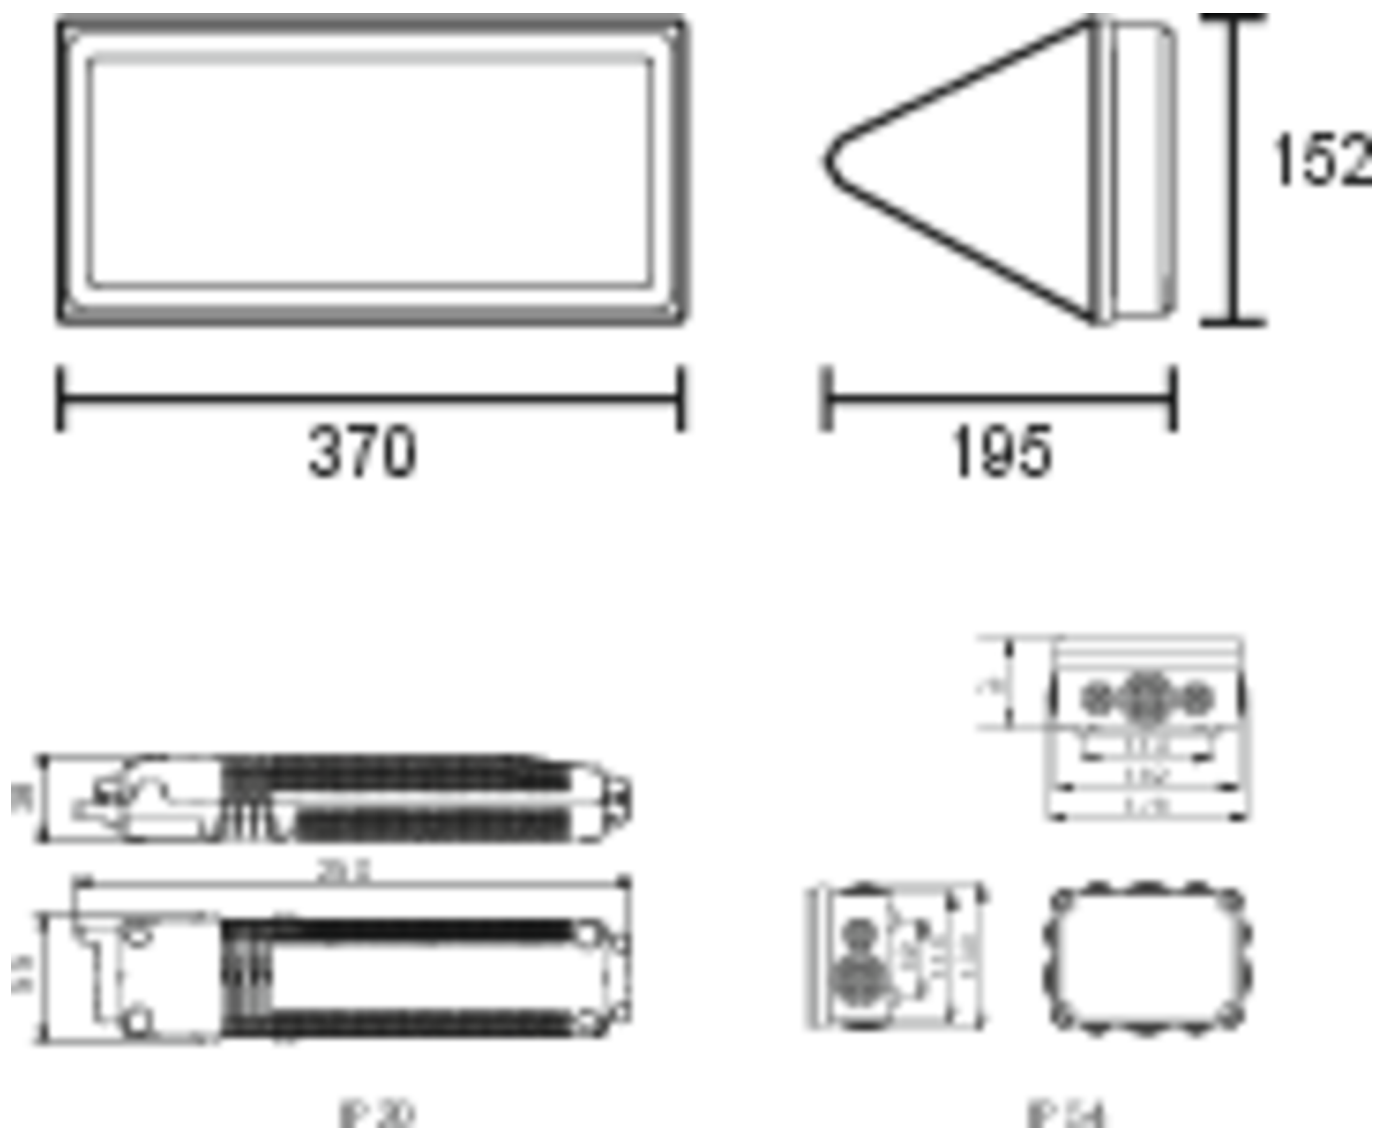

## LISTE DES ACCESSOIRES

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

DSA - Suspension par câble

PFER - Cadre de montage métallique de haute qualité pour luminaires de secours de la série PF - 410 x 190 mm

NIMHHT4820Q - Batterie



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                               | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| PFD011            |    | BCE                         |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFD011-COO-LIP54  |    | BCE                         |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFD011-EHE        |    | BCE                         |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFD011SC          |   | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFD011SC-EHE      |  | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFD411WL          |  | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |

Au: 23.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.