



Art.-Nr: YWDRO-RANS-5301-D

Luminaire LED "RONDO", montage en saillie W-D, distribution directe/indirecte, rond, 600x62mm, 53W, 7250lm, 4000K, CRI >80, IP40, blanc, interruptible

Plafonnier et applique murale haut de gamme (53 W) avec boîtier robuste en aluminium pour un éclairage de base efficace dans les locaux commerciaux et résidentiels.

Appareillage inclus, compatible CC.



Luminaire LED mural et plafonnier, série RONDO, à rayonnement direct/indirect, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YWDRO-RANS-5301-D



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions	
Dimensions	600 mm
Dimensions du produit Hauteur	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	610 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	610 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	100 mm
Poids avec emballage	5.9 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, ENEC
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40



Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm ²
Performance du système	53 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	33 A
Facteur de puissance	0.98 PF
Temps de démarrage	162 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	13 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	21 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	22 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	36 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	7250 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	105,6 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	22
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	137 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond





TEXT.LICHTVERTEILUNG

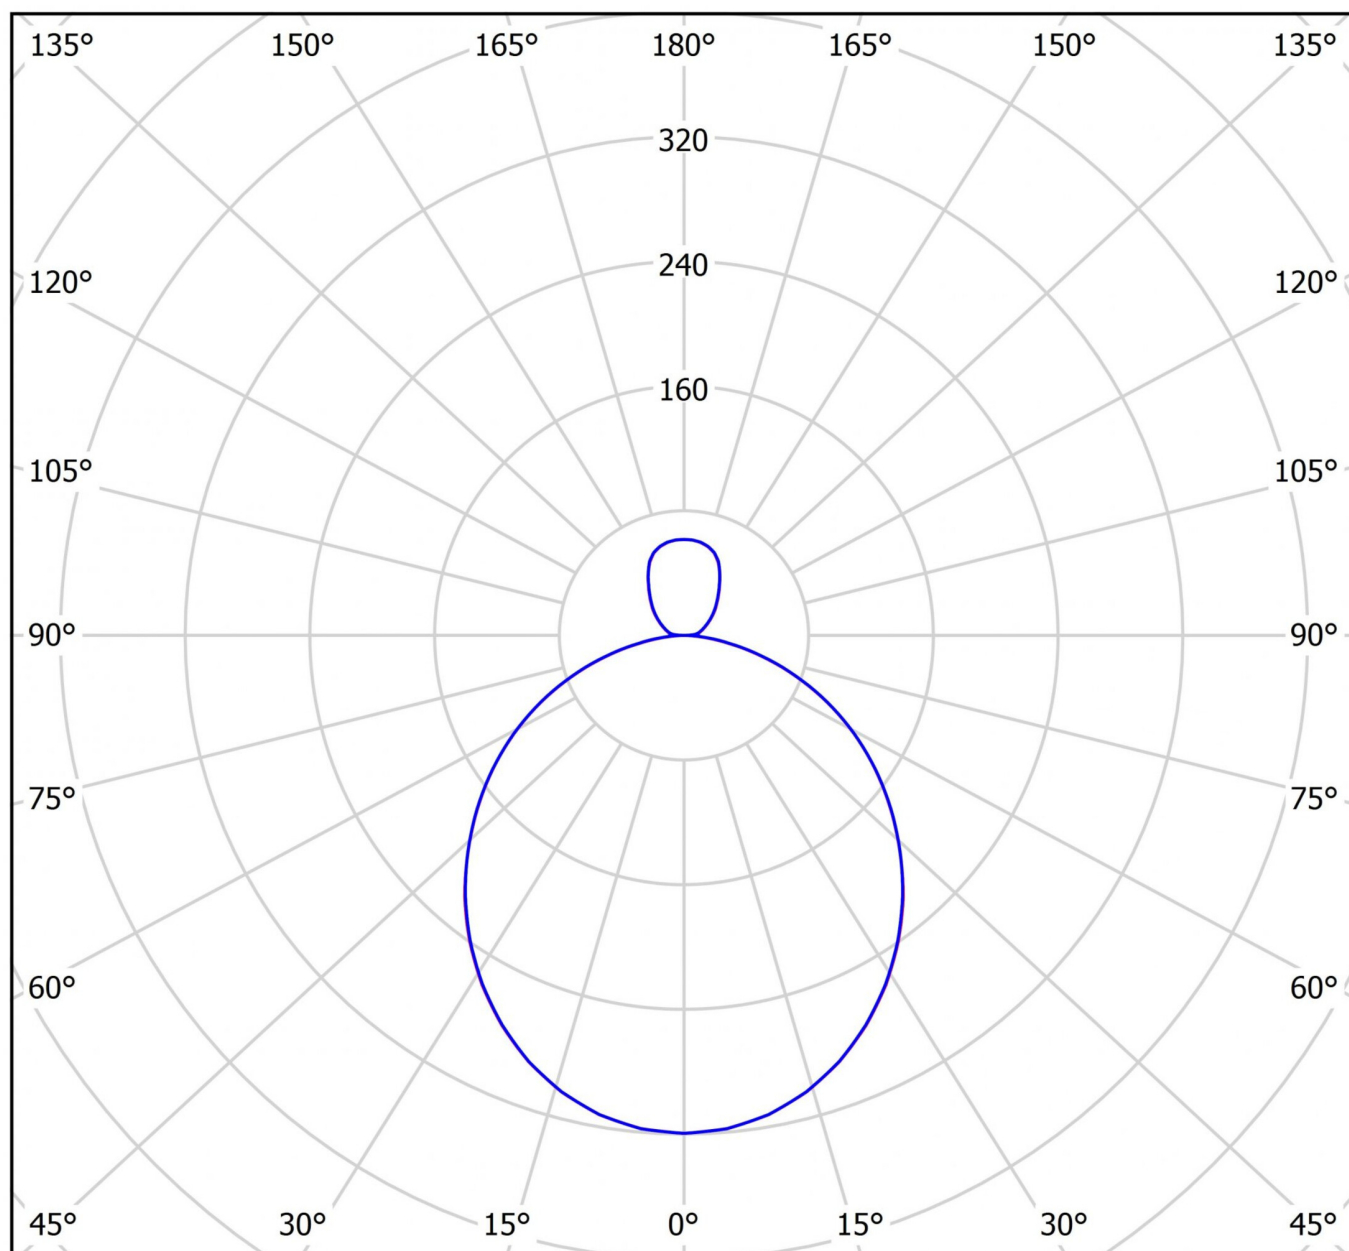

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

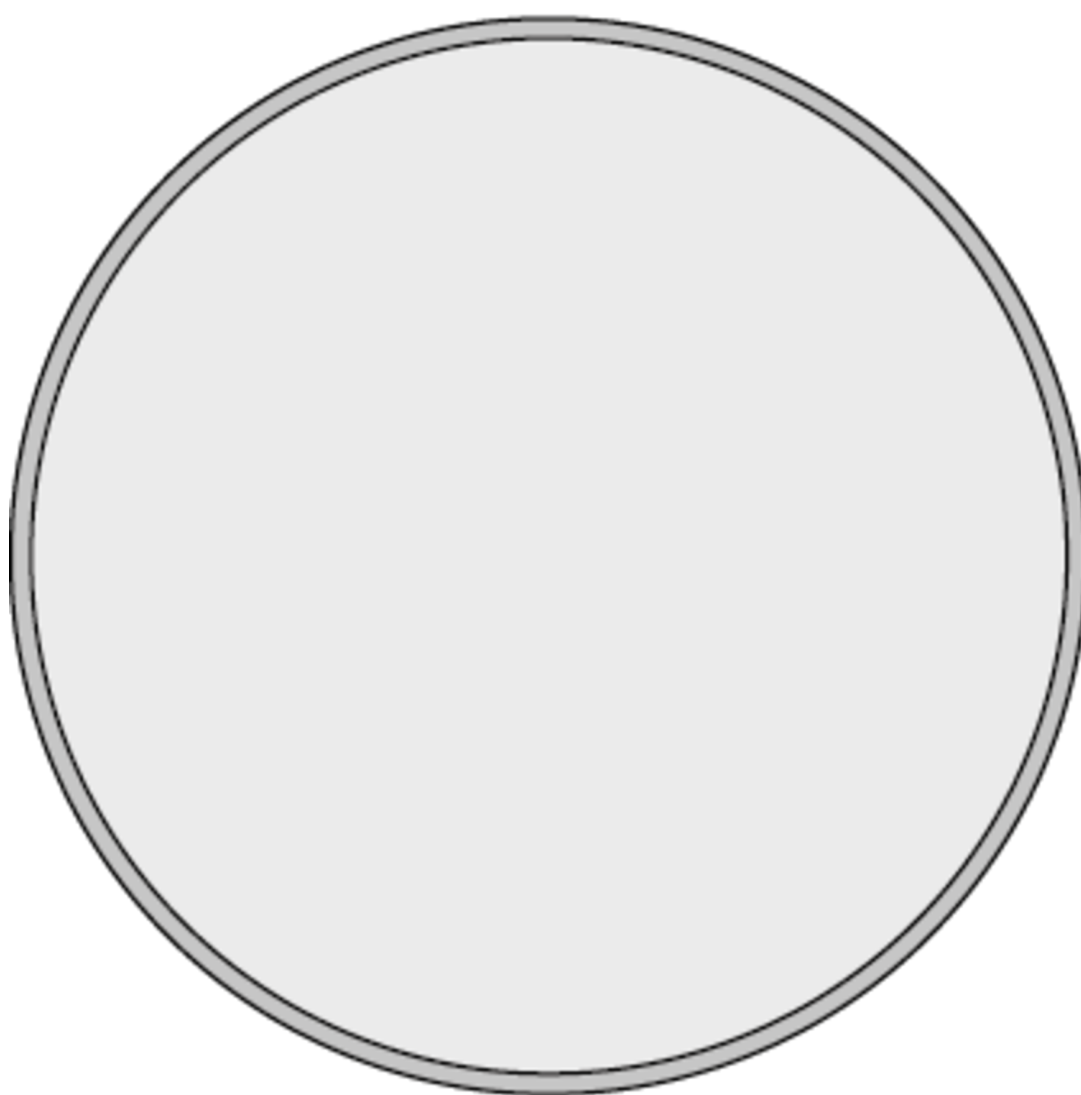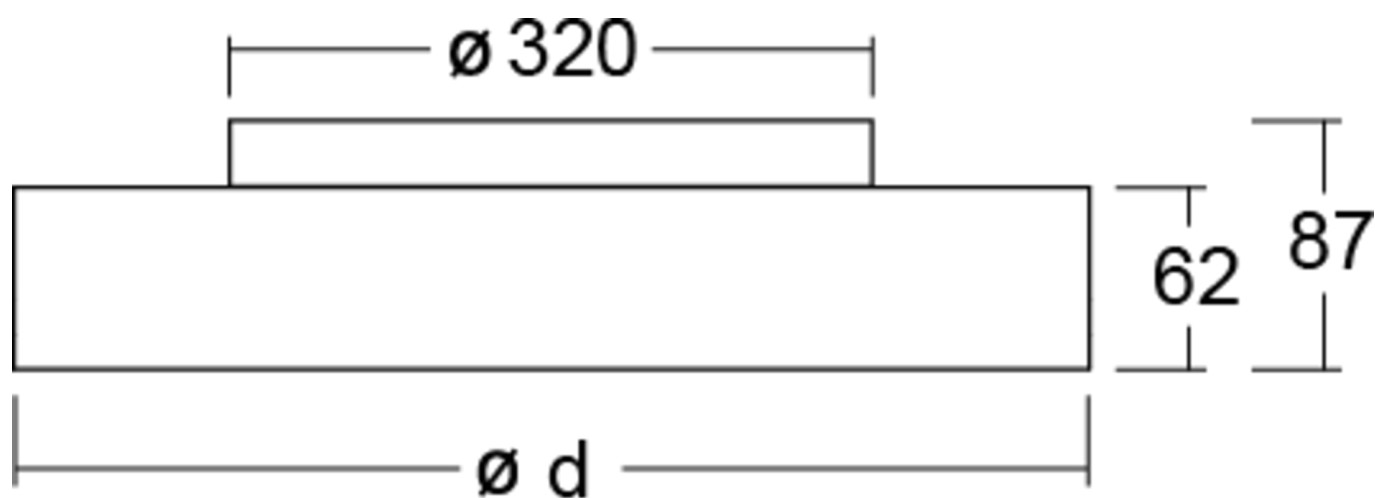

Au: 17.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.