



**Art.-Nr: YWDPO-RENS-3301-D**

**Luminaire LED "PORIO", encastrement mur/plafond, rond 464x125mm, 33W, 3000lm, 4000K, CRI >80, IP20, blanc, commutable**

**Luminaire encastré rond haut de gamme pour un éclairage de base efficace dans les pièces d'habitation et les locaux commerciaux, avec un excellent rendu des couleurs (IRC > 80).**



Luminaire LED mural et plafonnier, série PORIO, à encastrer, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YWDPO-RENS-3301-D](http://www.rp-group.com/fr/item/YWDPO-RENS-3301-D)



## DONNÉES TECHNIQUES


| Dimensions                         |           |
|------------------------------------|-----------|
| Dimensions                         | 464 mm    |
| Dimensions du produit Hauteur      | 90 mm     |
| Produktgewicht                     | 4 kg      |
| Dimensions de l'emballage          |           |
| Dimensions de l'emballage Longueur | 480 mm    |
| Dimensions de l'emballage Largeur  | 480 mm    |
| Dimensions de l'emballage Hauteur  | 140 mm    |
| Poids avec emballage               | 4.2 kg    |
| Couleur                            |           |
| Couleur                            | blanc     |
| Matériel du boîtier                |           |
| Matériel du boîtier                | Aluminium |
| Certification                      |           |
| Certification                      | CE        |
| Classe de protection               | 1         |
| Type de protection (IP)            | IP20      |





|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Test du fil incandescent                   | 650 °C                                |
| <b>Connexion électrique</b>                |                                       |
| Section de raccordement                    | 1.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Performance du système                     | 33 W                                  |
| Fréquence d'entrée AC                      | 220-240V / 50-60Hz V                  |
| Facteur de puissance                       | 0.95 PF                               |
| <b>Alimentation</b>                        |                                       |
| Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A | 16 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A | 27 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A  | 27 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A  | 45 pce.                               |
| Adapté pour DC                             | Oui                                   |
| Design électrique                          | avec appareillage interne, Commutable |
| <b>Données techniques d'éclairage</b>      |                                       |
| Source de lumière                          | LED                                   |
| Flux lumineux nominal                      | 3000 lm                               |
| Indice de rendu des couleurs               | > 80 Ra                               |
| Tolérance de couleur                       | 3                                     |
| Angle de rayonnement                       | 87,6 °                                |
| Température de couleur                     | 4000 K                                |
| Couleur de la lumière                      | 840                                   |
| UGR                                        | 20.6                                  |
| Durée de vie                               | 50000 h, L80                          |
| Efficacité lumineuse                       | 91 lm/w                               |
| <b>Températures</b>                        |                                       |
| Température ambiante (Min)                 | 0 °C                                  |
| Température ambiante (Max)                 | +25 °C                                |
| <b>Type d'installation</b>                 |                                       |
| Type d'installation                        | Montage encastré                      |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

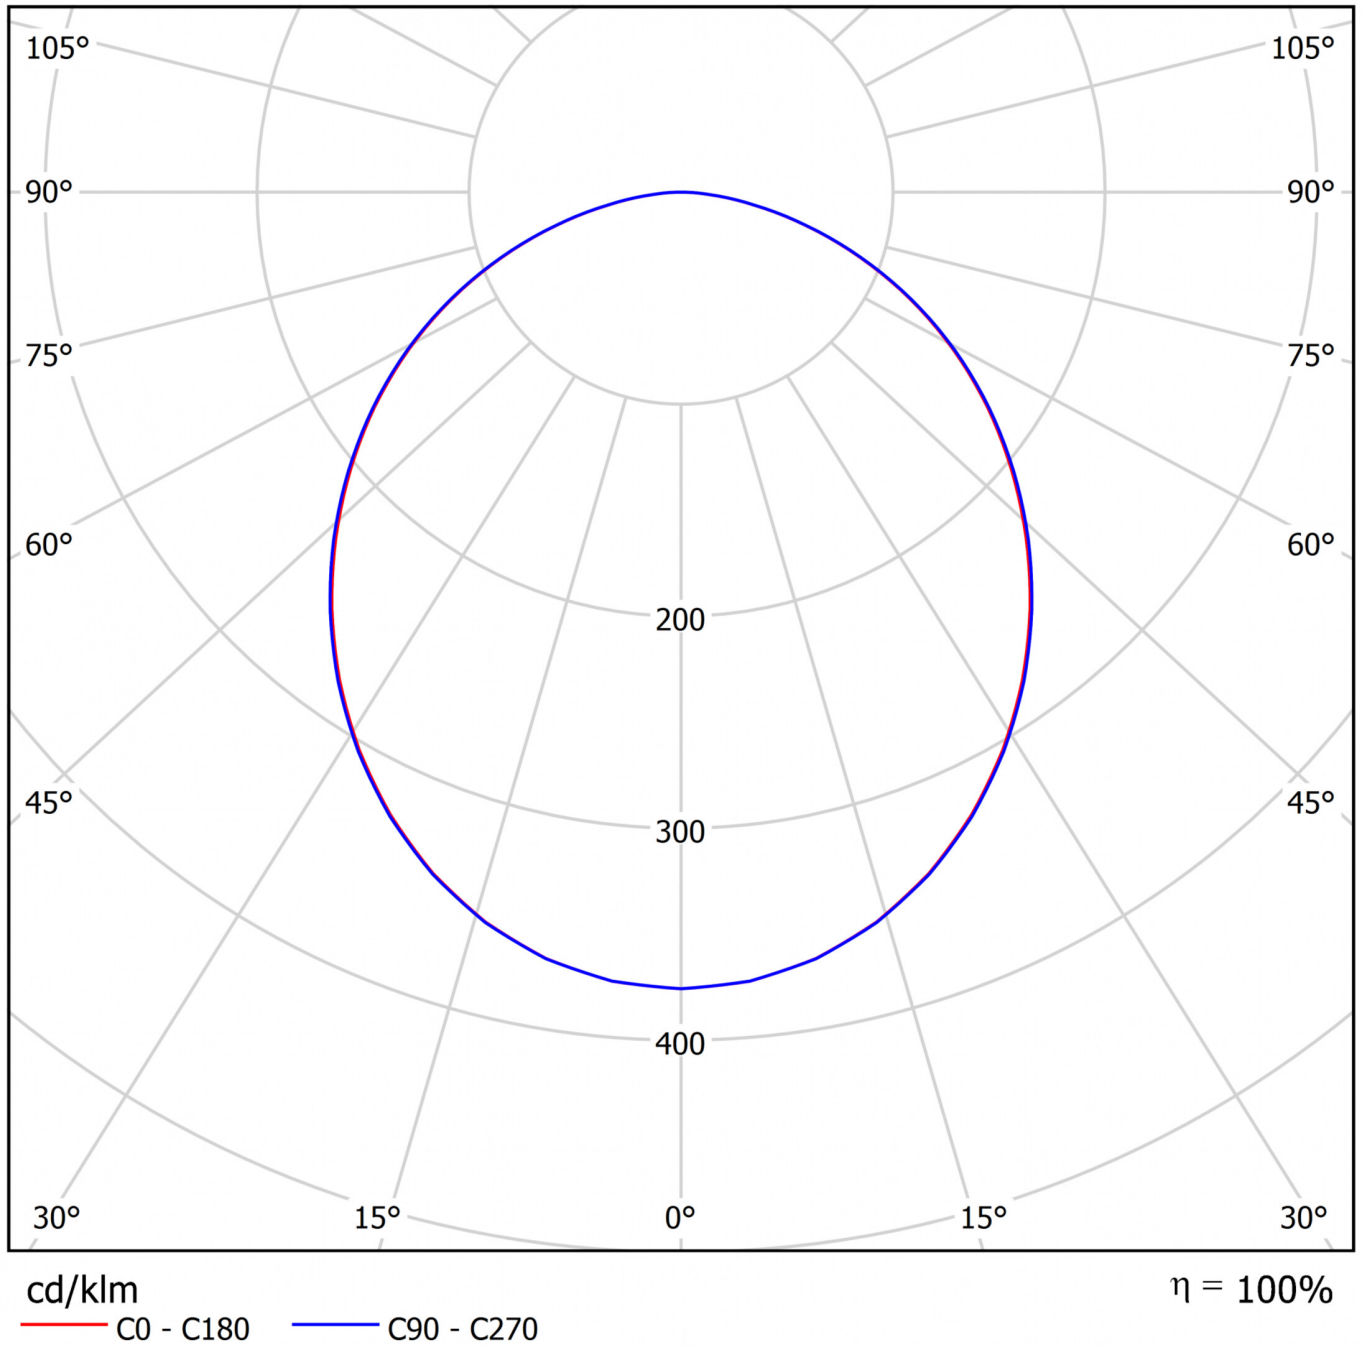

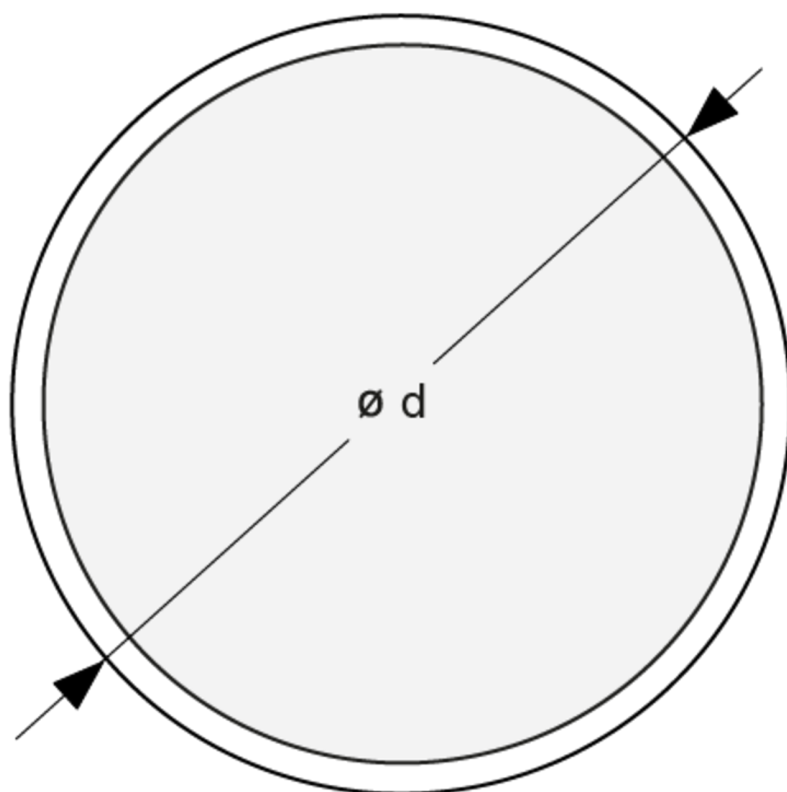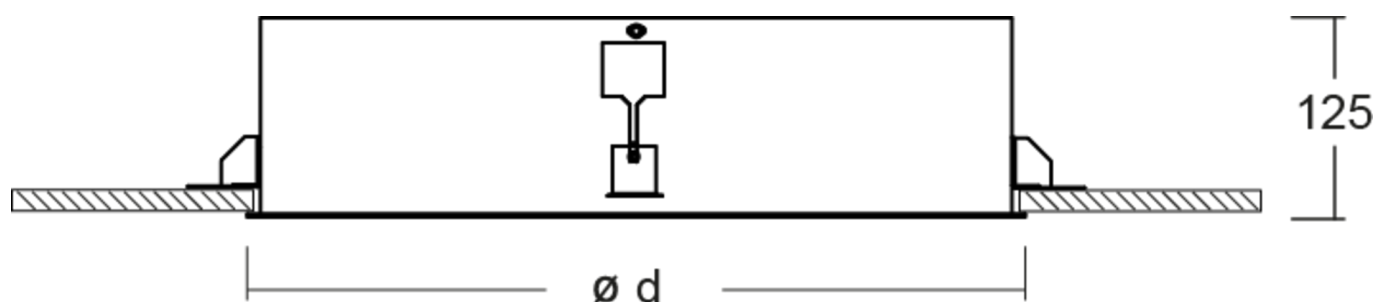

Au: 17.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.