RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAND-3101-DUI
Luminaire LED suspendu "ZOLA", construction en D, distribution directe/indirecte, 1135x50x125mm, 31W, 4150lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmable
Éclairage pendulaire professionnel avec boîtier en aluminium (1135 x 50 x 125 mm) et grille parabolique pour un excellent anti-éblouissement (IRC > 80).

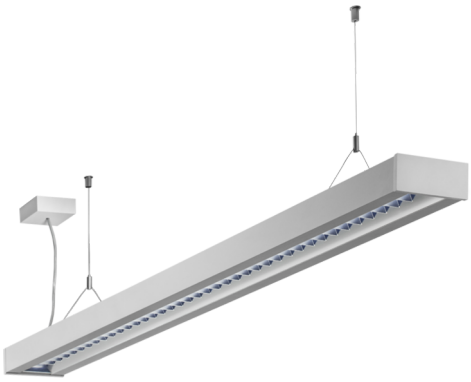

Plafonnier LED, série ZOLA, à rayonnement direct et direct/indirect. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur à trame parabolique, mat. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. UGR < 16 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YWDZO-PAND-3101-DUI

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1135 mm
Dimensions du produit Largeur	50 mm
Dimensions du produit Hauteur	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	1270 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	130 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	60 mm
Poids avec emballage	3.3 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP20

Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²
Type de gradation	DALI
Performance du système	31 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	20 A
Facteur de puissance	0.95 PF
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	15 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	24 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	24 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	40 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	4150 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	2
Angle de rayonnement	72,8/64,8 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	14.4
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	134 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Construction de plafonds suspendus

TEXT.LICHTVERTEILUNG

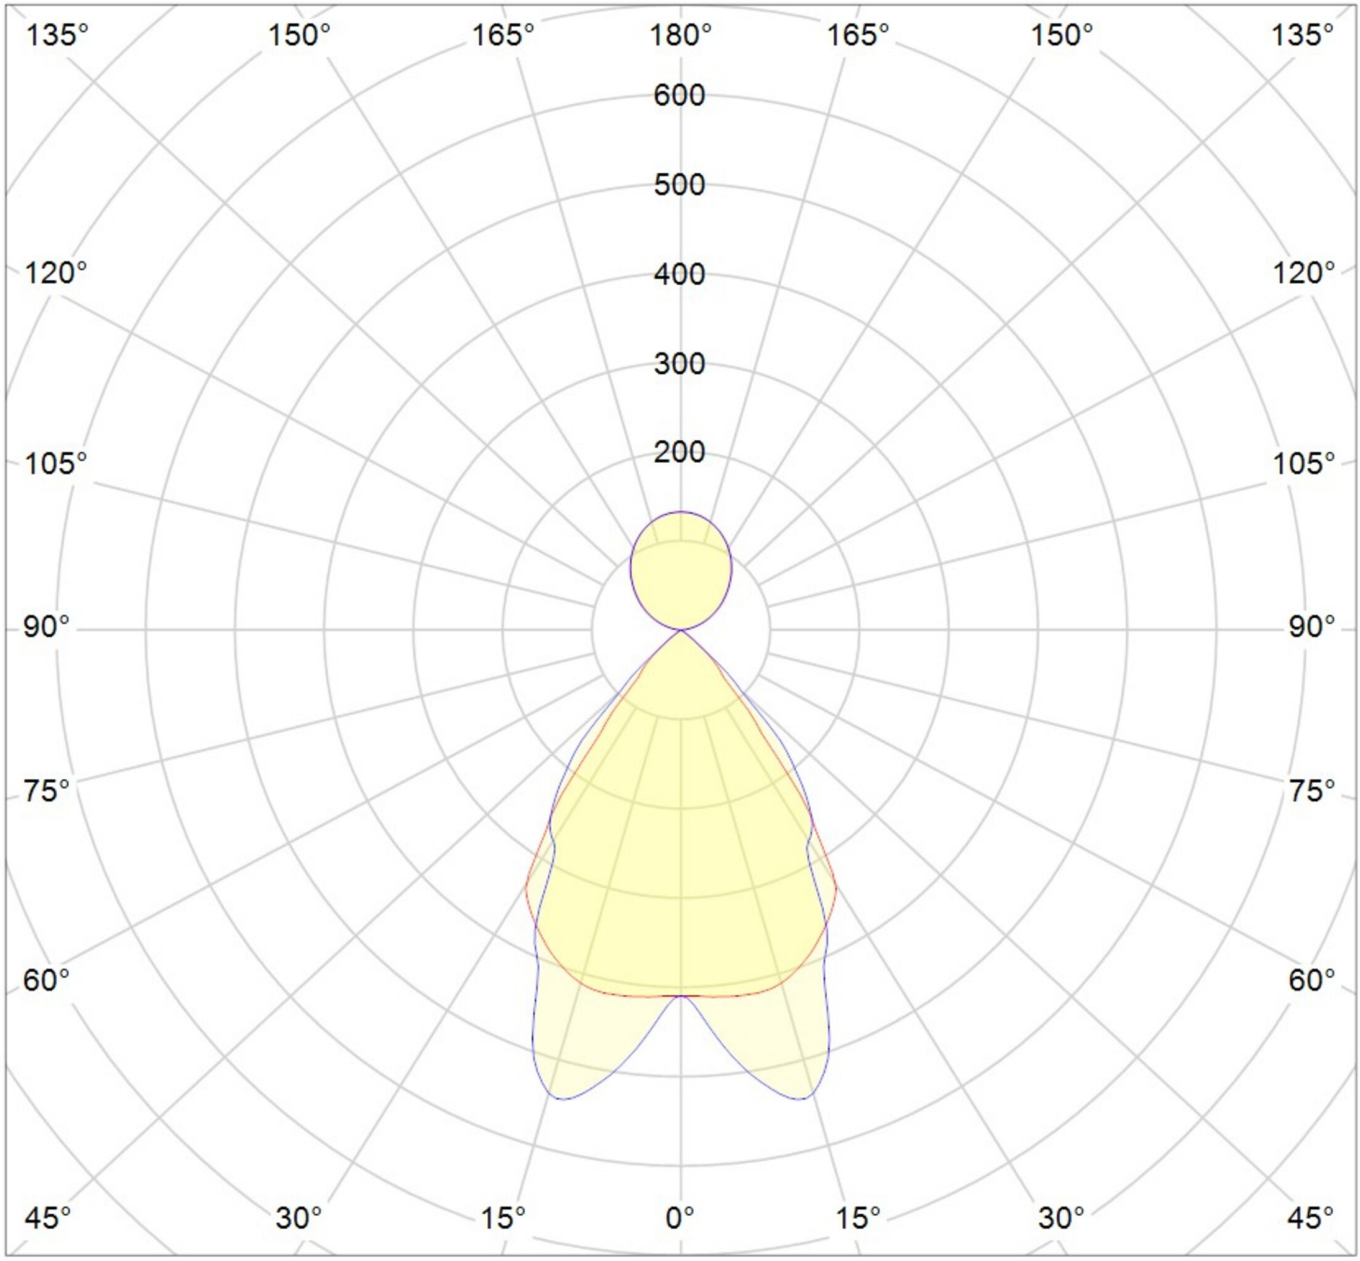

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

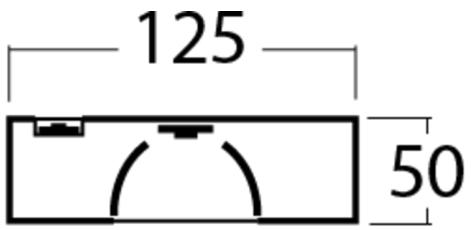

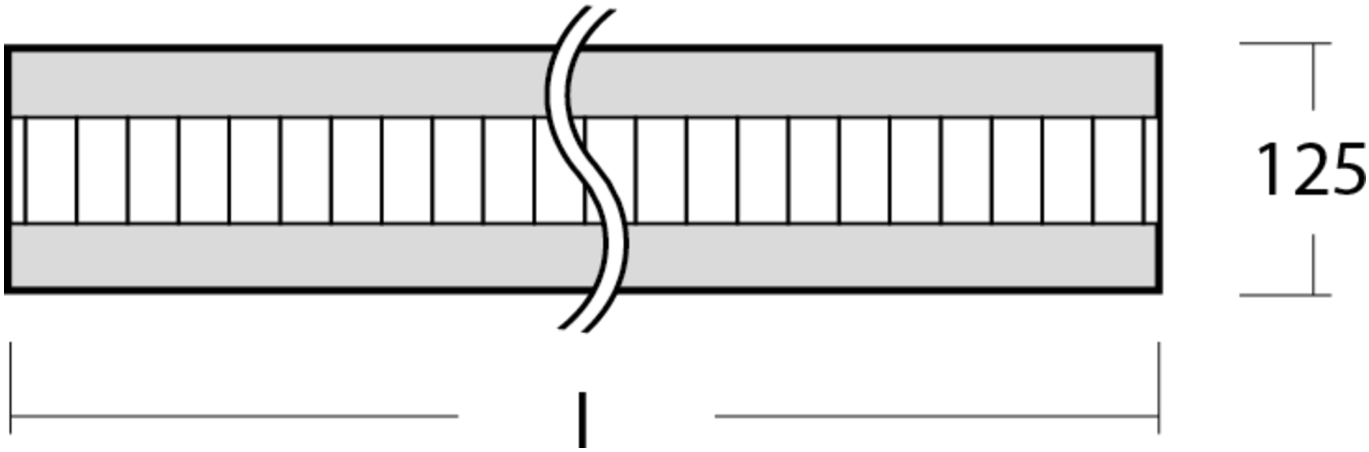

Au: 17.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.