RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAWD-3201-DU
Luminaire LED suspendu "ZOLA", montage au plafond, distribution directe, 1135x50x125mm, 32W, 3550lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, Dali dimmable
Éclairage adapté aux postes de travail sur écran avec UGR <16, pouvant être monté au choix comme luminaire suspendu ou apparent au plafond.

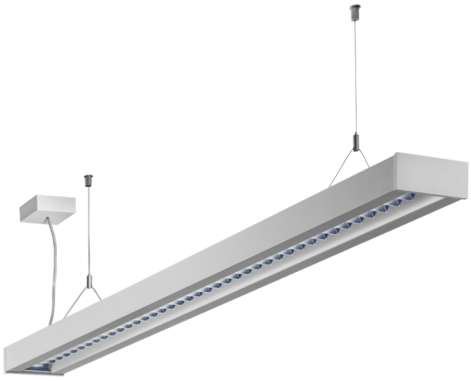

Plafonnier LED, série ZOLA, à rayonnement direct et direct/indirect. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur à trame parabolique, mat. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. UGR < 16 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YWDZO-PAWD-3201-DU

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	1135 mm
Dimensions du produit Largeur	50 mm
Dimensions du produit Hauteur	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	1270 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	130 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	60 mm
Poids avec emballage	3.3 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP20

Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²
Type de gradation	DALI
Performance du système	32 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	28 A
Facteur de puissance	0.98 PF
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	14 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	23 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	23 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	38 pce.
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	3550 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	2
Angle de rayonnement	72,8/64,8 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	15.3
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	111 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Construction de plafonds suspendus

TEXT.LICHTVERTEILUNG

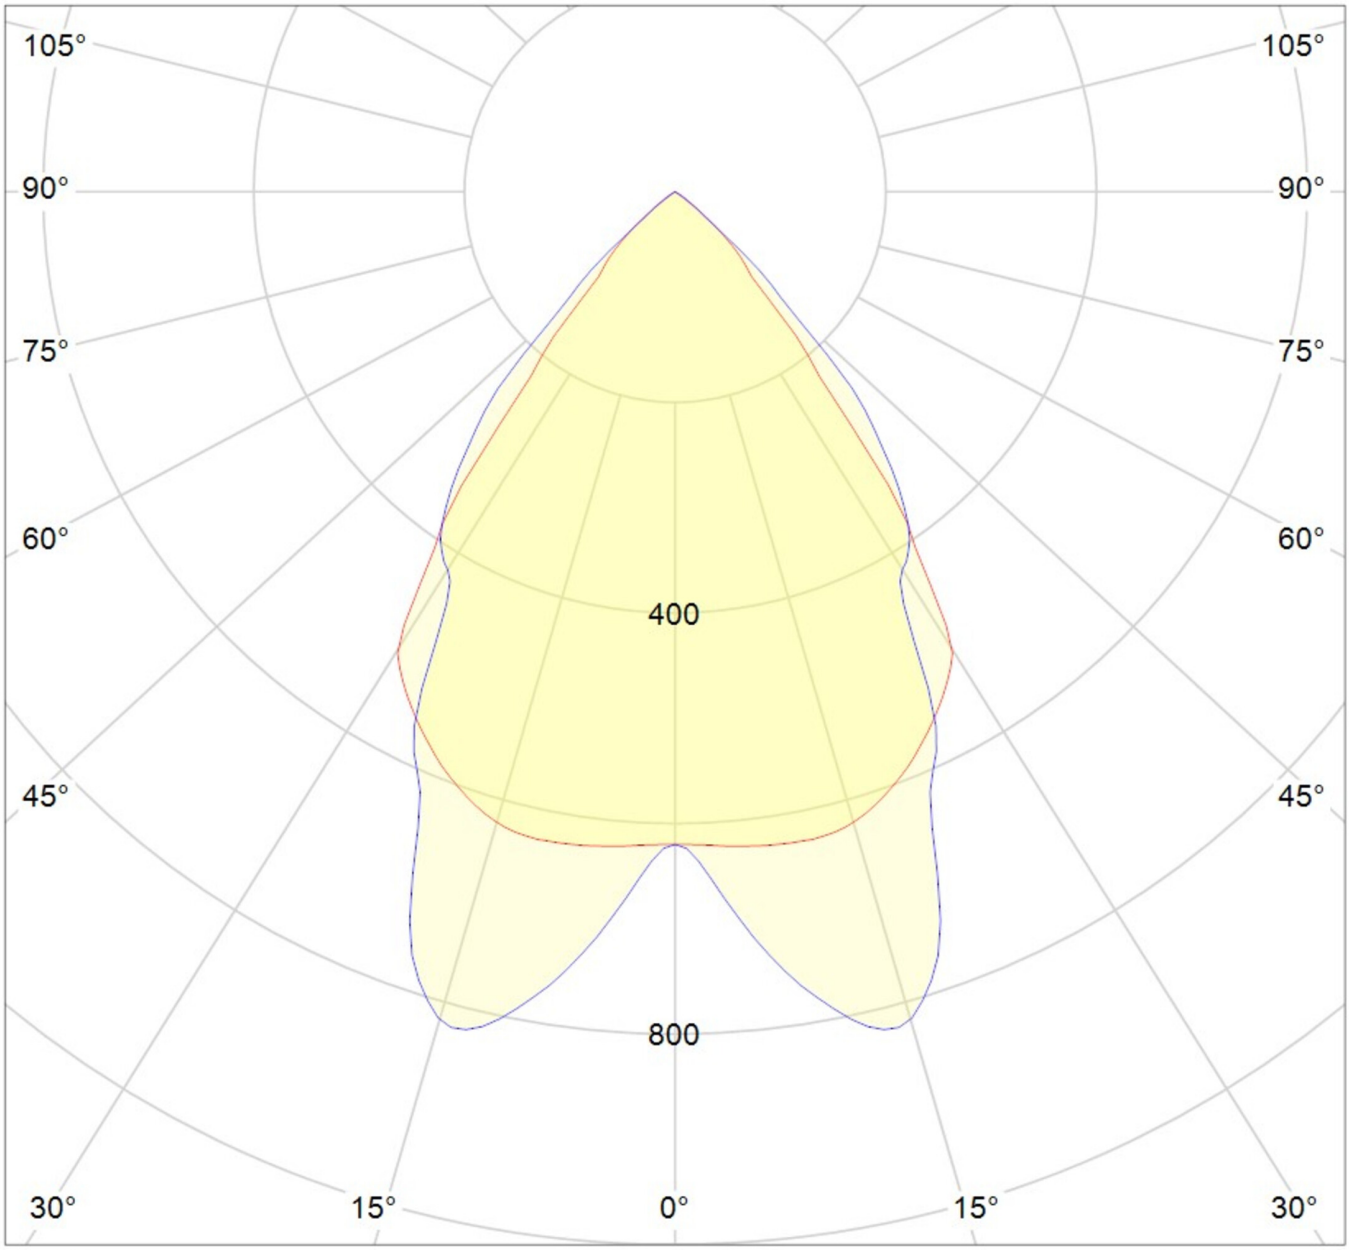

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

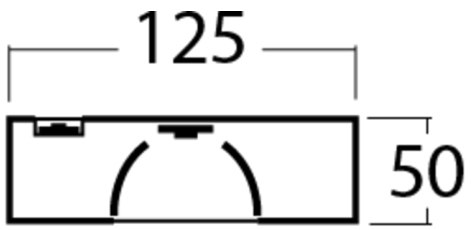

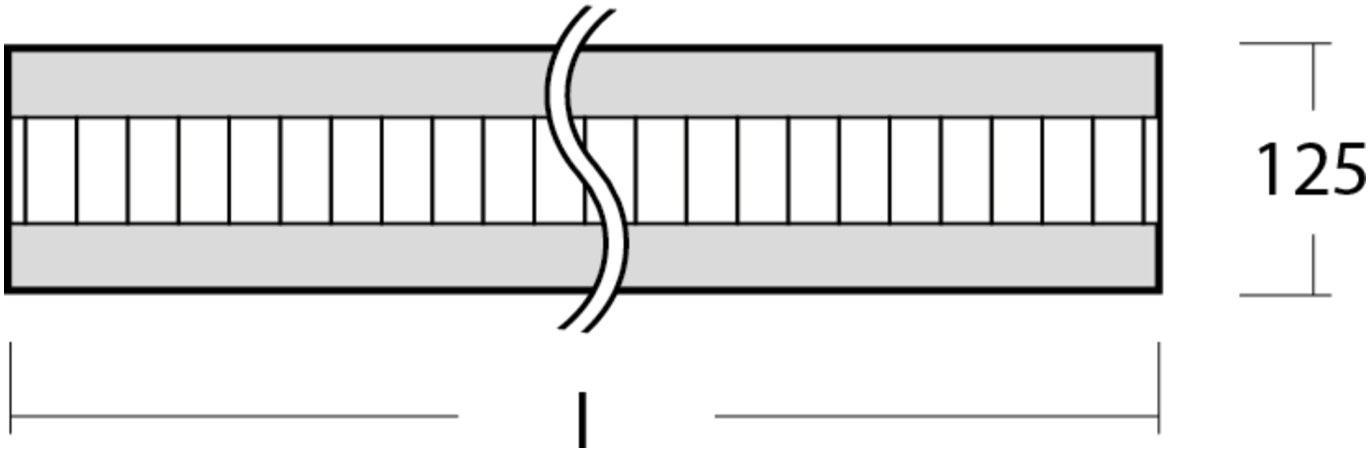

Au: 12.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.