**Art.-Nr: YWDZO-PAWS-4001-DU**
**Luminaire LED suspendu "ZOLA", construction en D, distribution directe, 1415x50x125mm, 40W, 4400lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, interruptible**
**Suspension moderne adaptée aux postes de travail sur écran (BAP), en aluminium thermolaqué blanc, pour les environnements de bureau professionnels.**

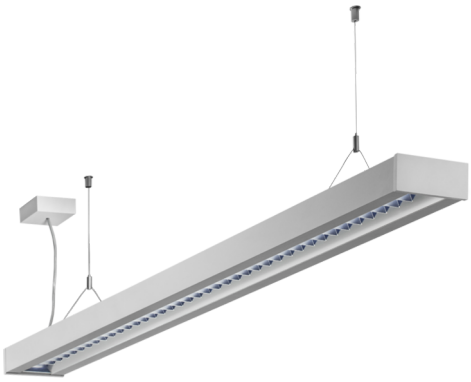

Plafonnier LED, série ZOLA, à rayonnement direct et direct/indirect. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur à trame parabolique, mat. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. UGR < 16 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YWDZO-PAWS-4001-DU

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| Dimensions du produit Longueur | 1415 mm |
| Dimensions du produit Largeur | 50 mm |
| Dimensions du produit Hauteur | 125 mm |
| Produktgewicht | 3.7 kg |
| **Dimensions de l'emballage** | |
| Dimensions de l'emballage Longueur | 1550 mm |
| Dimensions de l'emballage Largeur | 130 mm |
| Dimensions de l'emballage Hauteur | 60 mm |
| Poids avec emballage | 3.9 kg |
| **Couleur** | |
| Couleur | blanc |
| **Matériel du bôitier** | |
| Matériel du bôitier | Aluminium |
| **Certification** | |
| Certification | CE |
| Classe de protection | 1 |
| Type de protection (IP) | IP20 |

| | |
|---|---|
| Test du fil incandescent | 650 °C |
| **Connexion électrique** | |
| Section de raccordement | 1.5 mm² |
| Performance du système | 40 W |
| Fréquence d'entrée AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Courant de démarrage | 41 A |
| Facteur de puissance | 0.95 PF |
| **Alimentation** | |
| Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A | 16 pce. |
| Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A | 26 pce. |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A | 26 pce. |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A | 43 pce. |
| Adapté pour DC | Oui |
| Design électrique | avec appareillage interne, Commutable |
| **Données techniques d'éclairage** | |
| Source de lumière | LED |
| Flux lumineux nominal | 4400 lm |
| Indice de rendu des couleurs | > 80 Ra |
| Tolérance de couleur | 2 |
| Angle de rayonnement | 72,8/64,8 ° |
| Température de couleur | 3000 K |
| Couleur de la lumière | 830 |
| UGR | 15.3 |
| Durée de vie | 50000 h, L80 |
| Efficacité lumineuse | 110 lm/w |
| **Températures** | |
| Température ambiante (Min) | 0 °C |
| Température ambiante (Max) | +25 °C |
| **Type d'installation** | |
| Type d'installation | Construction de plafonds suspendus |

TEXT.LICHTVERTEILUNG

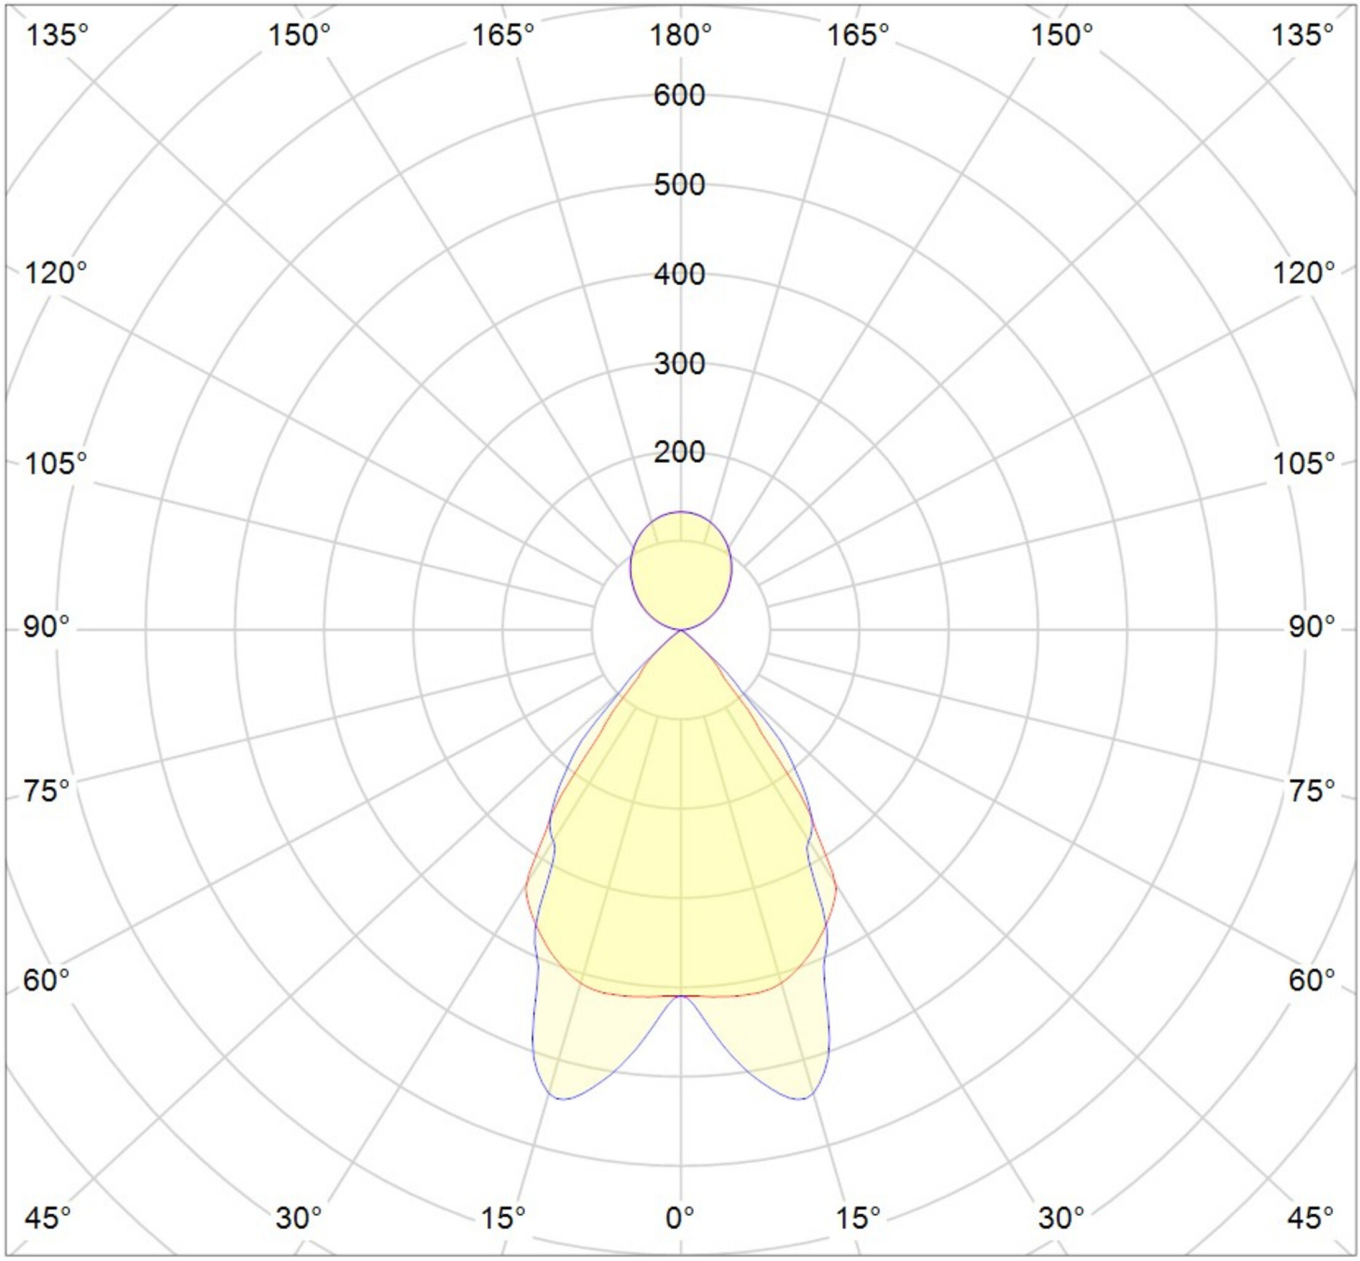


cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

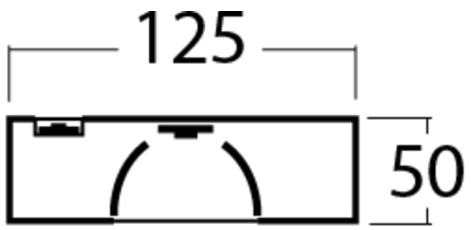


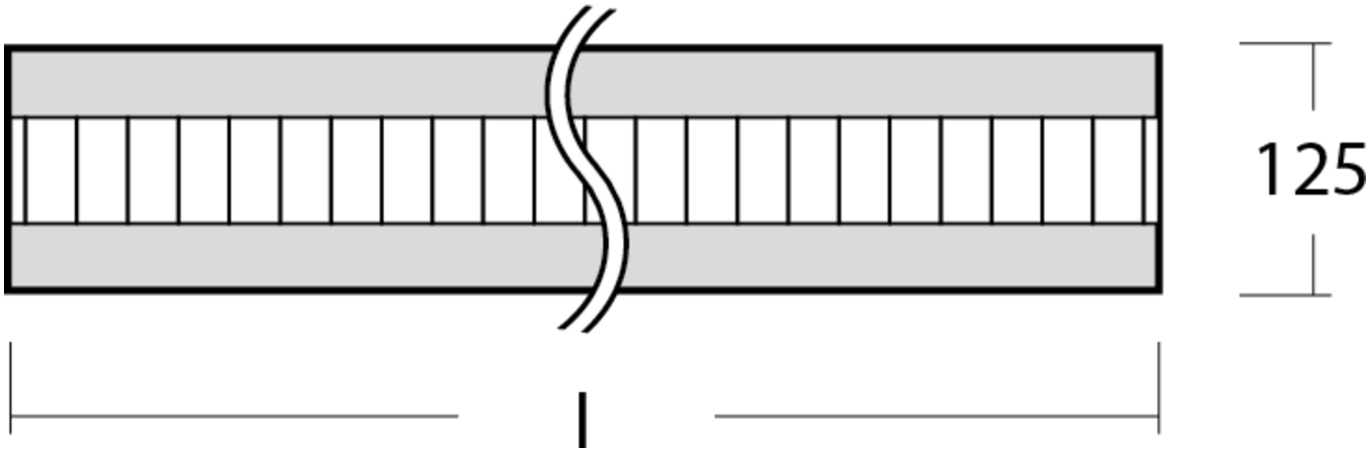


Au: 17.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.