




**Art.-Nr: YWDMA-LENS-4401-D**

**Luminaire LED "MAVS", encastrable au plafond,  
rectangulaire, 1425x79x79mm, 44W, 4600lm, 4000K, CRI  
>80, IP40, blanc, commutable**

**Boîtier en aluminium performant de 1425 x 79 x 79 mm pour  
montage au plafond, équipé d'un diffuseur en PMMA  
stabilisé aux UV.**

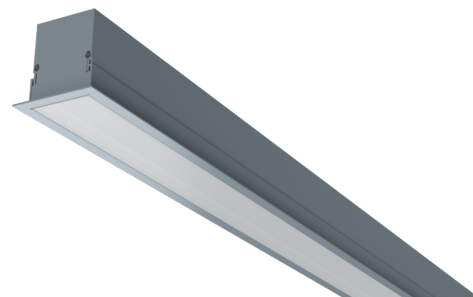

Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LENS-4401-D](http://www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LENS-4401-D)



## DONNÉES TECHNIQUES



| Dimensions                         |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Dimensions du produit Longueur     | 1425 mm           |
| Dimensions du produit Largeur      | 79 mm             |
| Dimensions du produit Hauteur      | 79 mm             |
| Produktgewicht                     | 3.5 kg            |
| Dimensions de l'emballage          |                   |
| Dimensions de l'emballage Longueur | 1600 mm           |
| Dimensions de l'emballage Largeur  | 119 mm            |
| Dimensions de l'emballage Hauteur  | 74 mm             |
| Poids avec emballage               | 4 kg              |
| Dimensions de découpe              |                   |
| Profondeur d'installation          | 150 mm            |
| Couleur                            |                   |
| Couleur                            | aluminium anodisé |
| Matériel du boîtier                |                   |
| Matériel du boîtier                | Aluminium         |
| Certification                      |                   |
| Certification                      | CE                |
| Classe de protection               | 1                 |



|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de protection (IP)                   | IP40                                  |
| <b>Connexion électrique</b>               |                                       |
| Section de raccordement                   | 2.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Performance du système                    | 44 W                                  |
| Fréquence d'entrée AC                     | 220-240V / 50-60Hz V                  |
| Courant de démarrage                      | 35 A                                  |
| Facteur de puissance                      | 0.9 PF                                |
| Temps de démarrage                        | 240 µs                                |
| <b>Alimentation</b>                       |                                       |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A | 26 pce.                               |
| Adapté pour DC                            | Oui                                   |
| Design électrique                         | avec appareillage interne, Commutable |
| <b>Données techniques d'éclairage</b>     |                                       |
| Source de lumière                         | LED                                   |
| Flux lumineux nominal                     | 4600 lm                               |
| Indice de rendu des couleurs              | > 80 Ra                               |
| Tolérance de couleur                      | 3                                     |
| Angle de rayonnement                      | 60 °                                  |
| Température de couleur                    | 4000 K                                |
| Couleur de la lumière                     | 840                                   |
| UGR                                       | 26.2                                  |
| Durée de vie                              | 75000 h, L80                          |
| Efficacité lumineuse                      | 105 lm/w                              |
| <b>Températures</b>                       |                                       |
| Température ambiante (Min)                | -20 °C                                |
| Température ambiante (Max)                | +30 °C                                |
| <b>Type d'installation</b>                |                                       |
| Type d'installation                       | Montage encastré                      |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

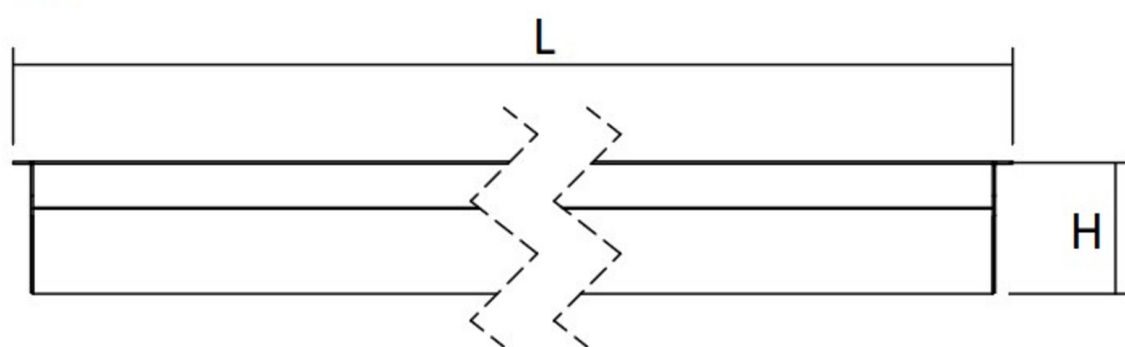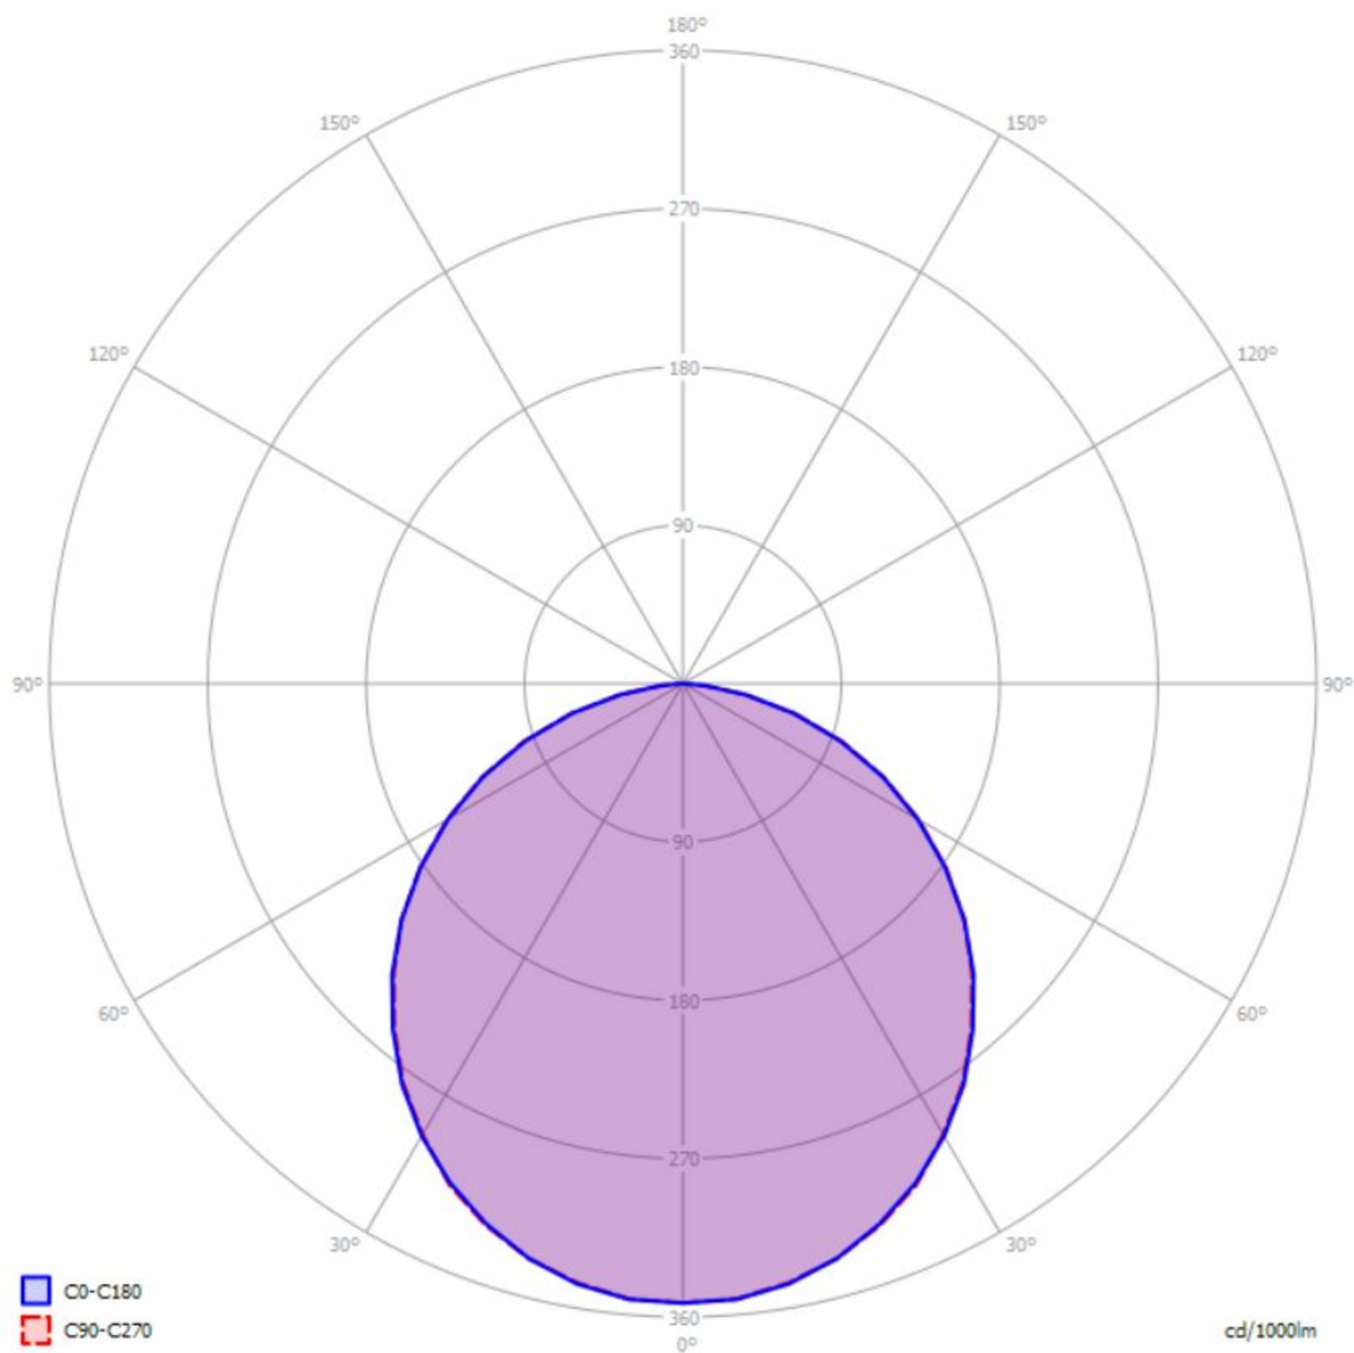

cd/1000lm



## LISTE DES ACCESSOIRES

YWDMA-MONKL-E - Pince de montage pour MAVS, montage / 1 pce

Au: 17.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.