




**Art.-Nr: YWDMA-LAWS-6101-D**

**Luminaire LED "MAVS", montage au plafond, rectangulaire, 1975x59x79mm, 61W, 6100lm, 4000K, CRI >80, IP40, blanc, commutable**

**Luminaire LED professionnel allongé (1975 mm) en aluminium thermolaqué pour un éclairage efficace et homogène des couloirs, des halls et des espaces commerciaux.**

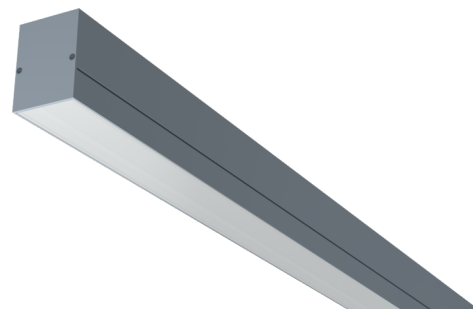

Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LAWS-6101-D](http://www.rp-group.com/fr/item/YWDMA-LAWS-6101-D)



## DONNÉES TECHNIQUES



| Dimensions                         |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Dimensions du produit Longueur     | 1975 mm           |
| Dimensions du produit Largeur      | 59 mm             |
| Dimensions du produit Hauteur      | 79 mm             |
| Produktgewicht                     | 4.8 kg            |
| Dimensions de l'emballage          |                   |
| Dimensions de l'emballage Longueur | 2010 mm           |
| Dimensions de l'emballage Largeur  | 123 mm            |
| Dimensions de l'emballage Hauteur  | 101 mm            |
| Poids avec emballage               | 5.7 kg            |
| Couleur                            |                   |
| Couleur                            | aluminium anodisé |
| Matériel du bôitier                |                   |
| Matériel du bôitier                | Aluminium         |
| Certification                      |                   |
| Certification                      | CE                |
| Classe de protection               | 1                 |
| Type de protection (IP)            | IP40              |



| Connexion électrique                      |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Section de raccordement                   | 2.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Performance du système                    | 61 W                                  |
| Fréquence d'entrée AC                     | 220-240V / 50-60Hz V                  |
| Courant de démarrage                      | 29 A                                  |
| Facteur de puissance                      | 0.9 PF                                |
| Temps de démarrage                        | 143 µs                                |
| Alimentation                              |                                       |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A | 42 pce.                               |
| Adapté pour DC                            | Oui                                   |
| Design électrique                         | avec appareillage interne, Commutable |
| Données techniques d'éclairage            |                                       |
| Source de lumière                         | LED                                   |
| Flux lumineux nominal                     | 6100 lm                               |
| Indice de rendu des couleurs              | > 80 Ra                               |
| Tolérance de couleur                      | 3                                     |
| Angle de rayonnement                      | 60 °                                  |
| Température de couleur                    | 3000 K                                |
| Couleur de la lumière                     | 830                                   |
| UGR                                       | 26.2                                  |
| Durée de vie                              | 75000 h, L80                          |
| Efficacité lumineuse                      | 100 lm/w                              |
| Températures                              |                                       |
| Température ambiante (Min)                | -20 °C                                |
| Température ambiante (Max)                | +30 °C                                |
| Type d'installation                       |                                       |
| Type d'installation                       | Installation au plafond               |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

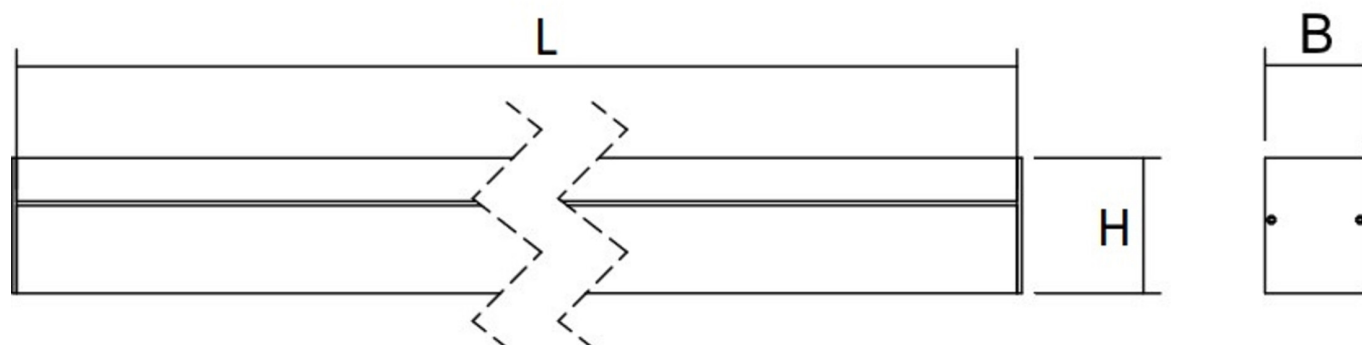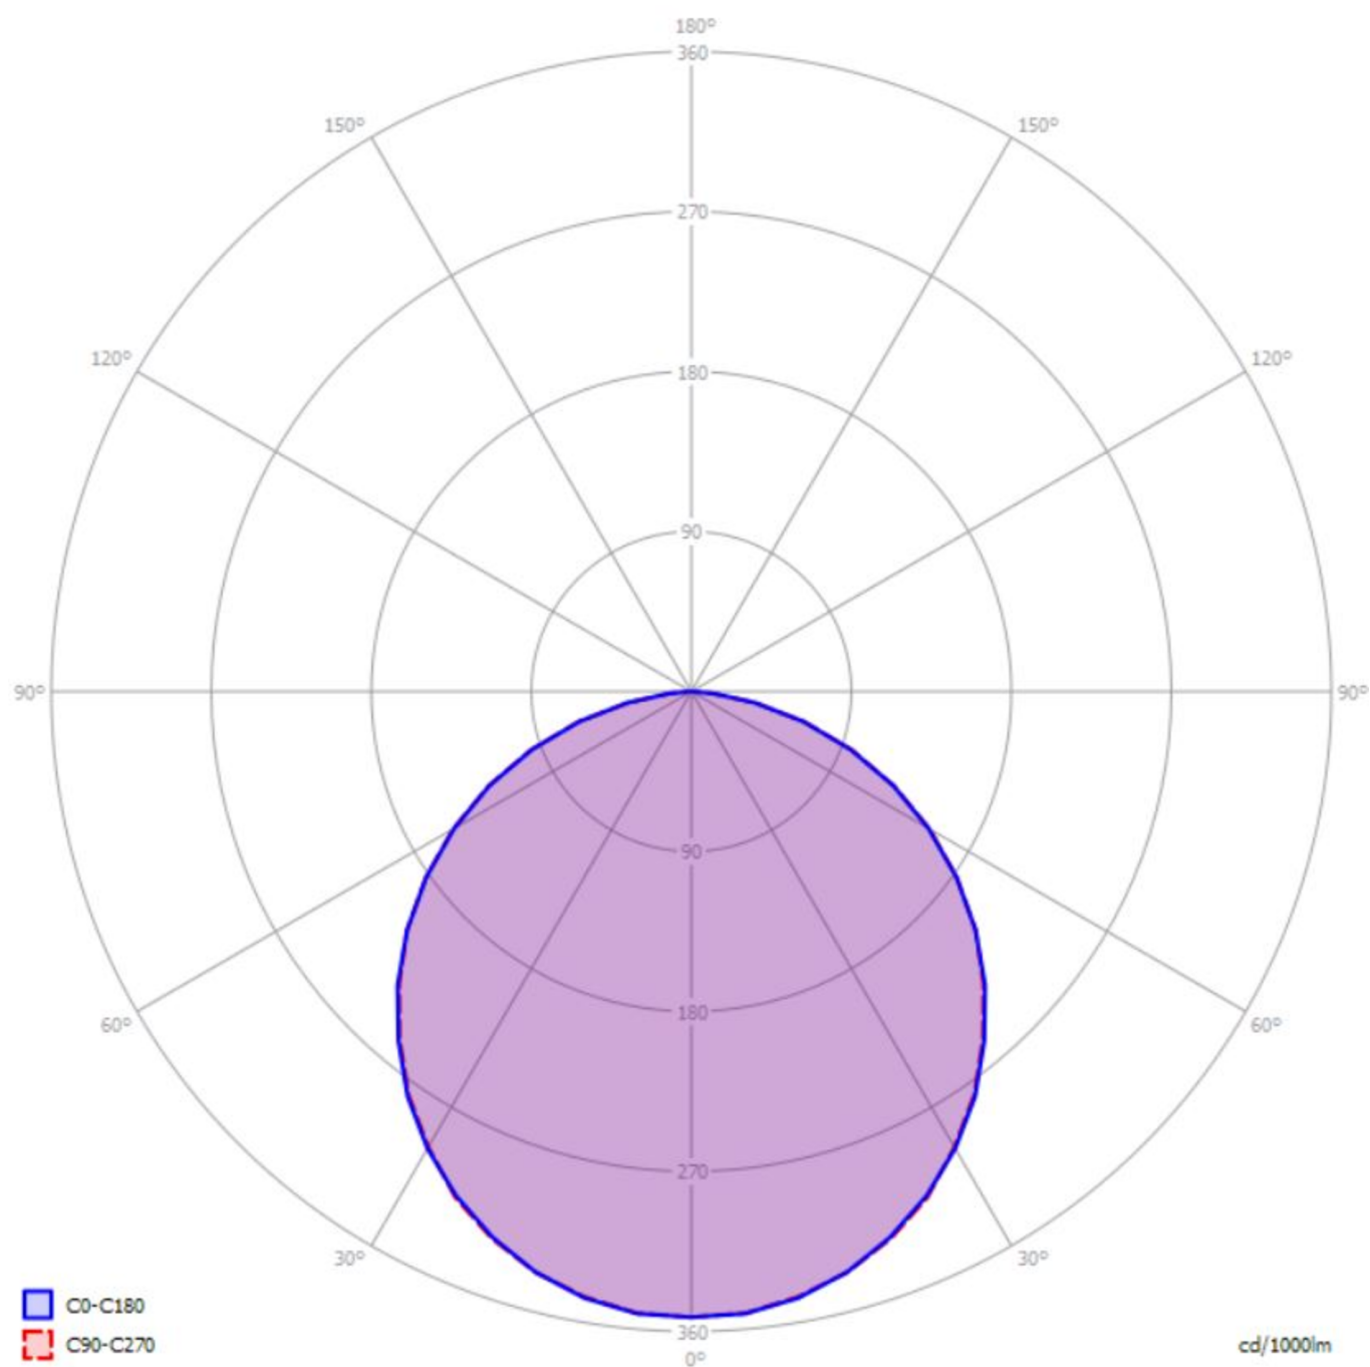



## LISTE DES ACCESSOIRES

YWDMA-PENDEL - Jeu de pendentifs pour MAVS, câble transparent 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> inclus

YWDMA-MONKL-A - Pince de montage pour MAVS, montage en saillie / 1 pce

Au: 17.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.