



Art.-Nr: YEDDO-REDS-1701

LED encastrable/en saillie downlight "DOALA", rond, 235x15mm, 17W, 1650lm, 3000, 4000, 6000K , interrupteur DIP, CRI >80, IP20, blanc, interruptible
Downlight hautement flexible (235 x 15 mm) pour montage encastré ou en saillie. Couleur de lumière réglable et utilisation universelle pour des découpes de plafond de 65 mm à 205 mm.



Downlight LED à encastrer ou en saillie, série DOALA, pour découpe au plafond de 65 mm à 205 mm. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PS, opale. Module de commande commutable intégré. Trois niveaux de réglage de la température de couleur (3000 K, 4000 K, 5700 K) via interrupteur DIP. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YEDDO-REDS-1701



DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions de découpe	
Découpe du trou Longueur	0 mm
Profondeur d'installation	50 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, RoHS
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Type de gradation	TRIAC
Performance du système	17 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.9 PF






Alimentation	
Adapté pour DC	Non
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	1650 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	6
Angle de rayonnement	112 °
Température de couleur	3000/4000/6000 K
Couleur de la lumière	830/840/860
UGR	27.5
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	97 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+45 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond
Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	235 mm
Dimensions du produit Largeur	235 mm
Dimensions du produit Hauteur	15 mm
Produktgewicht	0.55 kg
Dimensions de l'emballage	
Poids avec emballage	0.71 kg



TEXT.LICHTVERTEILUNG

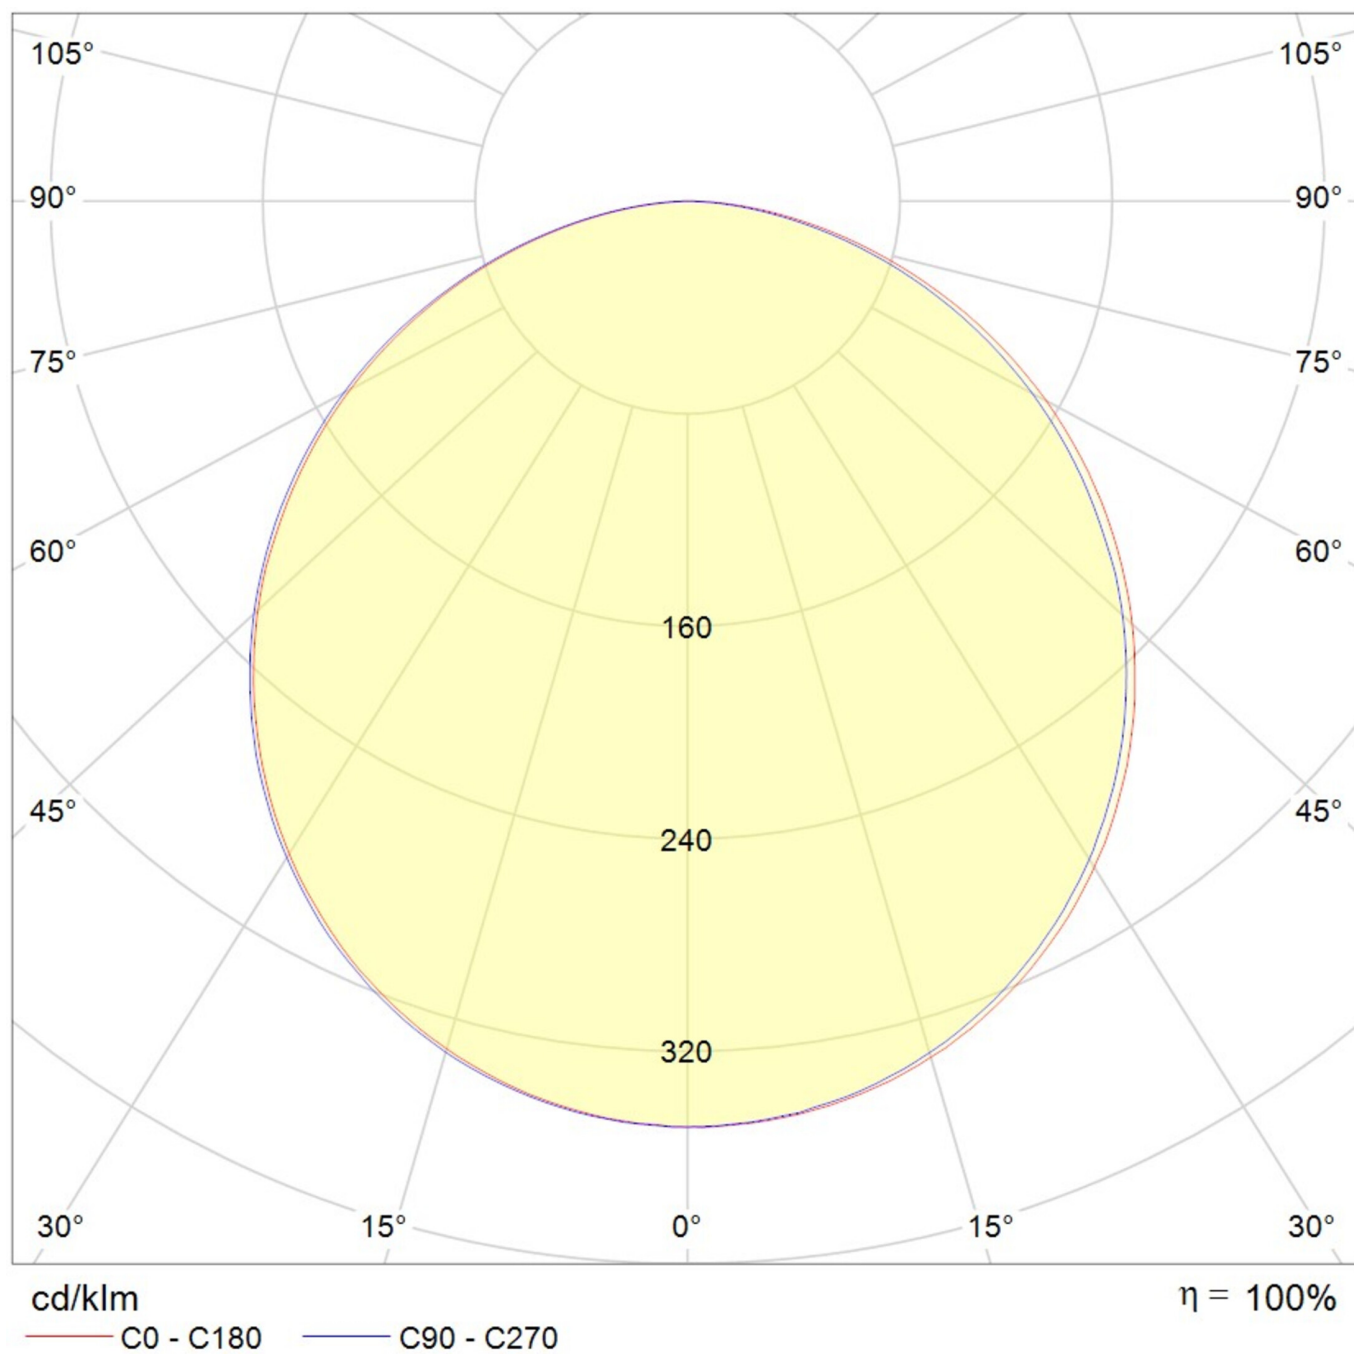

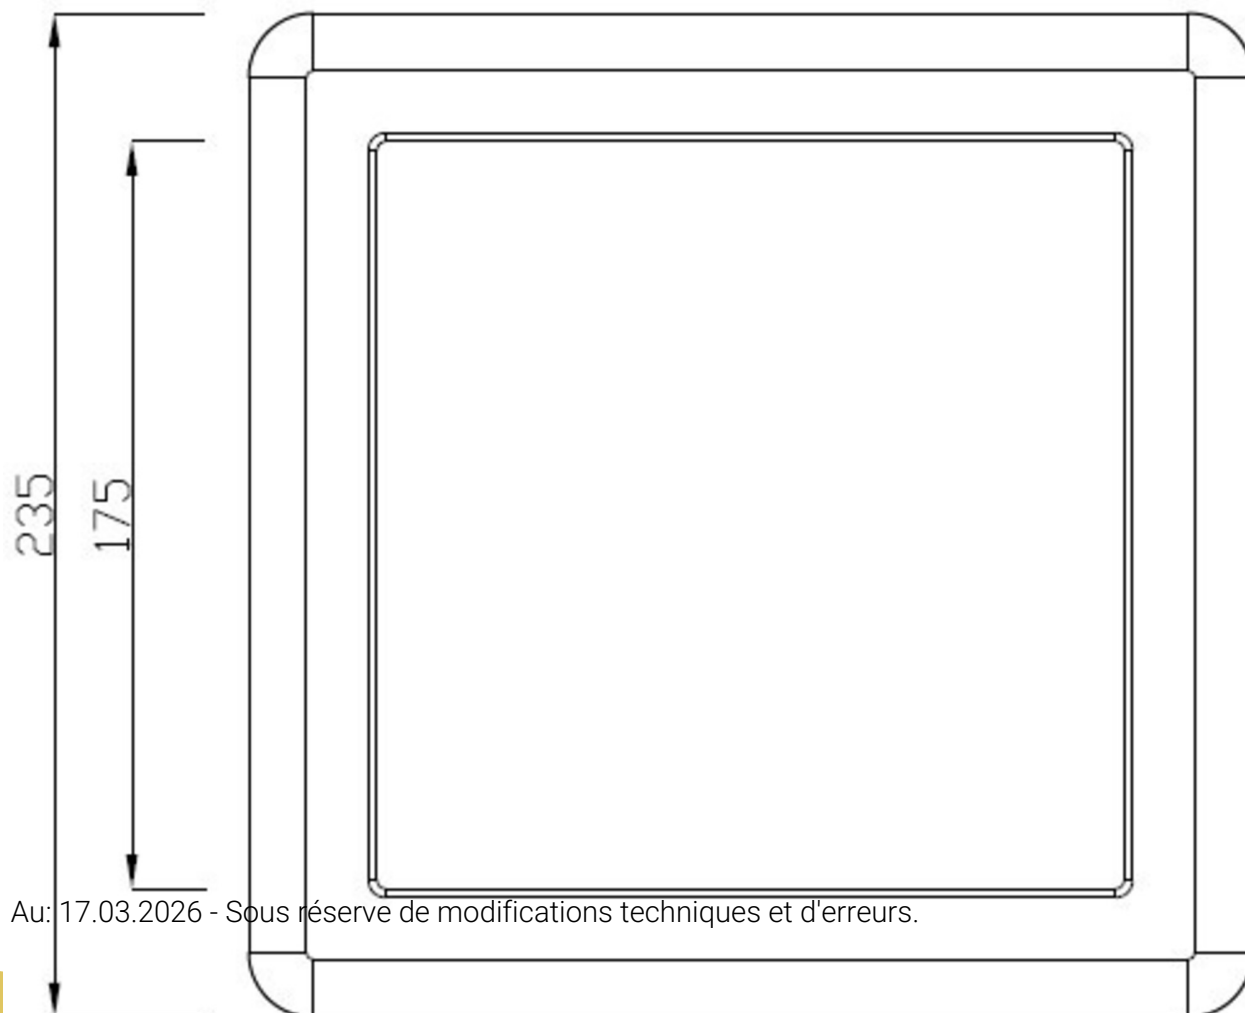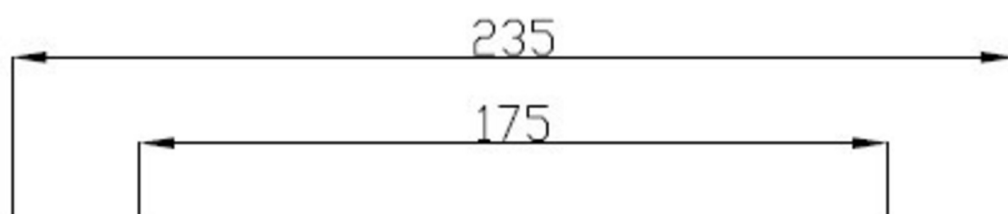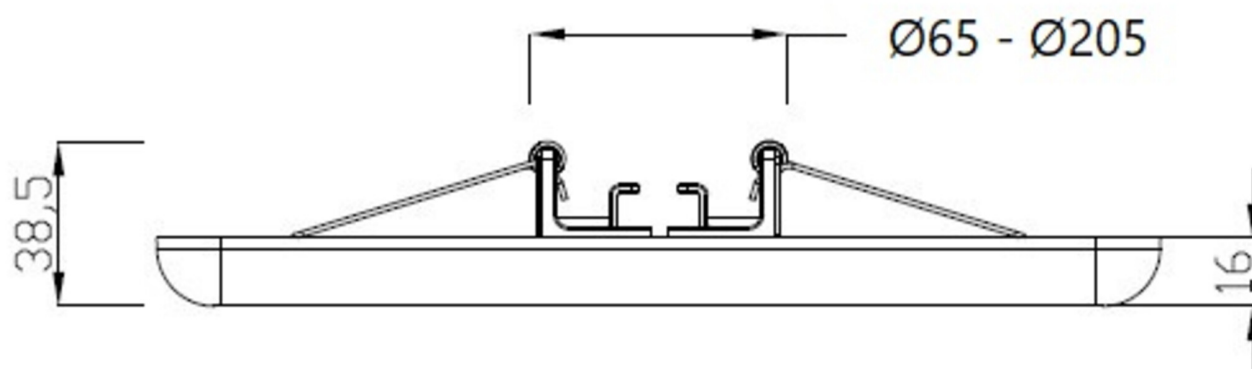

Au: 17.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.