
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: DOE021WL
Luminaires de sécurité Batterie autonome Montage encastré, Professionnel sans fil (WL), 1 h, IP20, Matière plastique, Transparent

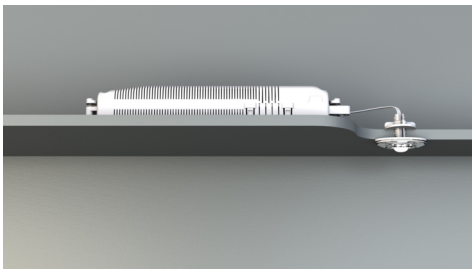

Petit luminaire de sécurité à LED, pour montage encastré ou en saillie, à haute efficacité. Sa petite taille et le matériau transparent du boîtier permettent un montage absolument discret.

Ce modèle est prévu pour être encastré au plafond. La plaque ou les clips de fixation ainsi que l'électronique d'éclairage de secours disposée dans un boîtier avec décharge de traction sont contenus dans la livraison.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/DOE021WL


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Transparent
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V

Puissance max.	5,6 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	3,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	24 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	12 mm
Dimensions de montage Diamètre	10.5 mm
Poids	0.28
Poids, emballage inclus	0.36
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	140 lm
Flux lumineux secours	140 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260659560881


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


DESSIN TECHNIQUE

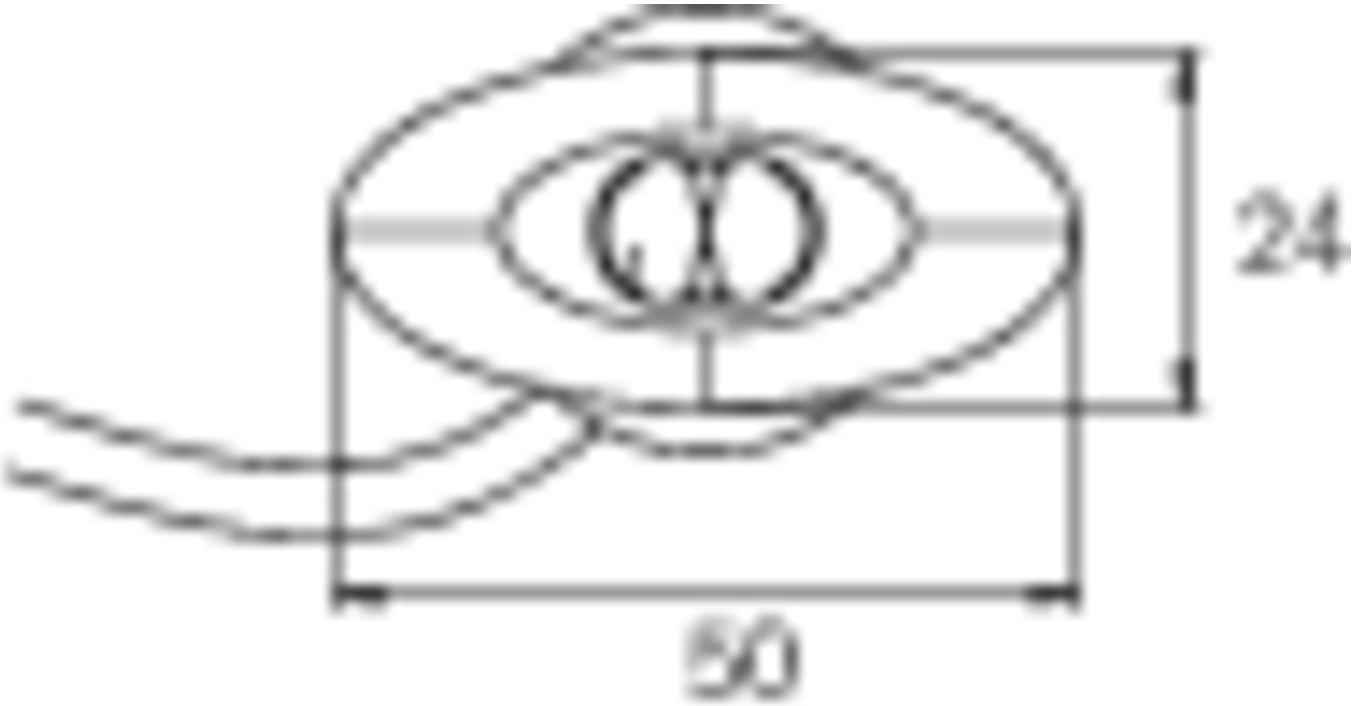


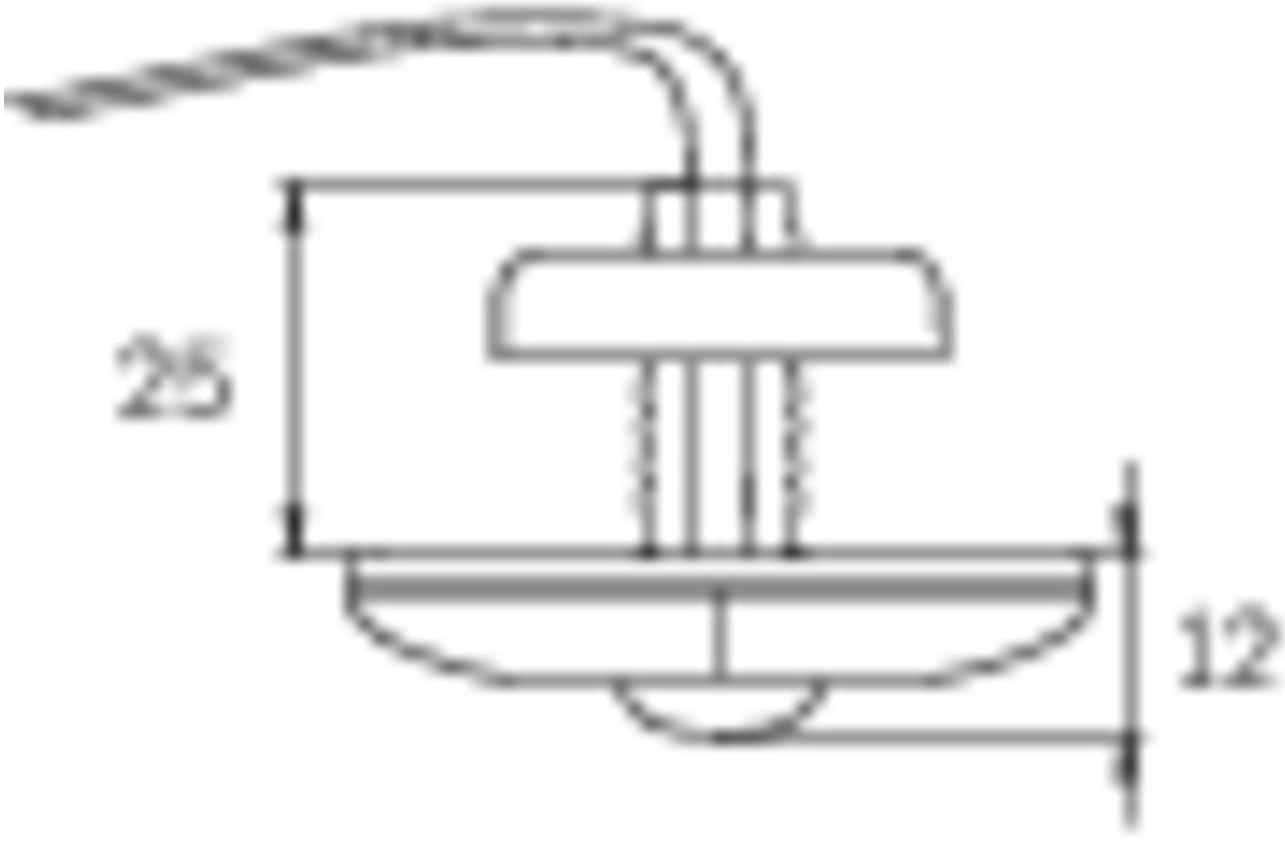

ø10.5

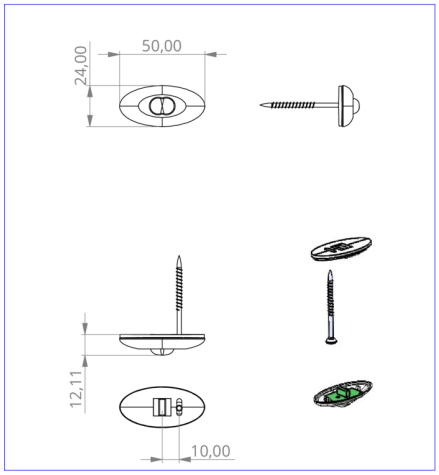

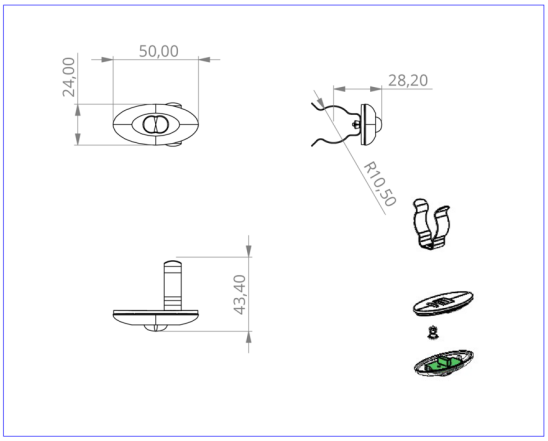

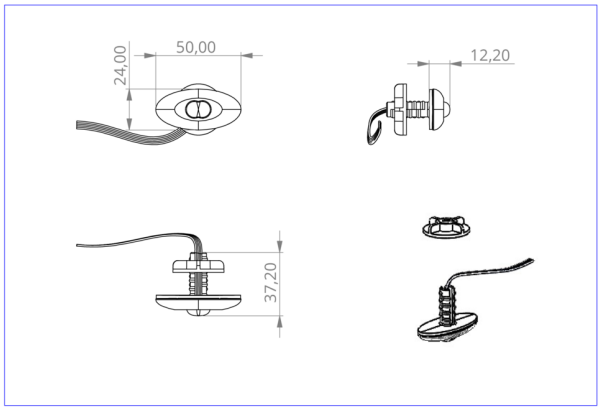

DO verschiedene Einbaumaße

LISTE DES ACCESSOIRES

NIMHHT4820Q - Batterie

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
DOE021		BCE		Transparent						
DOE021SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	Transparent	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.