RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING



Art.-Nr: XGMU009ML
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP66, Aluminium moulé sous pression, Verre, Jaune (RAL 1003)

Luminaire de sécurité cylindrique en verre protégé contre l'explosion pour zones explosibles gaz et poussière.

Préparé pour deux passages de câbles pour câblage traversant. La pose d'un pictogramme permet une utilisation aussi comme luminaire à pictogramme de secours.

Possibilités de montage mural, au plafond avec adaptateur ou suspendu par un œillet de chaîne.

Signalisation conforme à 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gaz et poussière

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85ºC Db

Fabriqué selon :
-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Certifié par INERIS 20ATEX0005X

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/XGMU009ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminum die-cast, Glass
Couleur du bôitier	Jaune (RAL 1003)
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	Waste disposal, CE, Explosion-proof
Classe de protection	1

Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	20 W
Puissance DS	20 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-20 °C à 55 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 55 °C
Profondeur	750 mm
Largeur	157 mm
Hauteur	197 mm
Poids	5.5
Poids, emballage inclus	6.4
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	2400 lm
Flux lumineux secours	2400 lm
Numéro du tarif douanier	94051190
GTIN	4260682145413

DESSIN TECHNIQUE

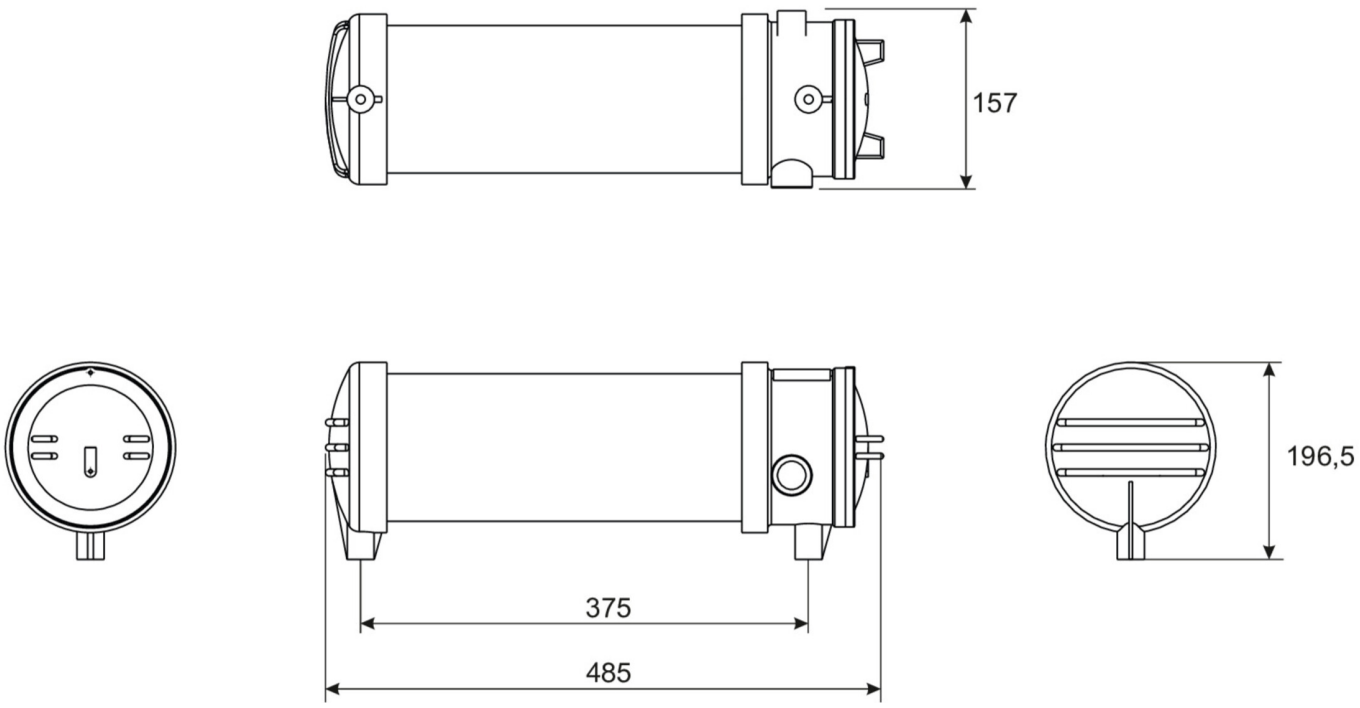

LISTE DES ACCESSOIRES

X-MB001 - High-quality mounting element for emergency lighting modules (105 x 20 mm)

X-KE001 - Professional installation components for emergency lighting systems

X4N - Pictogram set with metal bracket for emergency lights XI, XM and XG

X-KO002 - High-quality electronic assembly part 36x38 mm for emergency lighting

Au: 14.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.