



**Art.-Nr: AGCC009-E**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Câble encastré dans le plafond, CPS, 50m, IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension par câble pour montage encastré au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AGCC009-E](http://www.rp-group.com/fr/item/AGCC009-E)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Câble encastré dans le plafond                 |
| Distance de reconnaissance  | 50m                                            |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié                |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression                       |
| Couleur du boîtier          | Acier inoxydable                               |
| Type de protection (IP)     | IP20                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Without monitoring                             |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Commutation permanente                         |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                          |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                     |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée CC               | 100-254 V           |
| Puissance max.                    | 5,2 W               |
| Puissance DS                      | 5,2 W               |
| Puissance BS                      | 0 W                 |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 79 mm               |
| Largeur                           | 512 mm              |
| Hauteur                           | 309 mm              |
| Longueur de montage               | 176 mm              |
| Largeur de montage                | 68 mm               |
| Hauteur de montage                | 40 mm               |
| Poids                             | 2.44                |
| Poids, emballage inclus           | 3.09                |
| Section de raccordement           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260659565077       |



## DESSIN TECHNIQUE

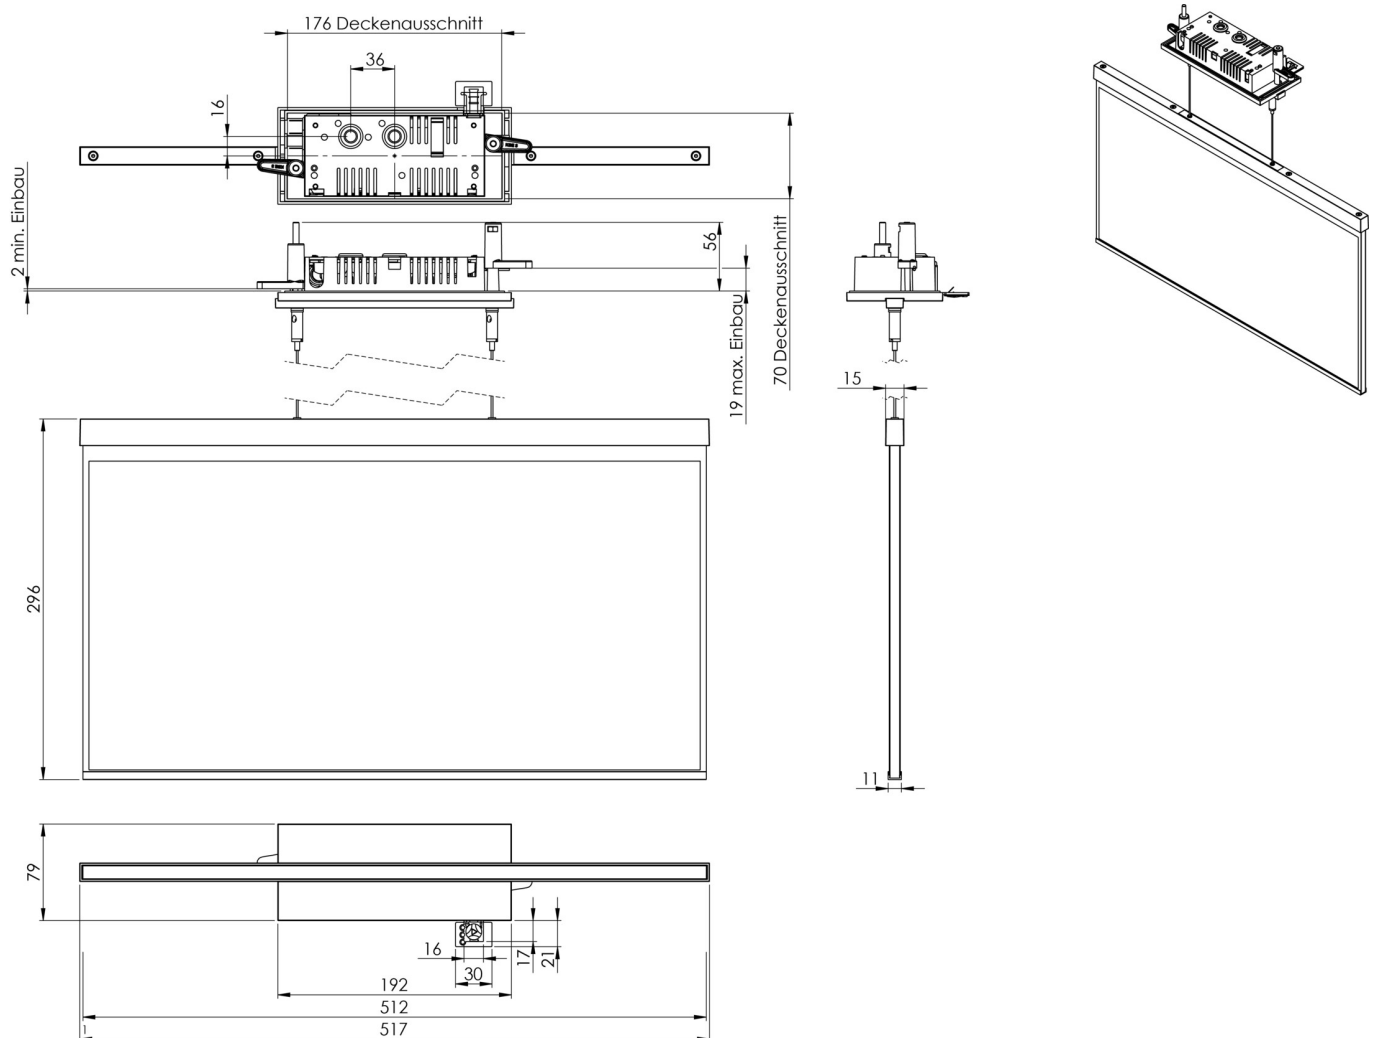

Au: 02.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.