



**Art.-Nr: KWID023SC**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Installation au plafond, 3 h, 16 m, IP65, Matière plastique,**  
**blanc**

Luminaire à pictogramme de secours classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

L'utilisation est prévue comme luminaire à pictogramme de secours pour montage au plafond. Sans pictogrammes, ce luminaire peut être utilisé comme luminaire de sécurité, de préférence avec un montage au plafond.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KWID023SC](http://www.rp-group.com/fr/item/KWID023SC)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Installation au plafond    |
| Distance de reconnaissance  | 16 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                          |
| Certification               | CE, WEEE, Signe D          |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée AC               | 230 V               |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Puissance max.                    | 6 W                 |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 35 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 35 °C       |
| Profondeur                        | 93 mm               |
| Largeur                           | 390 mm              |
| Hauteur                           | 139 mm              |
| Poids                             | 0.92                |
| Poids, emballage inclus           | 1.02                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 430 lm              |
| Flux lumineux secours             | 260 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260659566296       |



## DESSIN TECHNIQUE

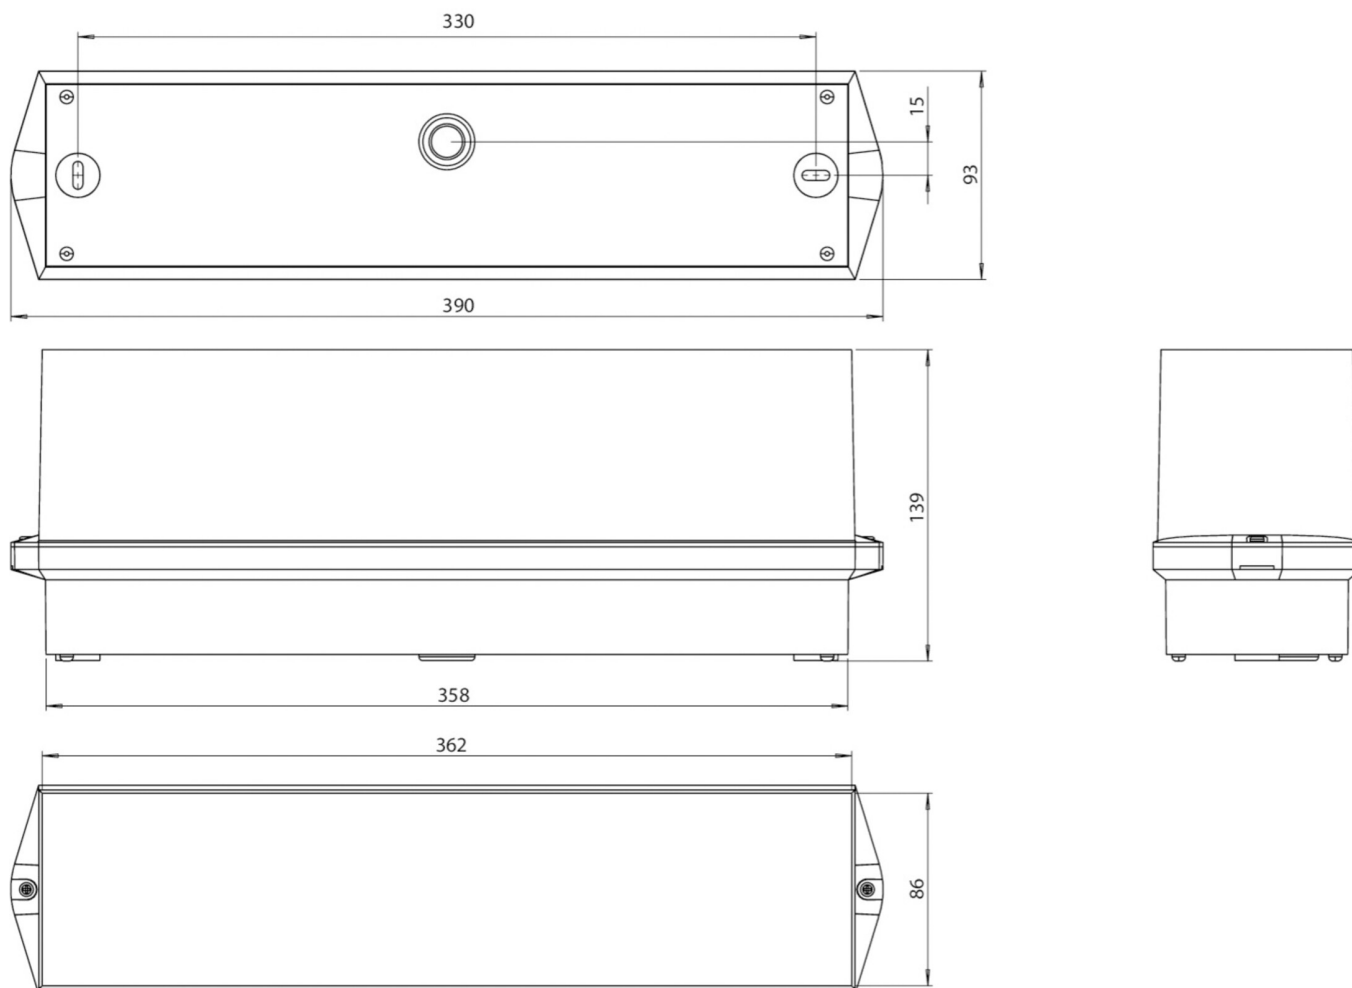

## LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

NIMHHT4820Q - Batterie

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article.  | Image | Surveillance     | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|--------------------|-------|------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| KWID023SC-COOLIP54 |       | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |

Au: 23.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.