




Art.-Nr: KWIW029ML
Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, CPS, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de sécurité classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

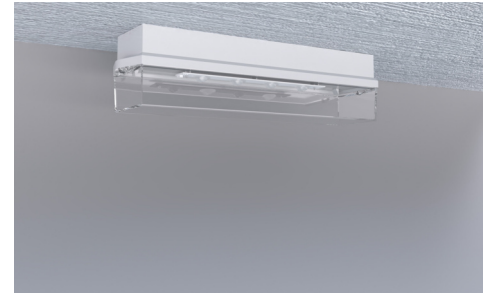

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KWIW029ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Signe D, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V



Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-30 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	86 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	99 mm
Poids	0.7
Poids, emballage inclus	0.8
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260659566425



DESSIN TECHNIQUE

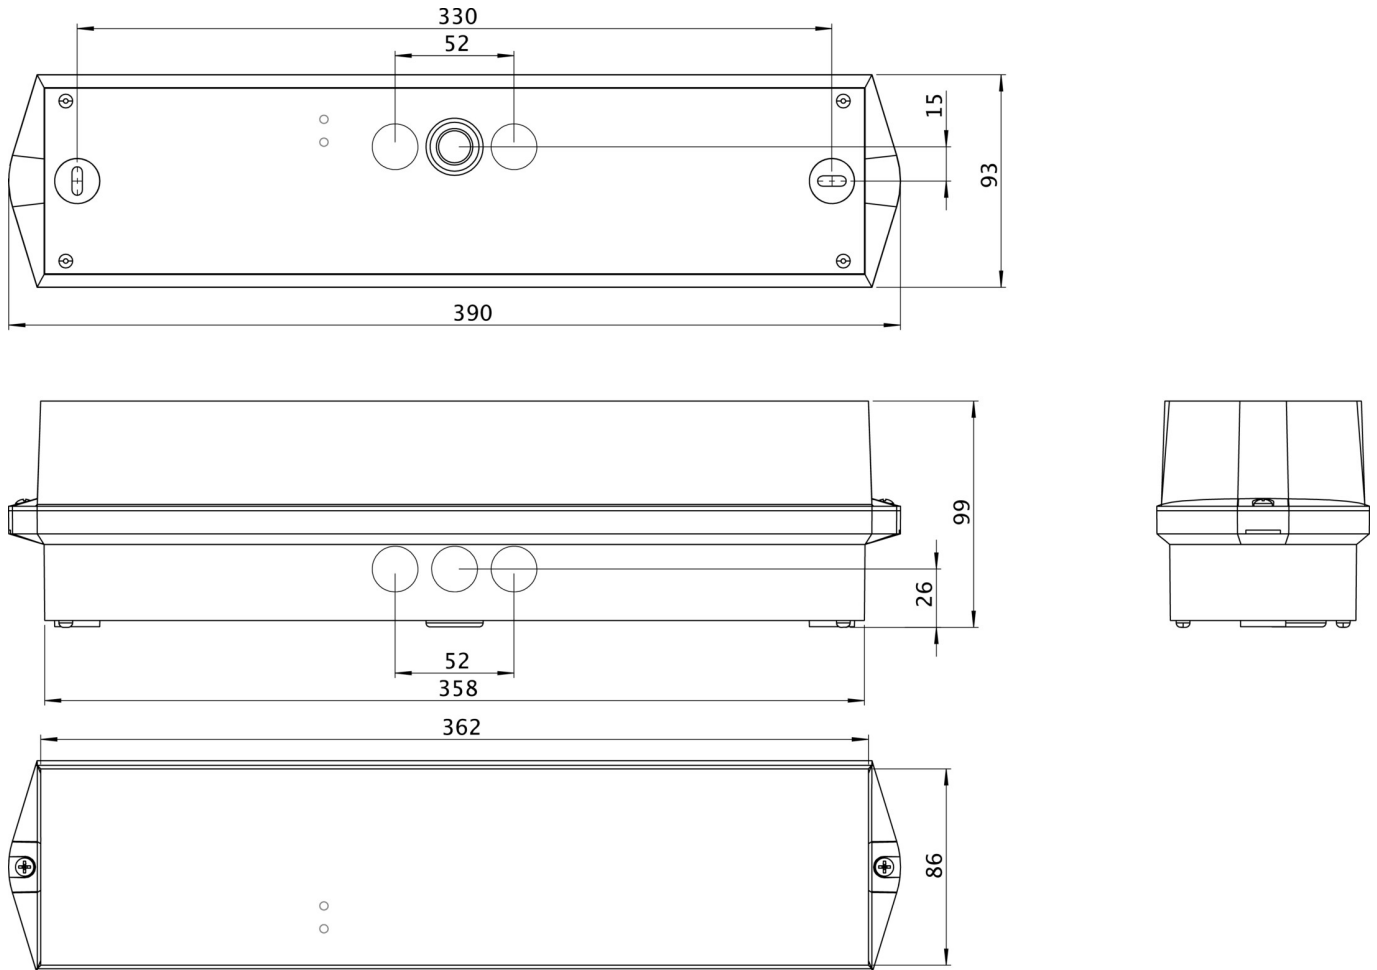



LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

KWIE - Cadre de montage

**PRODUITS CONNEXES**

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KWIW029ML-OP		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KWIW529CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 04.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.