
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KWIW039ML
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP65, Matière plastique, blanc

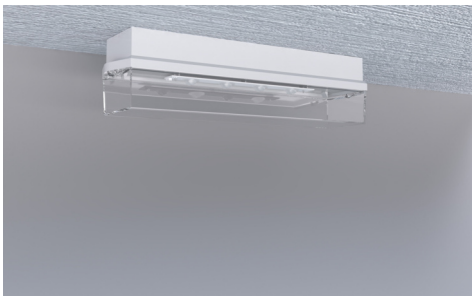

Luminaire à pictogramme de sécurité classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KWIW039ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE, D-sign, Type-tested, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz

Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	9,4 W
Puissance DS	9,4 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-30 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	86 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	99 mm
Poids	0.67
Poids, emballage inclus	0.77
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	1050 lm
Flux lumineux secours	1050 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260659566449

DESSIN TECHNIQUE

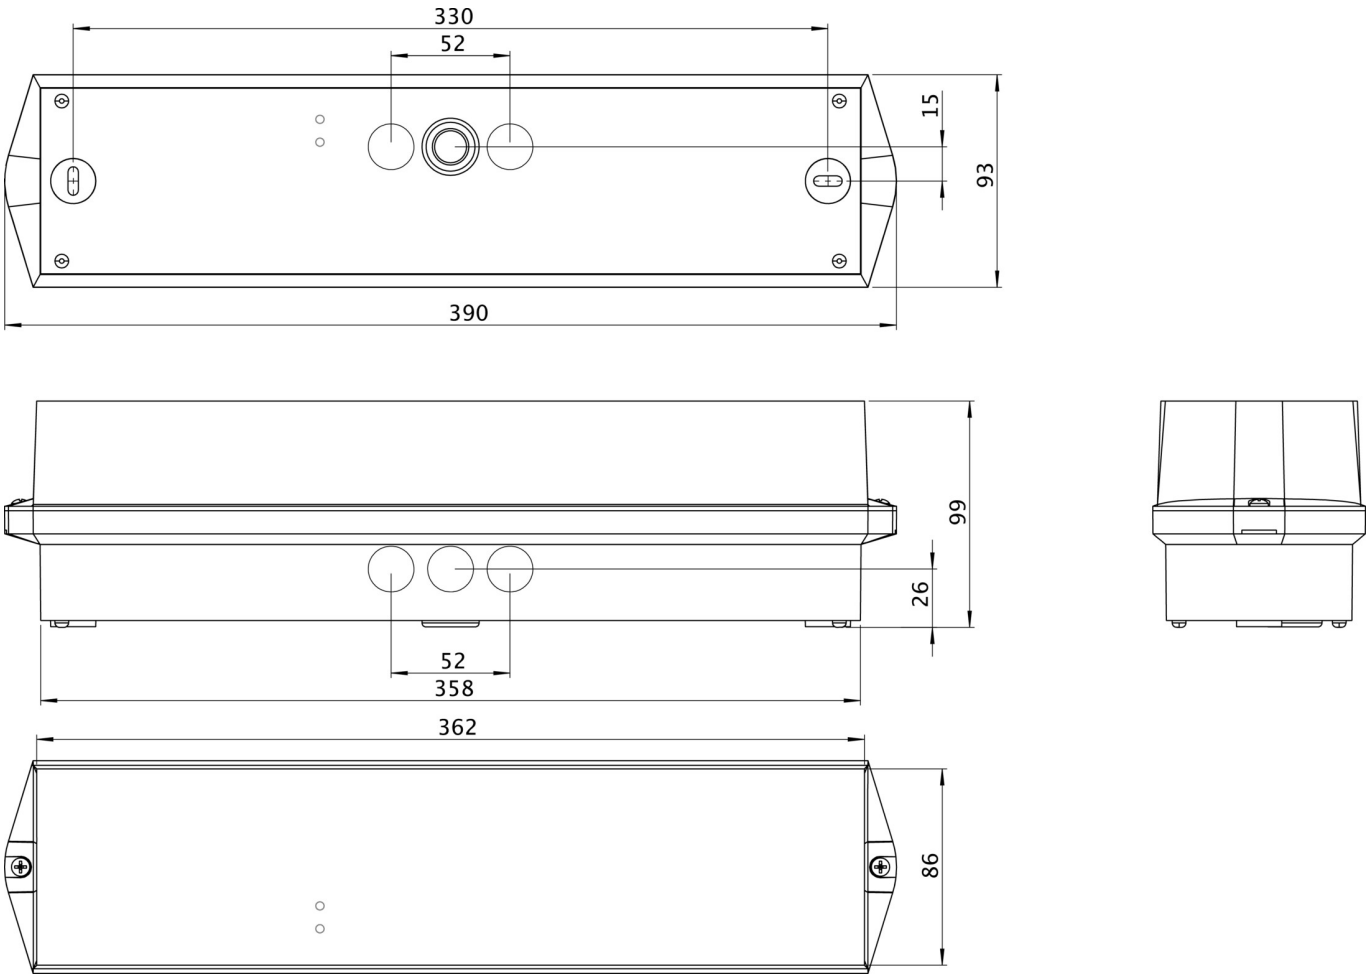

LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

KWIE - Cadre de montage

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KWIW039ML-OP		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KWIW039ML-TA50		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central