



**Art.-Nr: WHXD413WL**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Installation au plafond, 3 h, 30 m, IP65, Matière plastique,**  
**blanc**

Luminaire cubique moderne à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec fermeture à baïonnette facilitant le montage. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WHXD413WL](http://www.rp-group.com/fr/item/WHXD413WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme           |
| Type d'installation         | Installation au plafond           |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                              |
| Pictogramme                 | Set                               |
| Ampoules                    | LED                               |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique                 |
| Couleur du bôitier          | blanc                             |
| Type de protection (IP)     | IP65                              |
| Résistance aux impacts (IK) | 4                                 |
| Certification               | WEEE, CE, Garantie 5 ans, Signe D |
| Classe de protection        | 2                                 |
| Alimentation                | Batterie autonome                 |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL)        |
| Temps d'autonomie           | 3 h                               |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah              |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu        |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                             |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 Hz               |
| Puissance max.                    | 7,5 W               |
| Puissance DS                      | 5,7 W               |
| Puissance BS                      | 0,8 W               |
| Température ambiante DS           | 0 °C à 40 °C        |
| Température ambiante BS           | 0 °C à 40 °C        |
| Profondeur                        | 300 mm              |
| Largeur                           | 300 mm              |
| Hauteur                           | 179.5 mm            |
| Poids                             | 1.7                 |
| Poids, emballage inclus           | 1.93                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 250 lm              |
| Flux lumineux secours             | 520 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260682146458       |



## DESSIN TECHNIQUE

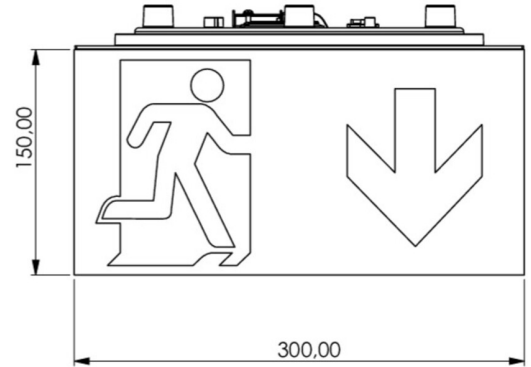

## Liste des accessoires

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.