



Art.-Nr: WHGD019

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, CPS, 50m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire cubique moderne à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec fermeture à baïonnette facilitant le montage. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WHGD019



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	50m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	500 mm
Largeur	522 mm
Hauteur	280 mm
Poids	4.19
Poids, emballage inclus	4.82
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682146533



DESSIN TECHNIQUE

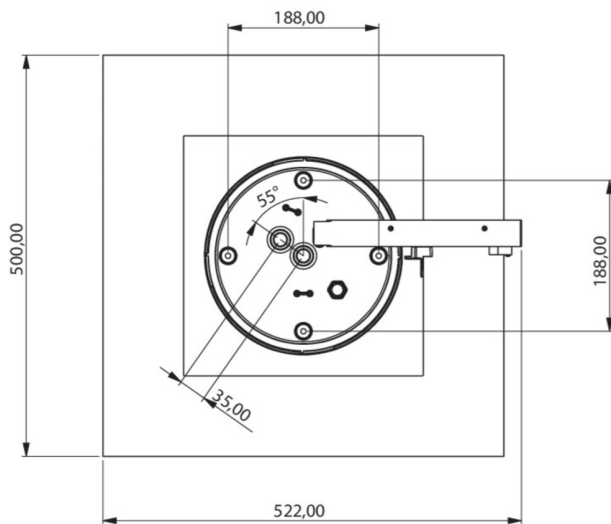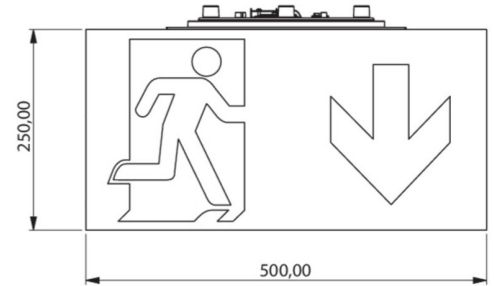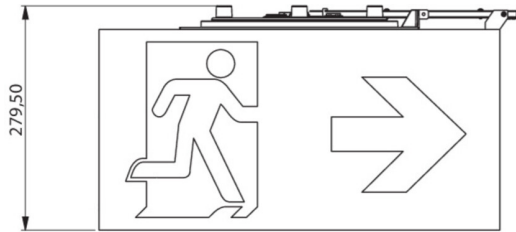

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.