Art.-Nr: WHXD411WL
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire cubique moderne à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec fermeture à baïonnette facilitant le montage. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WHXD411WL


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V

Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	300 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	179.5 mm
Poids	1.66
Poids, emballage inclus	1.89
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682146434

DESSIN TECHNIQUE

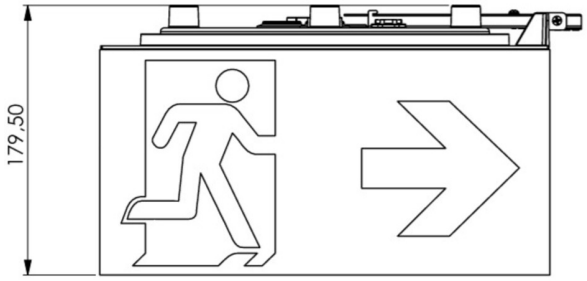

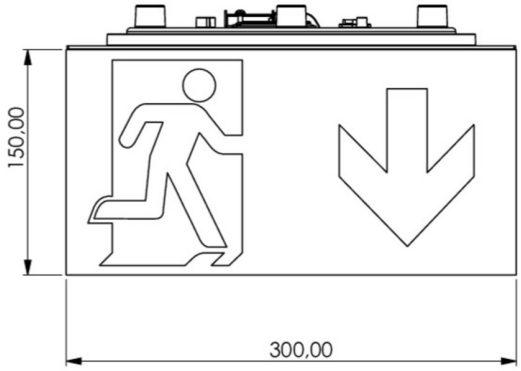

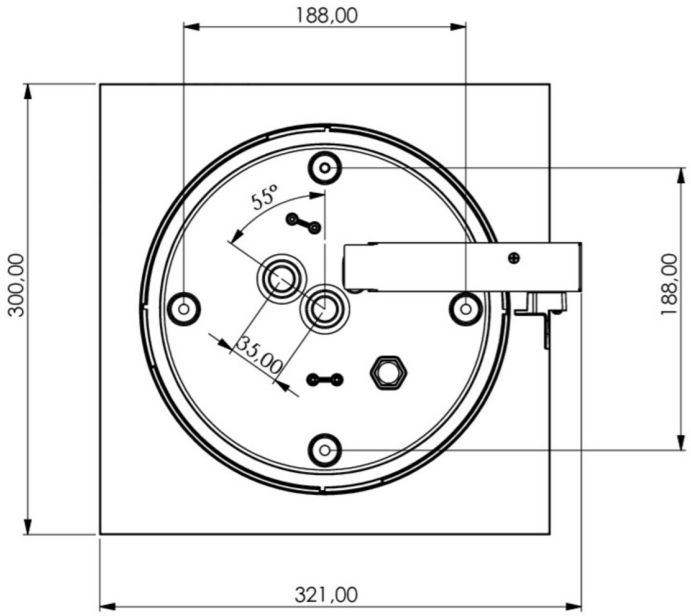

LISTE DES ACCESSOIRES

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.