



Art.-Nr: KCD019-IP64

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, CPS, 30 m, IP64, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface. Le set de pictogrammes est enfichable et se place à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KCD019-IP64



DONNÉES TECHNIQUES







Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	90 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.9
Poids, emballage inclus	1.01
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	335 lm
Flux lumineux secours	335 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682147899



DESSIN TECHNIQUE

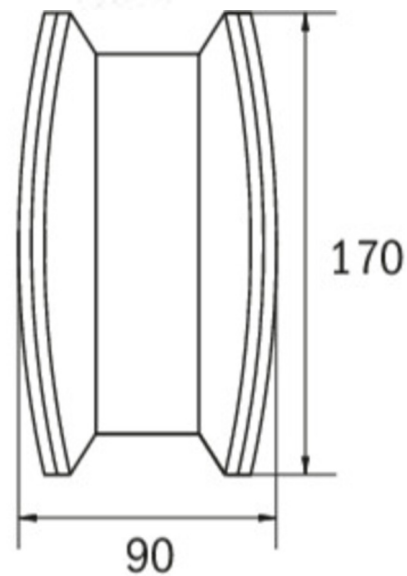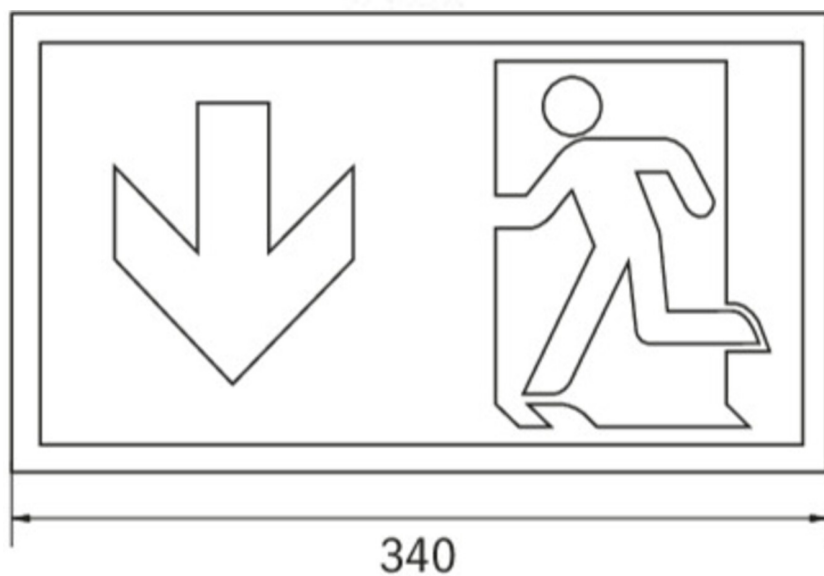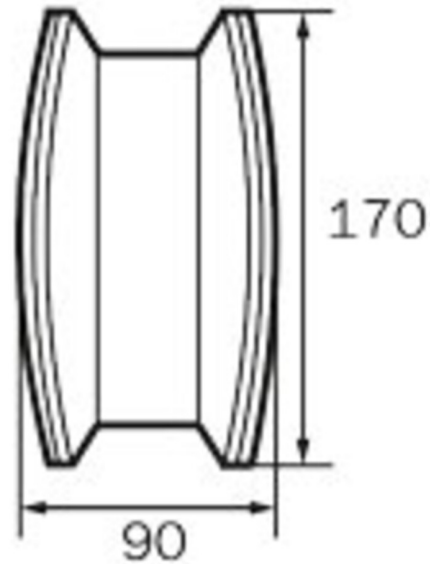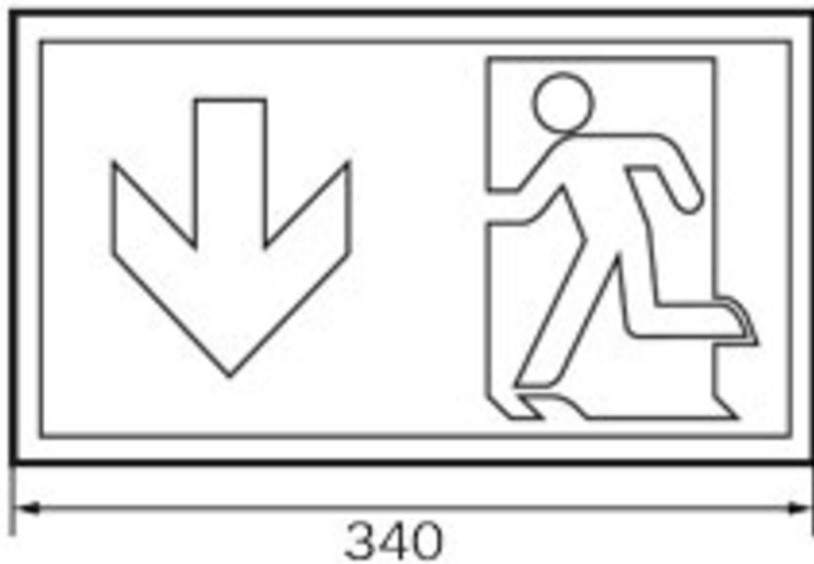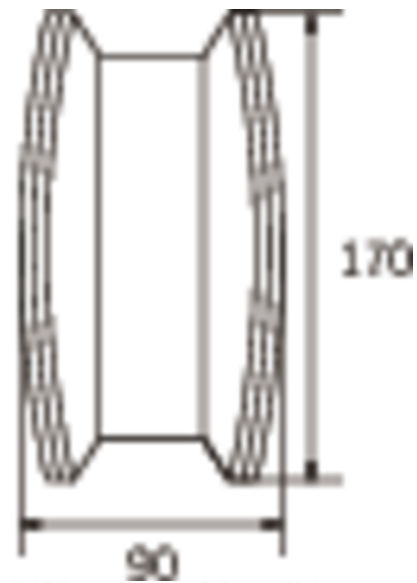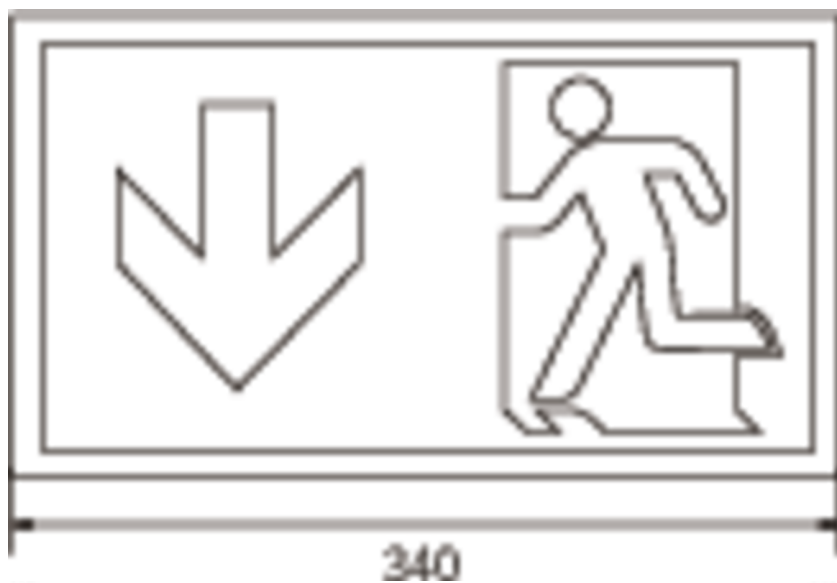



LISTE DES ACCESSOIRES

KCAWW - Support mural
DSA - Suspension par câble
2PW-EB - Suspension
WKL - Œillets de chaîne

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KCD019ML-IP64		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 21.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.