



**Art.-Nr: WGD013SC-MTO**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Installation au plafond, 3 h, 46 m, IP20, Métal, blanc**

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WGD013SC-MTO](http://www.rp-group.com/fr/item/WGD013SC-MTO)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Installation au plafond    |
| Distance de reconnaissance  | 46 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du bôitier         | Métal                      |
| Couleur du bôitier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP20                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                        |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.              | 6,1 W                      |




|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 237 mm              |
| Largeur                           | 237 mm              |
| Hauteur                           | 237 mm              |
| Poids                             | 1.31                |
| Poids, emballage inclus           | 1.45                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260682150219       |



## DESSIN TECHNIQUE



WK

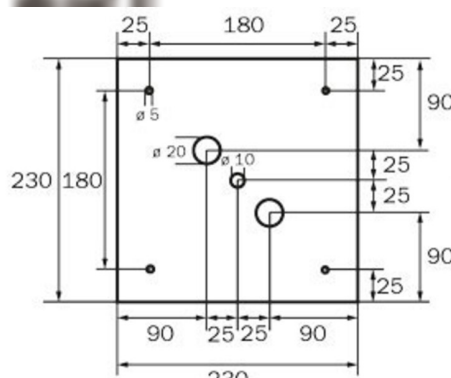

WG



WX



WK



WG



WX





## LISTE DES ACCESSOIRES

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

1PV-EB - Pendule

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

DSA-Y4M - Suspension par câble

NIMHHT4820Q - Batterie