
Art.-Nr: LBLT039ML
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Système sur rail, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP20, Métal, blanc

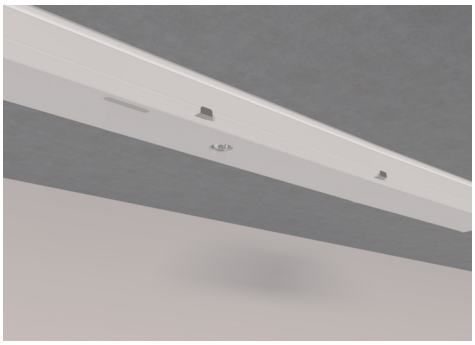

Luminaire pour issues de secours avec LED ERT pour profilé de rail Trilux E-Line 07650 à 7 fils. Le support de lentille innovant intégré avec dispositif de montage rapide permet une utilisation flexible de différents types de lentilles en fonction de l'application. Les lentilles rondes et rectangulaires sont déjà incluses dans la livraison de chaque luminaire et permettent une adaptation parfaite à la situation de montage respective. D'autres lentilles, par exemple pour les plafonds hauts, sont disponibles séparément.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LBLT039ML


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Système sur rail
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Metal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz


Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,4 W
Puissance DS	5,4 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	368 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	40.7 mm
Poids	0.37
Poids, emballage inclus	0.52
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	470 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682150448

DESSIN TECHNIQUE

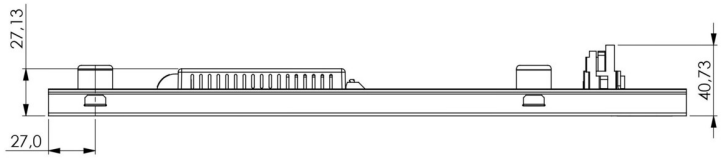



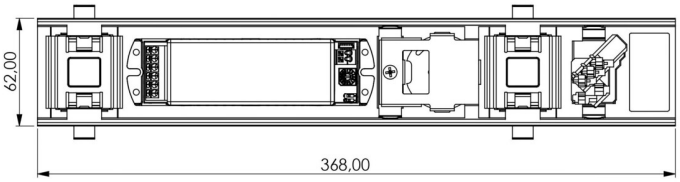

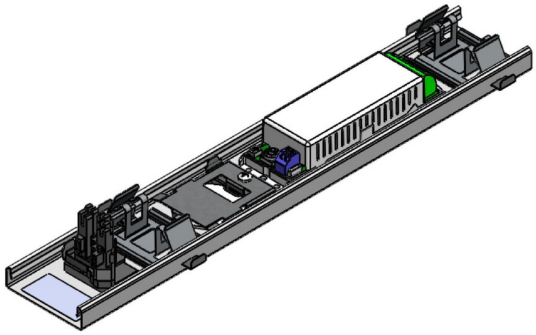

LISTE DES ACCESSOIRES

LSYS-H4 - Lentille H Optique spéciale pour l'éclairage de secours dans les voies d'évacuation et de sauvetage (hauteur de montage à partir de 4 m)

LSYS-S4 - Lentille spot de précision pour l'éclairage de secours dans les grandes surfaces et les hauts plafonds

LSYS-B4 - Lentille de faisceau de précision pour l'éclairage d'accentuation des dispositifs de sécurité

Au: 04.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.