Art.-Nr: EEQL023WL
Luminaires de sécurité Batterie autonome Montage encastré, Professionnel sans fil (WL), 3 h, IP20, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire de sécurité en zinc-aluminium de haute qualité pour montage encastré dans le plafond.

La forme de construction compacte permet un montage dans une découpe au plafond de 68 mm. Outre les montages traditionnels d'encastrement au plafond, il peut également être monté dans des boîtiers conventionnels et anti-incendie. La fixation se fait aisément à l'aide de ressorts de serrage ou d'un système à vis dans la prise.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/EEQL023WL

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)

Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,6 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	3,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	88 mm
Largeur	88 mm
Hauteur	4 mm
Dimensions de montage Diamètre	68 mm
Poids	0.54
Poids, emballage inclus	0.67
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	140 lm
Flux lumineux secours	140 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682151025

DESSIN TECHNIQUE

Maße EER / EEQ

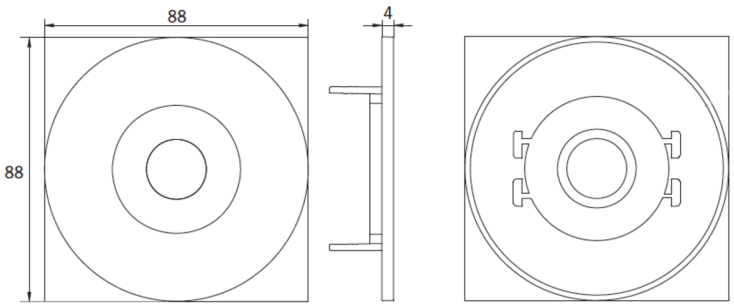

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

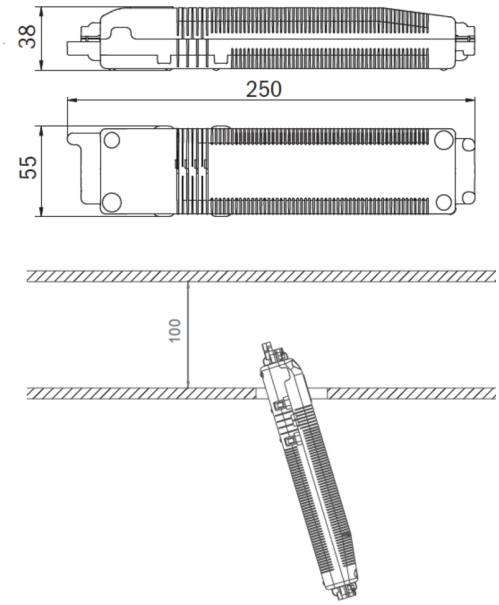

Lochausschnitt EER / EEQ



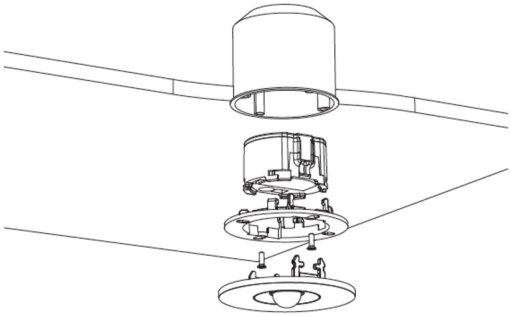

Einsatz in U-Putzdose: 68mm
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm

Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

LISTE DES ACCESSOIRES

NIMHHT4820Q - Batterie

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
EEQL023SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
EEQL023SC-AZ		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 7016	€	non	élevé	non	illimité	même
EEQL023WL-AZ		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi-duelle	RAL 7016	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys-tème	central

Au: 16.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.