## Art.-Nr: KMU019ML-SW
## Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
## Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 24 m, IP43, Matière plastique, Noir



Luminaire en plastique fin, élégant, convexe orienté vers l'observateur et dont la forme s'effile de manière continue symétriquement vers le bas. Pour marquage monoface ou biface. L'insertion des pictogrammes s'effectue sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps du luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via des contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisé malgré la petite taille du luminaire.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KMU019ML-SW

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 24 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | Noir |
| Type de protection (IP) | IP43 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | Waste disposal, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |

| | |
|---|---|
| Surveillance | Central power supply (ML) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 2,3 W |
| Puissance DS | 2,3 W |
| Puissance BS | 1 W |
| Température ambiante DS | -30 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -30 °C à 40 °C |
| Profondeur | 34 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Poids | 0.37 |
| Poids, emballage inclus | 0.47 |
| Section de raccordement | 1.5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 220 lm |
| Flux lumineux secours | 220 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260682151575 |

## DESSIN TECHNIQUE

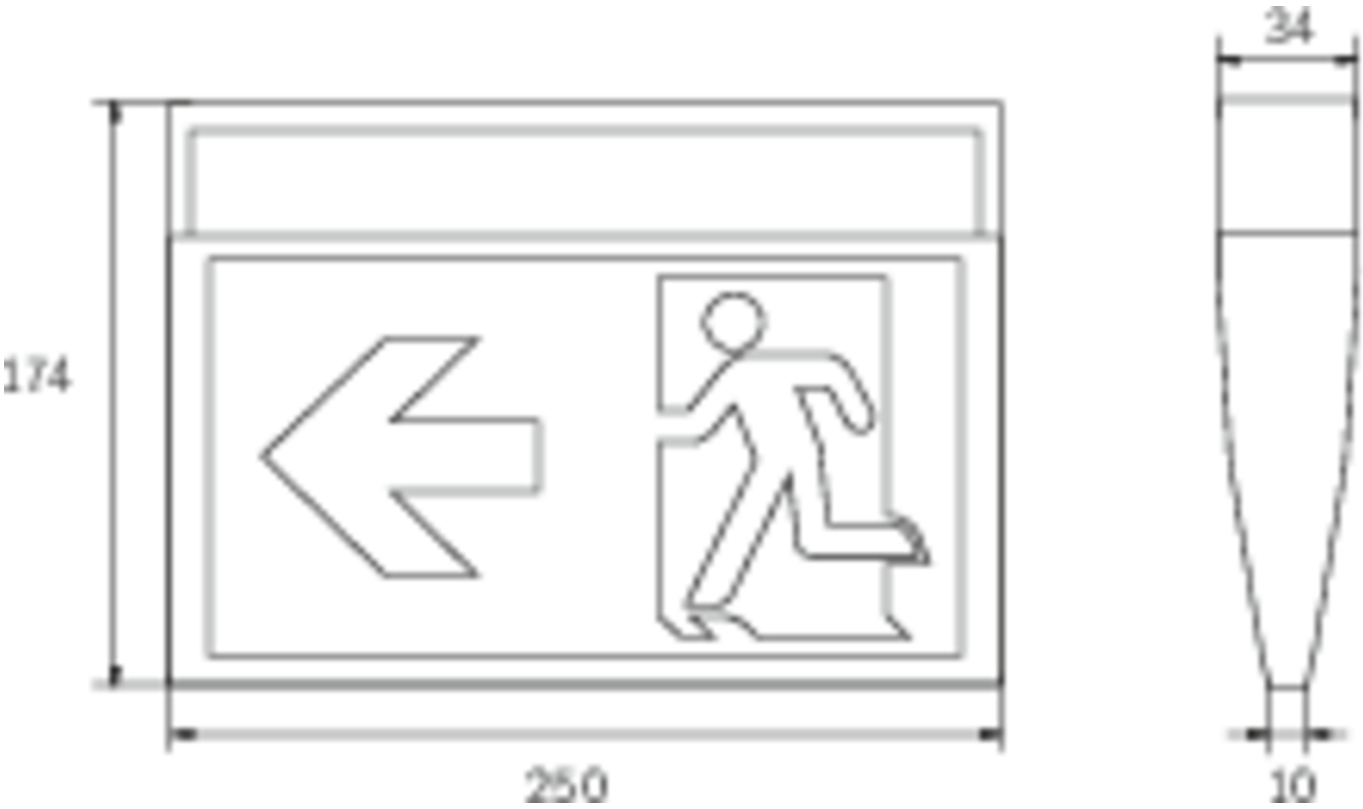


## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PSW-EB - Kit de suspension pré-confectionné pour luminaires à pictogramme

KME-SW - Cadre de montage

AWKSU - Support mural

KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

BALLPLX-KMU.01 - Capot pare-ballons

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMU019ML |  | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| KMU519CC |  | CoreCompact 24 (CC) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€ | oui | faible | oui | | central |
| KMU519CC-SW |  | CoreCompact 24 (CC) | alimentation électrique centrale | RAL 9005 | €€ | oui | faible | oui | | central |