



**Art.-Nr: KMU018WL-SW**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Universel, 8 h, 24 m, IP43, Matière plastique, Noir**

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage monoface ou biface DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches.

Couleur du boîtier en noir RAL 9005

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KMU018WL-SW](http://www.rp-group.com/fr/item/KMU018WL-SW)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | Noir                       |
| Type de protection (IP)     | IP43                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 3                          |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie           | 8 h                        |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah       |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Tension d'entrée CC               | - V                 |
| Puissance max.                    | 5,3 W               |
| Puissance DS                      | 3,9 W               |
| Puissance BS                      | 1,5 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 35 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 35 °C       |
| Profondeur                        | 34 mm               |
| Largeur                           | 250 mm              |
| Hauteur                           | 174 mm              |
| Poids                             | 0.45                |
| Poids, emballage inclus           | 0.55                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 85 lm               |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260682151667       |



## DESSIN TECHNIQUE

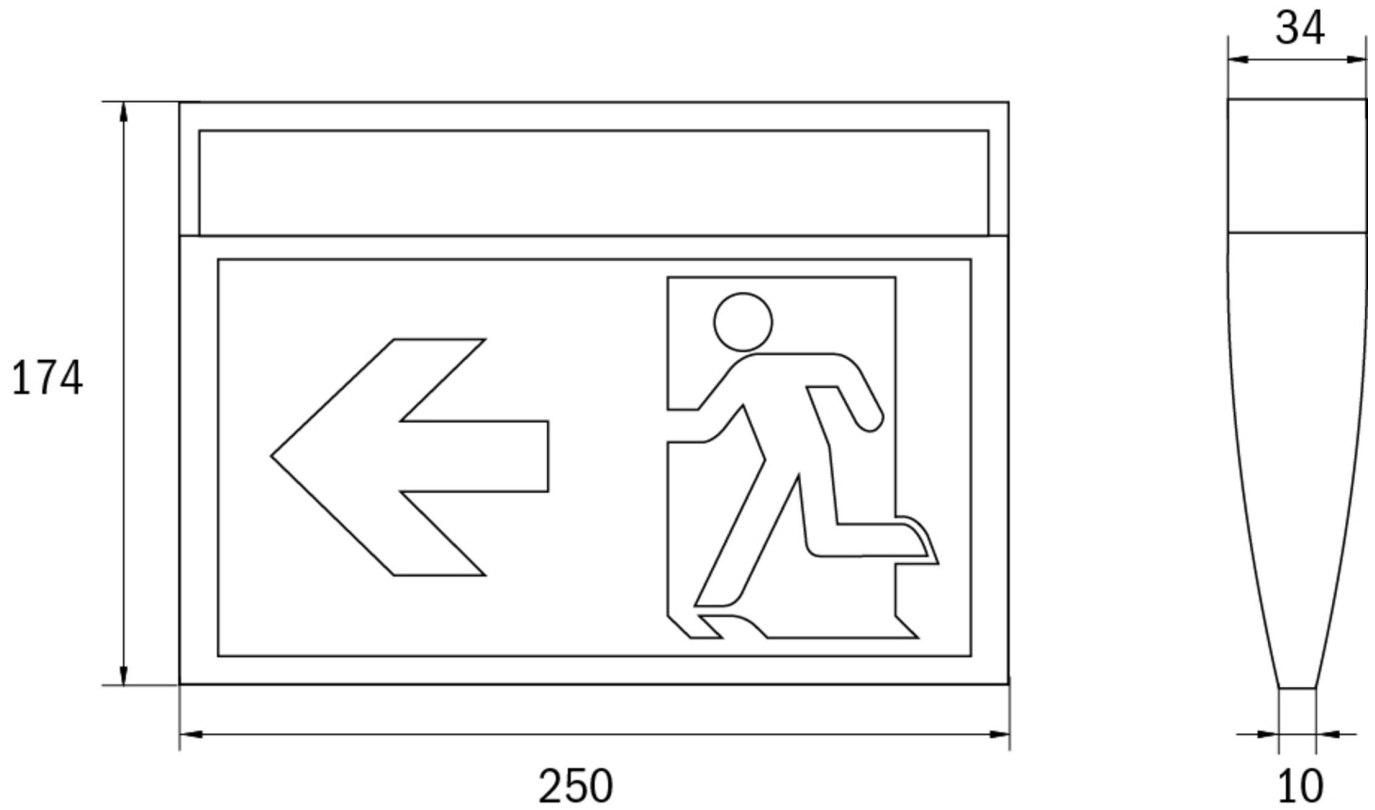

## LISTE DES ACCESSOIRES

- DSA - Suspension par câble
- 2PSW-EB - Kit de suspension pré-confectionné pour luminaires à pictogramme
- KME-SW - Cadre de montage
- AWKSU - Support mural
- KMBE - Caisson d'encastrement pour béton
- BALLPLX-KMU.01 -

Au: 22.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.