Art.-Nr: CC24-20
CoreCompact 24 Système de batterie centrale Boîtier mural Système de batterie centrale, Boîtier mural, 4 circuits électriques, 1h/255 W - 3h/97 W - 8h/30 W



Le système moderne 24 volts à faible consommation d'énergie est spécialement conçu pour les utilisateurs qui recherchent une solution économique sans compromettre la sécurité. CoreCompact 24 séduit par sa simplicité d'installation et de mise en service ainsi que par sa grande facilité d'utilisation et d'entretien. Une multitude de fonctions intelligentes rendent le système particulièrement fiable et pérenne. Système d'éclairage de secours intelligent 24 volts avec surveillance automatique de l'installation et des luminaires sans ligne de données séparée.

Installation et mise en service faciles grâce à l'assistant de configuration avec auto-configuration intelligente des luminaires. Utilisation et surveillance pratiques via un écran tactile et une interface web moderne depuis n'importe quel terminal. Luminaires programmables et gradables individuellement pour une adaptation flexible aux concepts énergétiques modernes. Commande de scénarios et tests de fonctionnement manuels ou via des programmes horaires. Notifications automatiques par e-mail configurables, par exemple pour les erreurs, les avertissements et les protocoles de test. Journal automatique et diagramme de décharge de la batterie pour chaque test afin de gagner du temps lors de l'entretien et de la maintenance. Grande sécurité pour l'avenir grâce à la possibilité de mettre à jour tous les composants du système via l'interface USB intégrée. Alimentation de secours sûre grâce à une batterie lithium-fer-phosphate longue durée et sans gaz. Compact, léger et facile à entretenir.

Fusible recommandé 13A
Fusible d'entrée T5A
Section de raccordement 1,5 - 4 mm²

1 batterie au lithium fer phosphate 20 Ah

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/CC24-20


DONNÉES TECHNIQUES


Certification	CE
Nombre de circuits électriques	4
Chargeur	Oui
Modules SAM	non
Modules IO	Oui
CCIF	Oui





Peut être mis en réseau	Oui
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	255 W
Alimentation électrique 3 h	97 W
Alimentation électrique 8 h	30 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	24 / 19,2 V
Matériau	Steel sheet
Couleur du bôitier	blanc
Classe de protection	IP20
Profondeur	230 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	455 mm
Poids	9 kg
Poids avec emballage	9 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
GTIN	4262483027356

TRANS.MASSZEICHNUNG

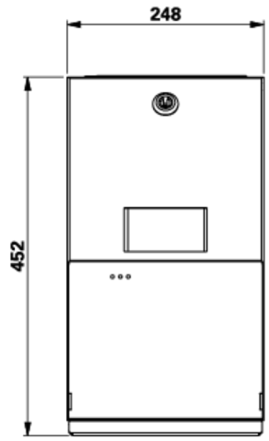

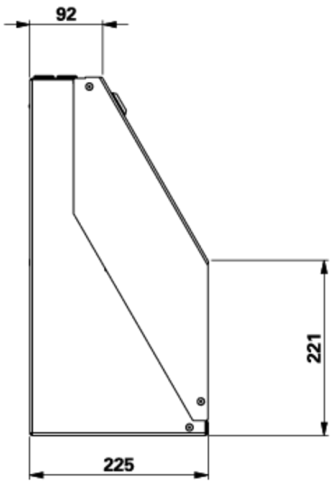

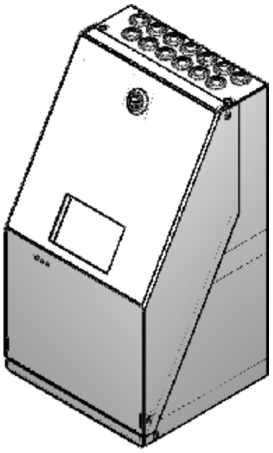

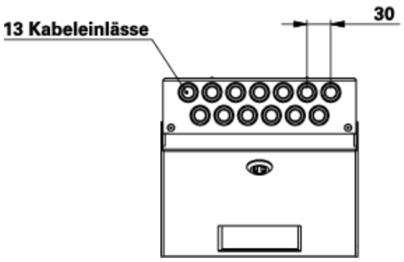

Au: 17.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.