
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: ILDK423SC
Luminaires de sécurité Batterie autonome Installation au plafond, SelfControl (SC), 3 h, IP40, Matière plastique, blanc

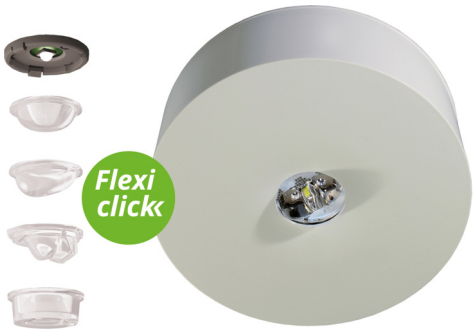

Luminaire à LED en plastique à monter au plafond pour éclairer les des voies d'évacuation et de secours. Deux lentilles pour optimiser la répartition de la lumière pour les couloirs et les zones ouvertes sont incluses dans la livraison.
Selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ILDK423SC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille

Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	2,8 W
Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	5 °C à 40 °C
Hauteur	36 mm
Dimentsions	100 mm
Poids	0.2
Poids, emballage inclus	0.24
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	180 lm
Flux lumineux secours	180 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682152480

DESSIN TECHNIQUE

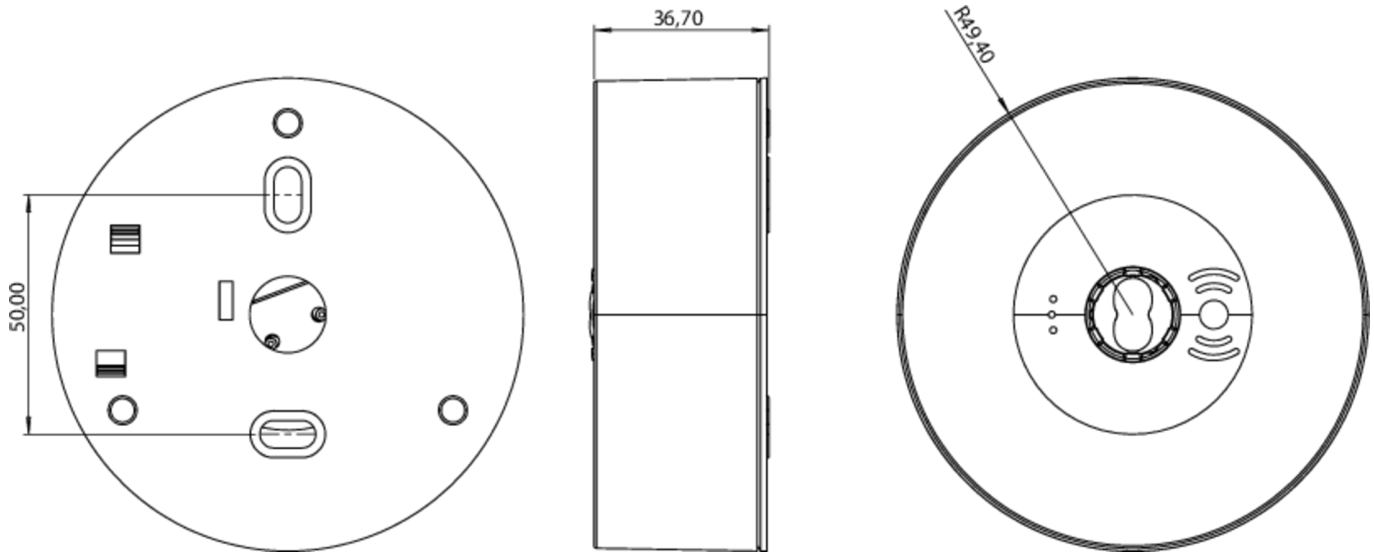

LISTE DES ACCESSOIRES

ILD-APA-02 - Adaptateur en saillie IL

IL-IK10-AZ - Boîtier haute protection en saillie pour luminaires ILD : IP 65 & IK 10

IL-IK10-W - Caisson robuste ILD IP 65 / IK 10 - résistant aux balles

ILDE - Cadre de montage

ILB1 - Applique IL

ILB2 - Applique IL

BALLPLX-ILD - Capot pare-ballons

IL-IP65-K - Boîtier en saillie

LSYS-B4 - Lentille de faisceau de précision pour l'éclairage d'accentuation des dispositifs de sécurité


LSYS-F4 - Lentille de couloir précise pour l'éclairage des voies de secours et des couloirs

LSYS-R4 - Lentille ronde haute performance pour une répartition uniforme de l'éclairage de secours dans les zones ouvertes

LSYS-S4 - Lentille spot de précision pour l'éclairage de secours dans les grandes surfaces et les hauts plafonds

LSYS-WD4 - Wall-down lens for precise corridor lighting and safety lights

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
ILDK423SC-SW		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9005	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 02.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.