



**Art.-Nr: AGD401WL-AZ**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Installation au plafond, 1 h, 50m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage en saillie au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/AGD401WL-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/AGD401WL-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme         |
| Type d'installation         | Installation au plafond         |
| Distance de reconnaissance  | 50m                             |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules                    | LED                             |
| Matériel du bôîtier         | Zinc moulé sous pression        |
| Couleur du bôîtier          | Anthracite                      |
| Type de protection (IP)     | IP40                            |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                             |
| Certification               | WEEE, CE, Garantie 5 ans        |
| Classe de protection        | 2                               |
| Alimentation                | Batterie autonome               |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL)      |
| Temps d'autonomie           | 1 h                             |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah            |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu      |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                           |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                           |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 7 W                 |
| Puissance DS                      | 5,6 W               |
| Puissance BS                      | 0,8 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 80 mm               |
| Largeur                           | 517 mm              |
| Hauteur                           | 330 mm              |
| Poids                             | 2.71                |
| Poids, emballage inclus           | 3.36                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260682154354       |



## DESSIN TECHNIQUE

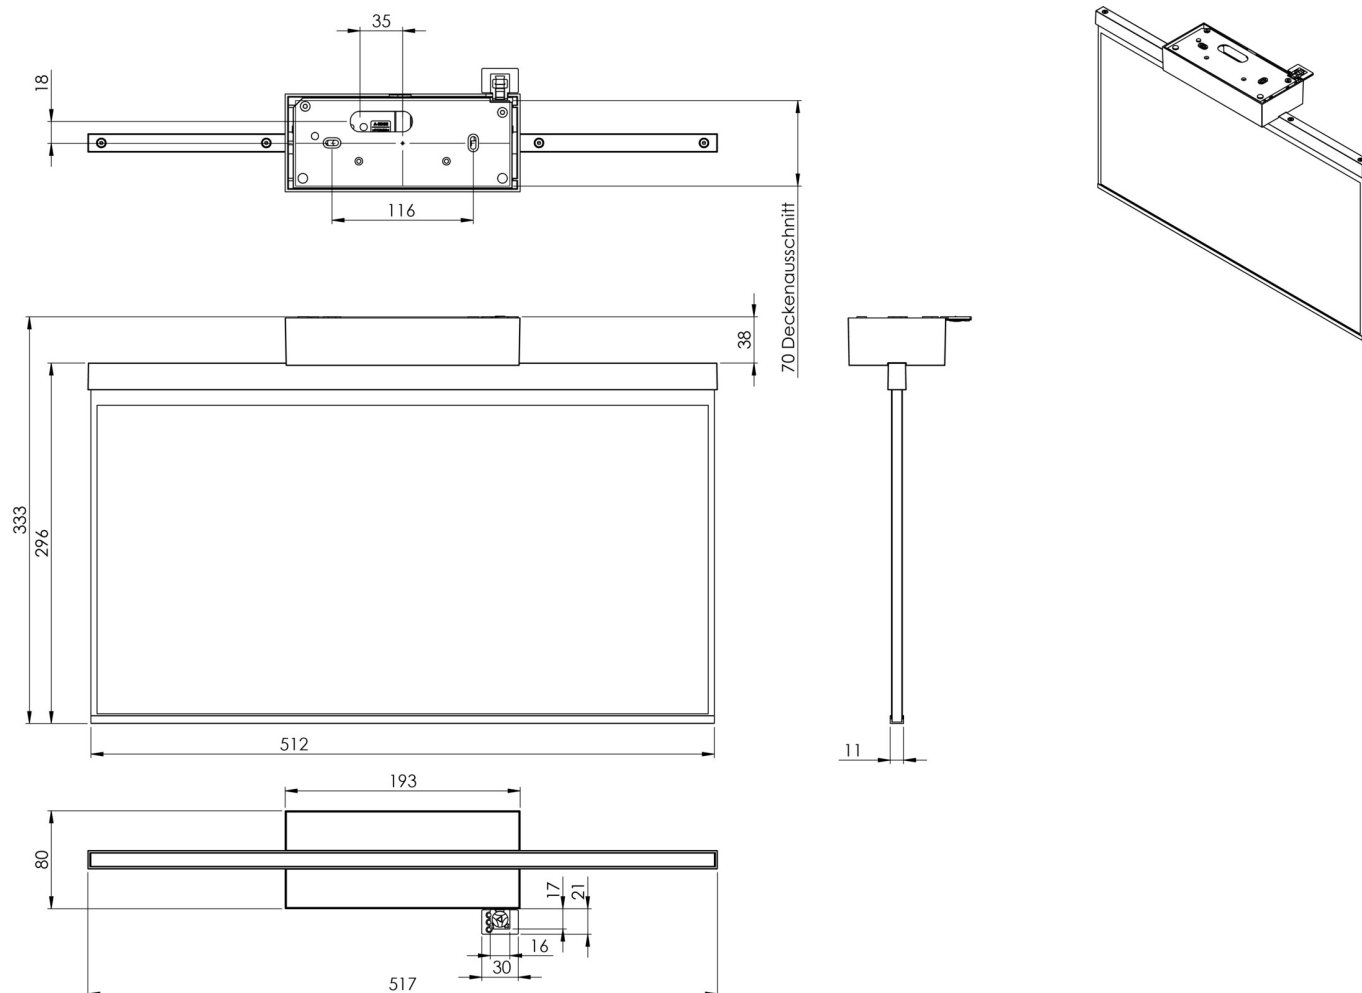

Au: 02.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.