RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: AGC401WL
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage encastré, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 50m, IP20, Zinc moulé sous pression, blanc



Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage encastré au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/AGC401WL

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage encastré |
| Distance de reconnaissance | 50m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc die-cast |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Puissance max. | 7 W |
| Puissance DS | 5,6 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 79 mm |
| Largeur | 512 mm |
| Hauteur | 301 mm |
| Longueur de montage | 176 mm |
| Largeur de montage | 68 mm |
| Hauteur de montage | 40 mm |
| Poids | 2.51 |
| Poids, emballage inclus | 3.16 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 450 lm |
| Flux lumineux secours | 450 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260682154224 |

## DESSIN TECHNIQUE

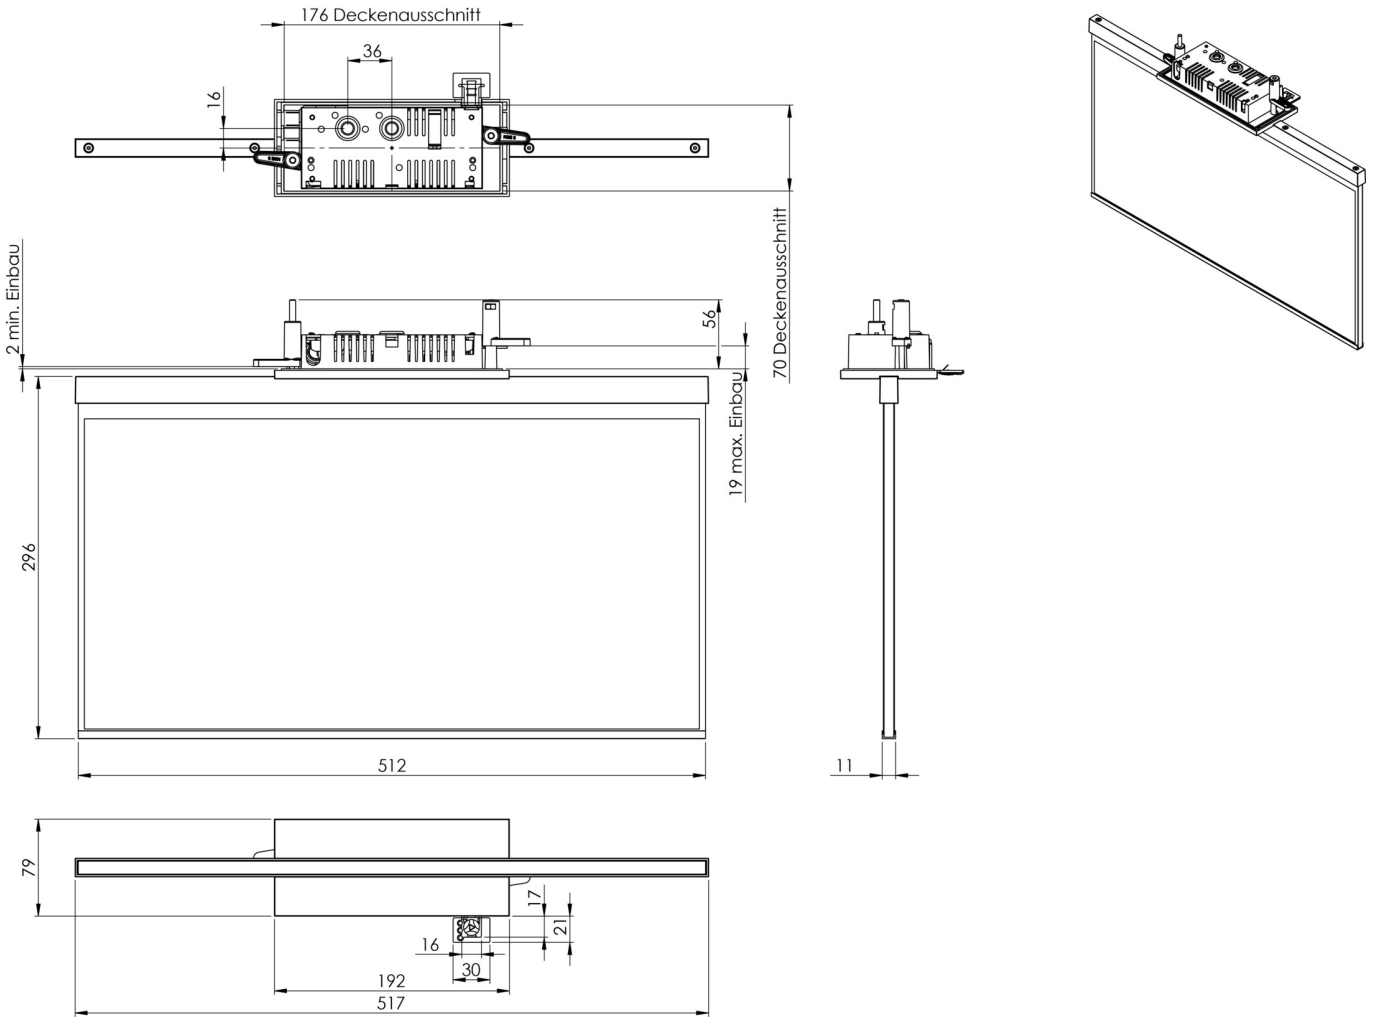




Au: 22.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.