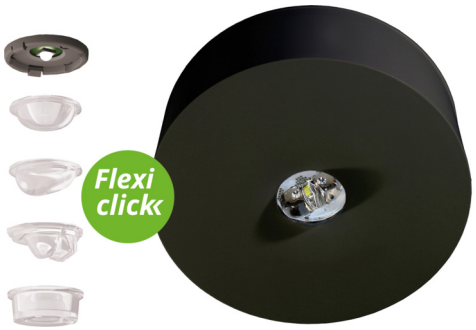
## Art.-Nr: ILDL421SC-SW
## Luminaires de sécurité Batterie autonome Installation au plafond, SelfControl (SC), 1 h, IP40, Matière plastique, Noir




Le luminaire de sécurité IL à LED a un design sobre et est véritablement polyvalent. il répond quasiment à toutes les exigences et offre toujours la solution appropriée. La LED d'état intégrée dans la lentille ne perturbe pas l'harmonie discrète du boîtier. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles en fonction de l'application. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire pour s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site.

Le luminaire IL monté en saillie est composé de 2 éléments seulement ; le corps du luminaire de plafond contient les bornes de raccordement au réseau. Le luminaire à proprement parler peut être monté sans outil et est dépourvu de tension d'alimentation lors du démontage.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.

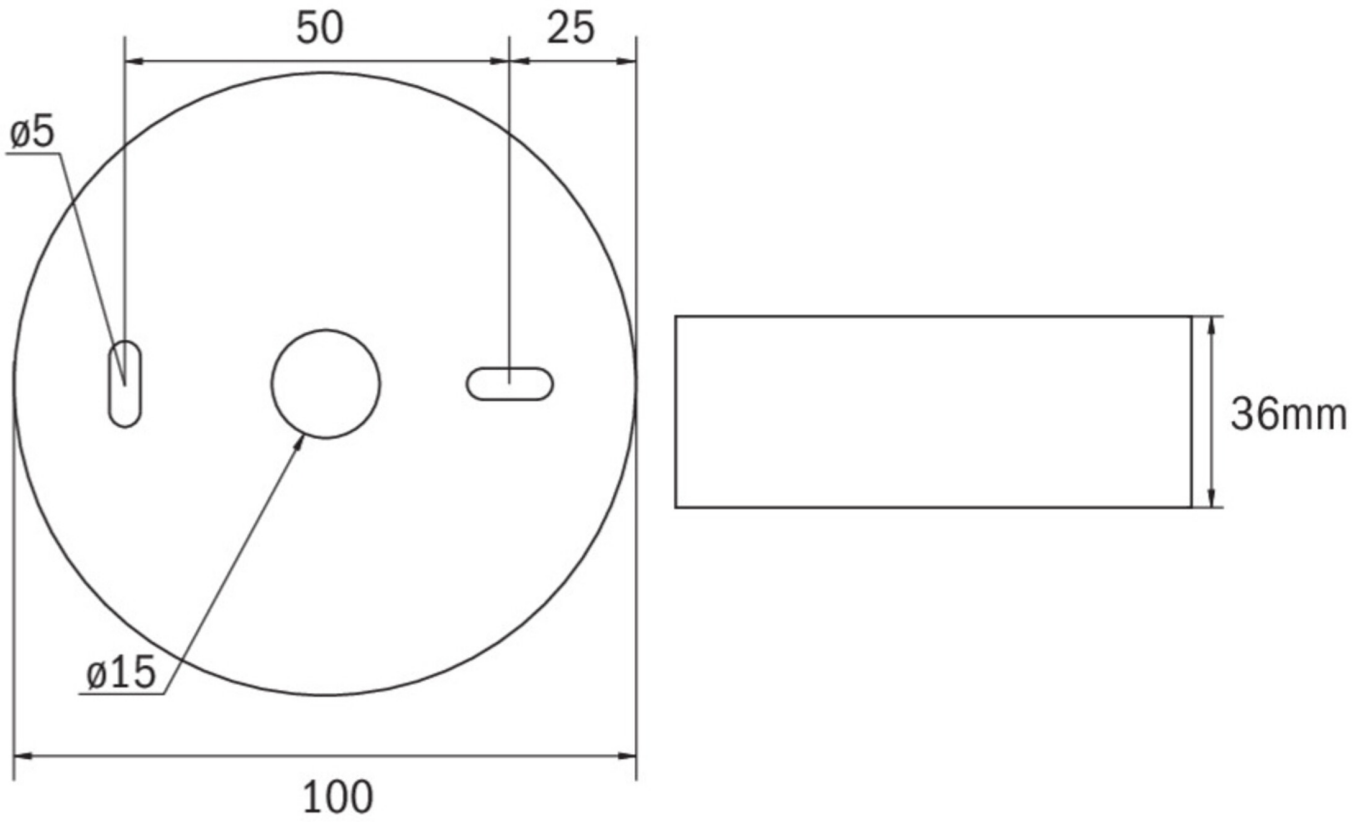
Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ILDL421SC-SW

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | Noir |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 2 |

| | |
|---|---|
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Puissance max. | 3 W |
| Puissance DS | 1,9 W |
| Puissance BS | 0,2 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Hauteur | 36 mm |
| Dimentsions | 100 mm |
| Poids | 0.19 |
| Poids, emballage inclus | 0.23 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 130 lm |
| Flux lumineux secours | 250 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260682155504 |

## DESSIN TECHNIQUE




## LISTE DES ACCESSOIRES

ILD-APA-02 - Adaptateur en saillie IL

IL-IK10-AZ - Boîtier haute protection en saillie pour luminaires ILD : IP 65 & IK 10

IL-IK10-W - Caisson robuste ILD IP 65 / IK 10 - résistant aux balles

ILDE - Cadre de montage

ILB1 - Applique IL

ILB2 - Applique IL

BALLPLX-ILD - Capot pare-ballons

IL-IP65-K - Boîtier en saillie

LSYS-B4 - Lentille de faisceau de précision pour l'éclairage d'accentuation des dispositifs de sécurité




LSYS-F4 - Lentille de couloir précise pour l'éclairage des voies de secours et des couloirs

LSYS-R4 - Lentille ronde haute performance pour une répartition uniforme de l'éclairage de secours dans les zones ouvertes

LSYS-S4 - Lentille spot de précision pour l'éclairage de secours dans les grandes surfaces et les hauts plafonds

LSYS-WD4 - Wall-down lens for precise corridor lighting and safety lights

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILDL421SC |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | € | non | élevé | non | illimité | même |
| ILDL421WL |  | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |
| ILDL421WL-SW |  | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9005 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |
| ILDL421SC-3P |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | € | non | élevé | non | illimité | même |
| ILDL421SC-SW-3P |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9005 | € | non | élevé | non | illimité | même |
| ILDL421WL-3P |  | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |
| ILDL421WL-SW-3P |  | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9005 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |

Au: 01.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.