RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: ASMU519CC
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé



Luminaire à pictogramme de secours multifonctions en aluminium pour montage universel. Grâce à sa structure intelligente, les évidements prévus pour le passage des câbles et la fixation sont intégrés, aussi bien pour le montage au plafond que pour le montage mural. D'élégants éléments latéraux cachent le mécanisme de fermeture, ce qui donne au luminaire une impression harmonieuse et entièrement fermée.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ASMU519CC


DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminum
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/

Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	2,1 W
Puissance DS	2,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	54 mm
Largeur	277 mm
Hauteur	184 mm
Poids	0.75
Poids, emballage inclus	0.92
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682156587

DESSIN TECHNIQUE

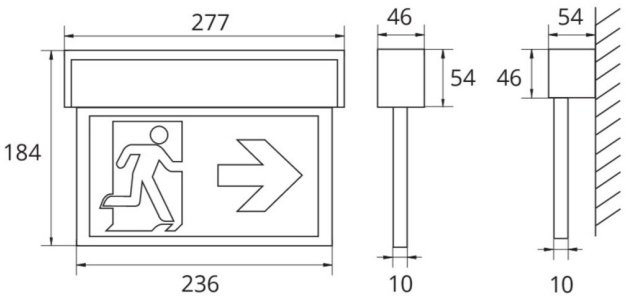

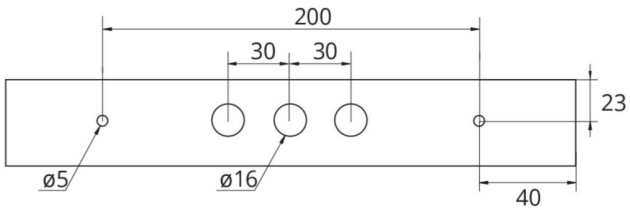

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

BALLPLX-KMU.01 - Capot pare-ballons

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
ASMU019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	Alu eloxiert	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
ASMU019ML-WS		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.