Art.-Nr: KWIW519CC
Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 16 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

L'utilisation est prévue comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Sans pictogrammes, ce luminaire peut être utilisé comme luminaire de sécurité, de préférence avec un montage au plafond.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KWIW519CC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	16 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS

Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	86 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	99 mm
Poids	0.67
Poids, emballage inclus	0.77
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	335 lm
Flux lumineux secours	335 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682157478

DESSIN TECHNIQUE

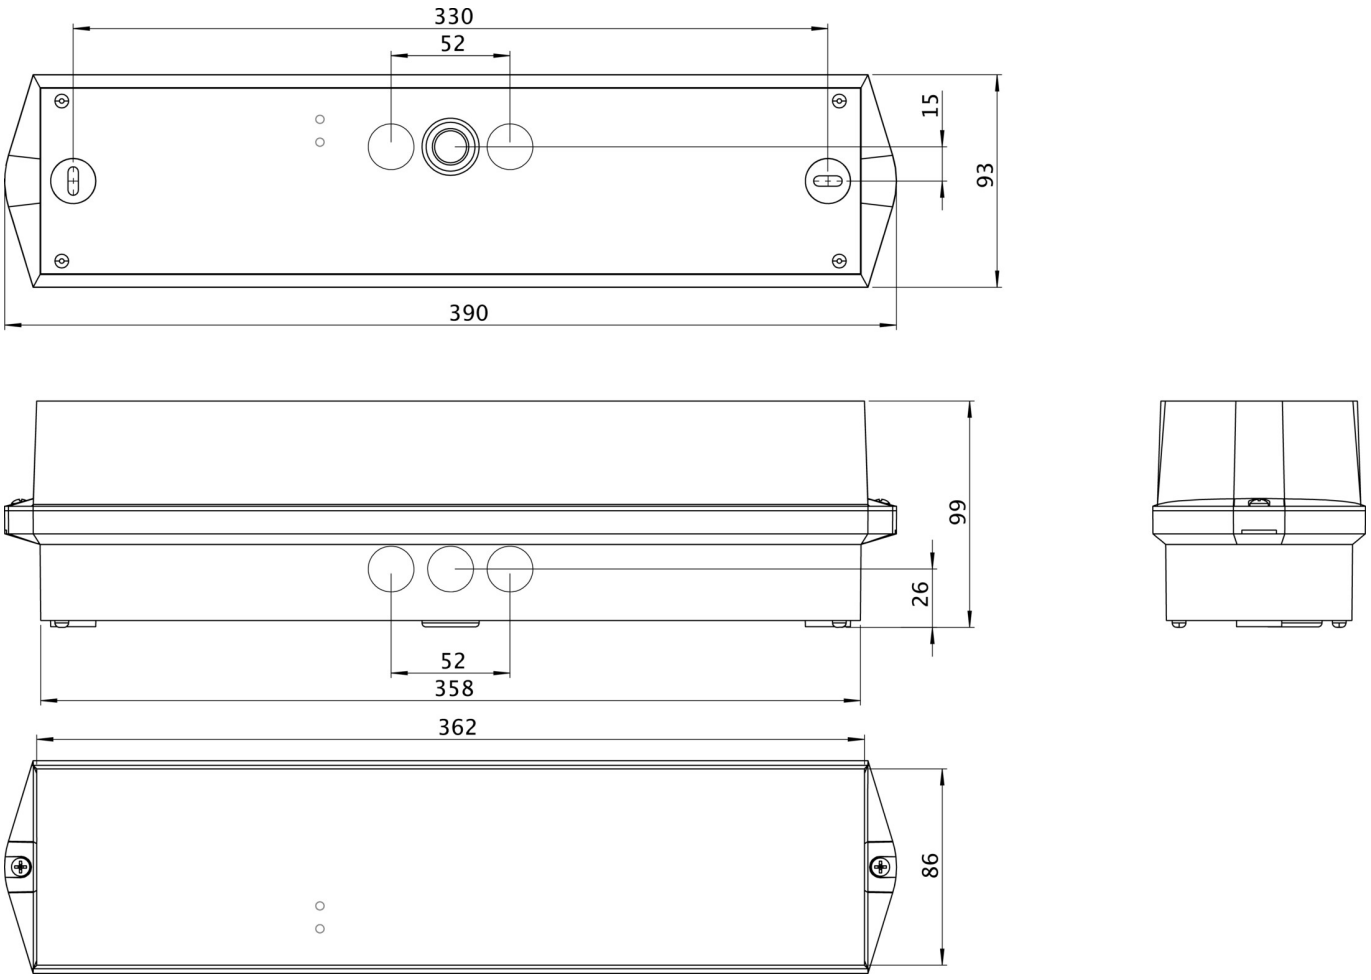

LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

KWIE - Cadre de montage

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KWIW019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.