



Art.-Nr: WHXD519CC

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, CPS, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire cubique moderne à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec fermeture à baïonnette facilitant le montage. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WHXD519CC



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V



Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	5,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	300 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	179.5 mm
Poids	1.55
Poids, emballage inclus	1.78
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682157690



DESSIN TECHNIQUE

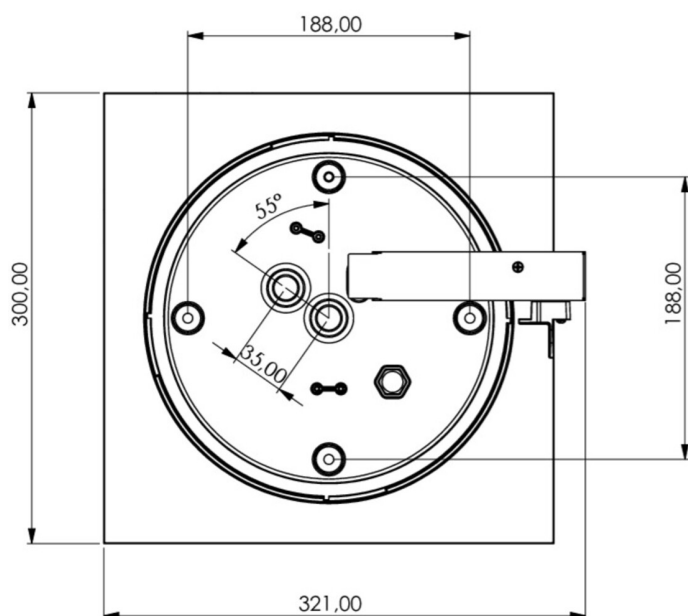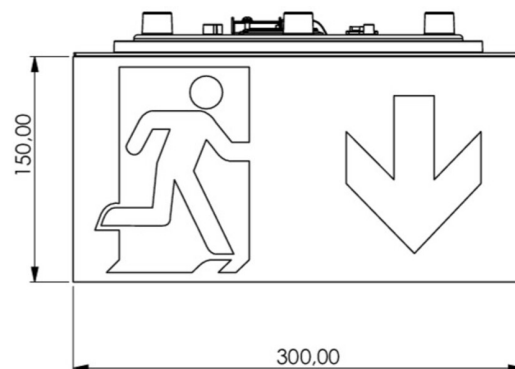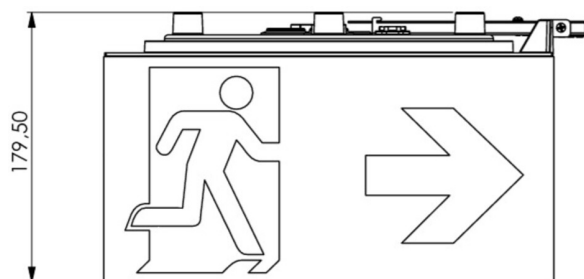

LISTE DES ACCESSOIRES

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.