
Art.-Nr: KBU529CC
Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

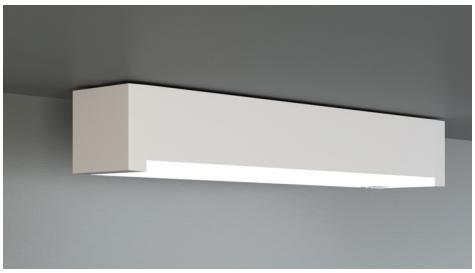

Luminaire de sécurité flexible en plastique pour montage universel, pouvant avoir une utilisation étendue à un luminaire à pictogramme de secours. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel.

Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire à pictogramme de secours. Les vitres pour le montage des pictogrammes sont à commander séparément.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KBU529CC


DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/

Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	5,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.4
Poids, emballage inclus	0.45
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682157225

DESSIN TECHNIQUE

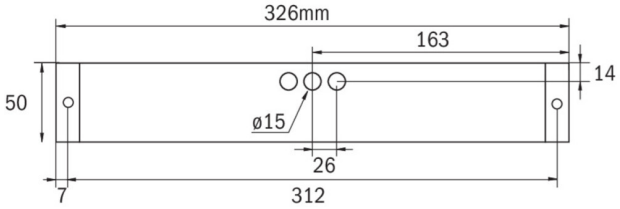

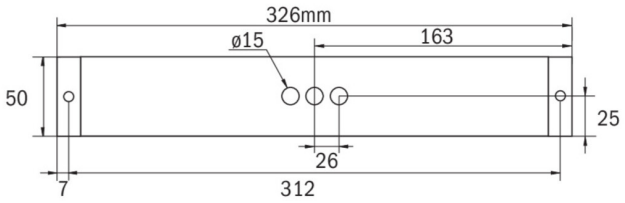

LISTE DES ACCESSOIRES

KBK - KBU emergency light: Modular escape route light with variable visibility

KBM - KBU emergency light: Flexible escape route lighting with tool-free lens replacement

KBG - KBU emergency light – tool-free adjustment for variable viewing distances

AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau

KBE - Cadre de montage

BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

KBBE - Caisson encastré

DSA - Suspension par câble

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU029ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 01.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.