



Art.-Nr: FMDS529CC

Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, CPS, IP65, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire de sécurité robuste en zinc moulé sous pression pour montage en saillie au plafond, pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/FMDS529CC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, Signe D, HACCP, Ball protected
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	5,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C



Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	1.92
Poids, emballage inclus	2.02
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682157119

DESSIN TECHNIQUE

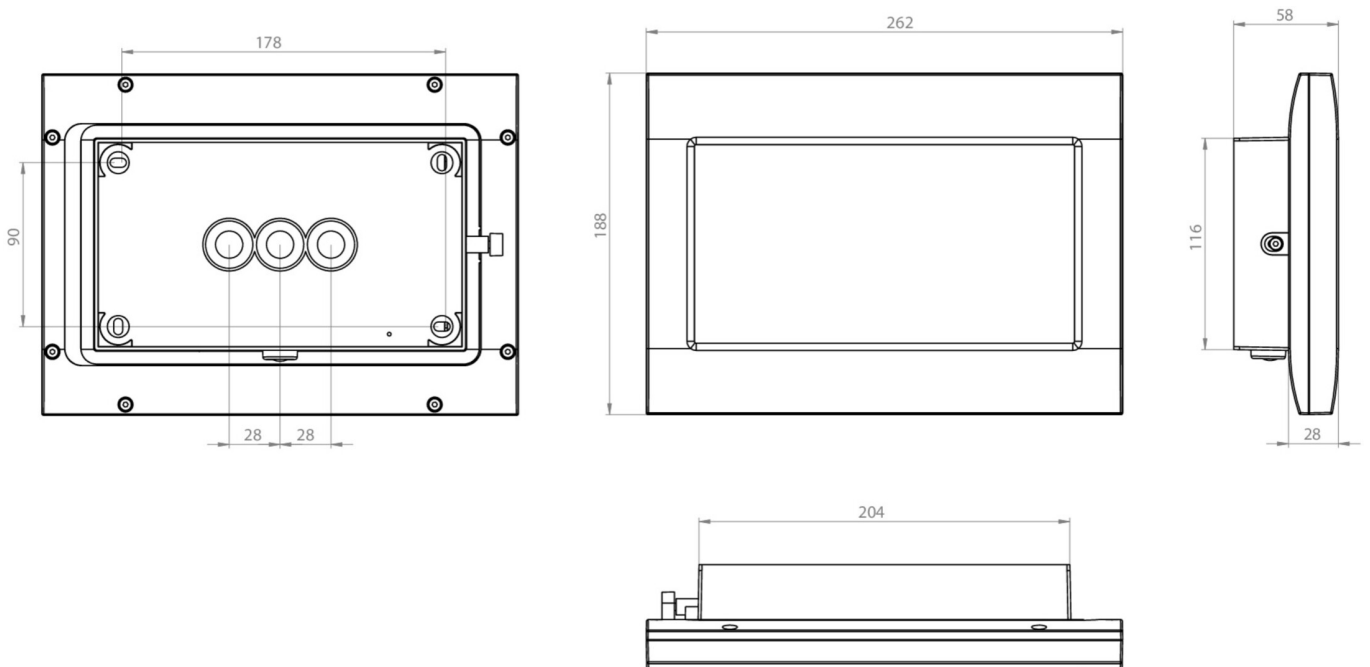



LISTE DES ACCESSOIRES

FMDA001 - Support plafond unilatéral, blanc - Support professionnel pour luminaires de secours FM

FMDA002 - Console de plafond professionnelle (double face) pour luminaires de secours FM, blanc

FMDA001-AZ - Console de plafond de haute qualité pour luminaires FM, d'un côté, anthracite

FMDA002-AZ - Console de plafond à deux côtés pour éclairage de secours - anthracite, compatible FM

FMWA001 -

FMFH -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
FMS029ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FMS029ML-AZ		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FMS529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€	oui	faible	oui		central

Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.