RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KDU519CC
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP43, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique en forme de caisson pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.

L'adaptateur contenu dans la livraison permet en outre un montage drapeau. La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KDU519CC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/

Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	2,8 W
Puissance DS	2,8 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	70 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	155 mm
Poids	0.7
Poids, emballage inclus	0.9
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	165 lm
Flux lumineux secours	165 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682157379

DESSIN TECHNIQUE

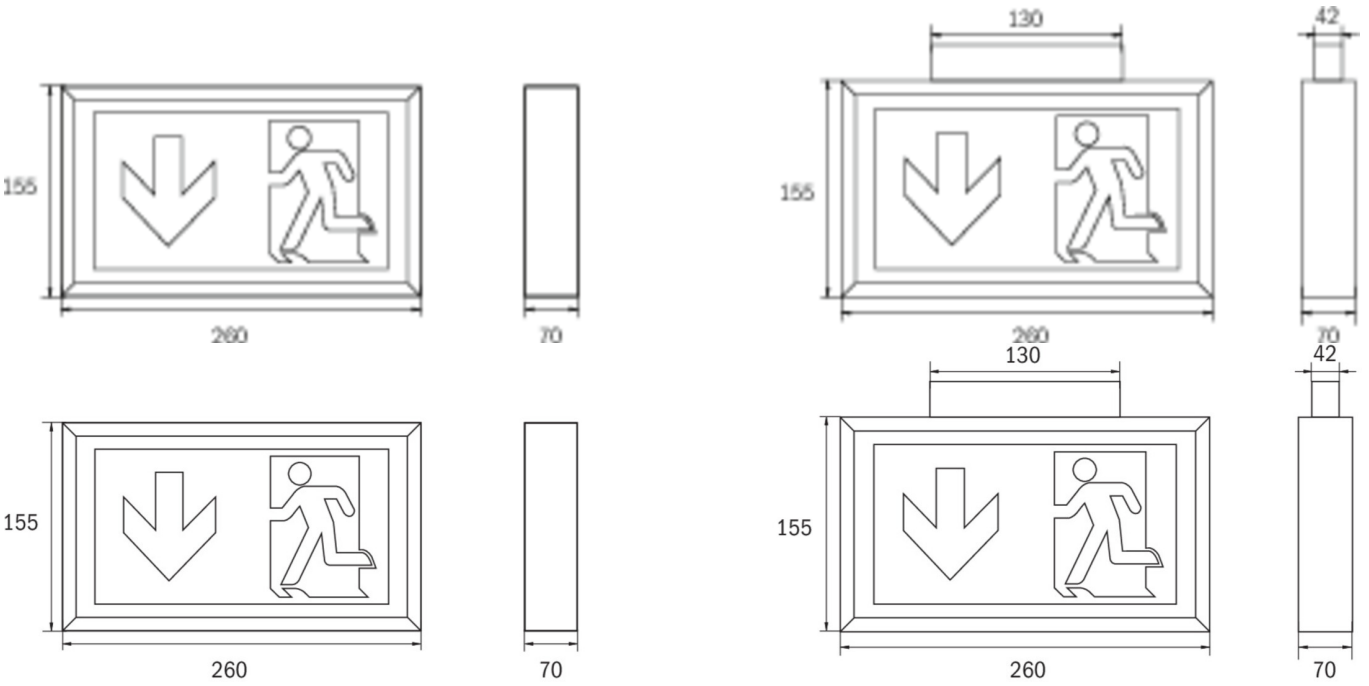

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

BALL1 - Panier de protection pare-ballons

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

BALLPLX-KD - Capot pare-ballons

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KDU019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.