## Art.-Nr: KLU519CC
## Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
## Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, 34 m, IP43, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique en forme de caisson pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KLU519CC

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 34 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP43 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE |
| Classe de protection | 3 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | CoreCompact 24 (CC) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 24 V |
| Puissance max. | 4,9 W |
| Puissance DS | 4,9 W |
| Puissance BS | 0,4 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 78 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Hauteur | 220 mm |
| Poids | 1.27 |
| Poids, emballage inclus | 1.43 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Flux lumineux réseau | 340 lm |
| Flux lumineux secours | 340 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260682157386 |

## DESSIN TECHNIQUE

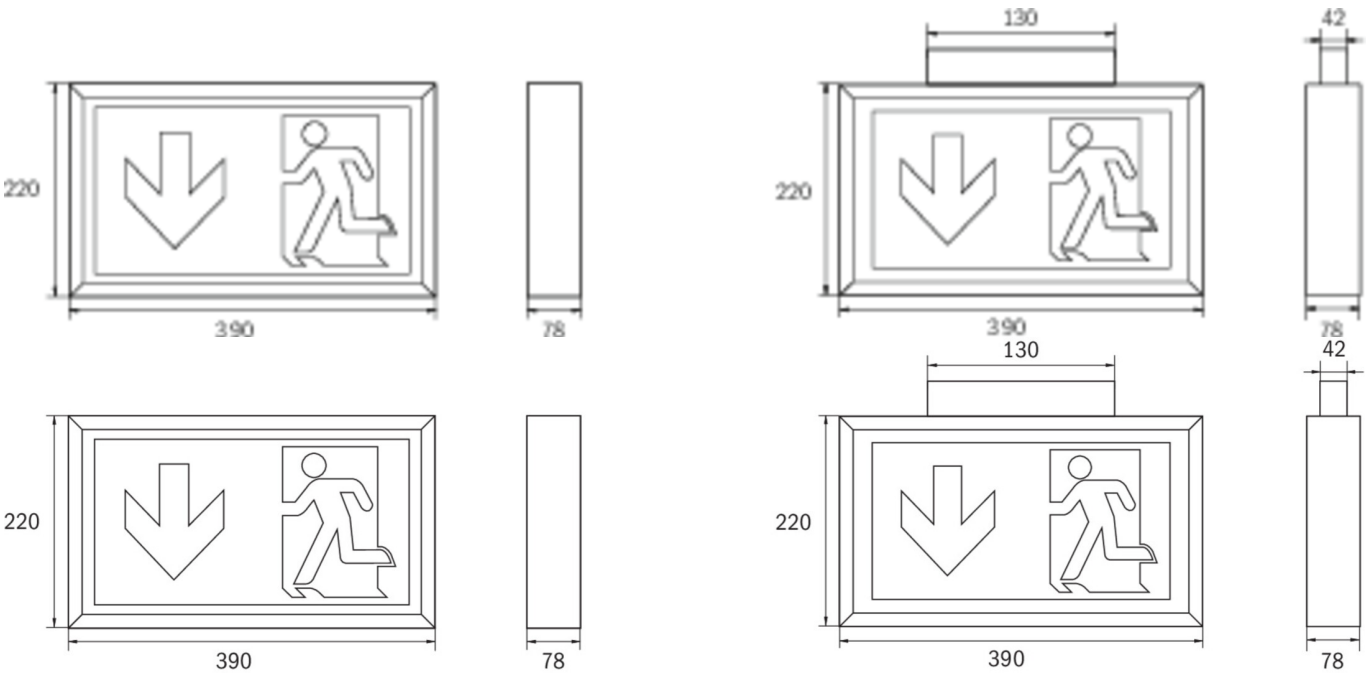


## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU019ML |  | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.