



**Art.-Nr: YTUVA-LAND-2001**

**DE**

**Structure mur/plafond, 1220x97x82mm, 20W**



Diffuseur LED, série VASCA, IP65, IK08. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC, résistant aux UV. Fixation du diffuseur avec clips en acier inoxydable. La carte LED peut être remplacée individuellement. Appareil de commande, dimmable DALI installé. Câblage traversant disponible. Version avec contrôle Bluetooth Casambi disponible. Compatible CC.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YTUVA-LAND-2001](http://www.rp-group.com/fr/item/YTUVA-LAND-2001)



## DONNÉES TECHNIQUES


| Dimensions                          |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dimensions du produit Longueur      | 1220 mm             |
| Dimensions du produit Largeur       | 97 mm               |
| Dimensions du produit Hauteur       | 82 mm               |
| Produktgewicht                      | 1.8 kg              |
| Dimensions de l'emballage           |                     |
| Dimensions de l'emballage Longueur  | 1240 mm             |
| Dimensions de l'emballage Largeur   | 104 mm              |
| Dimensions de l'emballage Hauteur   | 87 mm               |
| Poids avec emballage                | 2.2 kg              |
| Matériel du boîtier                 |                     |
| Matériel du boîtier                 | Polycarbonate       |
| Certification                       |                     |
| Certification                       | CE, RoHS, EMC       |
| Classe de protection                | 1                   |
| Type de protection (IP)             | IP65                |
| Niveau de résistance aux chocs (IK) | 8                   |
| Test du fil incandescent            | 850 °C              |
| Connexion électrique                |                     |
| Section de raccordement             | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Type de gradation                   | DALI                |




|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Performance du système                     | 20 W                                  |
| Fréquence d'entrée AC                      | 220-240V / 50-60Hz V                  |
| Courant de démarrage                       | 25 A                                  |
| Facteur de puissance                       | 0.95 PF                               |
| <b>Alimentation</b>                        |                                       |
| Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A | 16 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A | 27 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A  | 27 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A  | 45 pce.                               |
| Adapté pour DC                             | Oui                                   |
| Design électrique                          | avec appareillage interne, Commutable |
| <b>Données techniques d'éclairage</b>      |                                       |
| Source de lumière                          | LED                                   |
| Flux lumineux nominal                      | 2500 lm                               |
| Indice de rendu des couleurs               | > 80 Ra                               |
| Tolérance de couleur                       | 2                                     |
| Angle de rayonnement                       | 120 °                                 |
| Température de couleur                     | 4000 K                                |
| Couleur de la lumière                      | 8400                                  |
| UGR                                        | 24                                    |
| Durée de vie                               | 50000 h, L80                          |
| <b>Températures</b>                        |                                       |
| Température ambiante (Min)                 | -20 °C                                |
| Température ambiante (Max)                 | 40 °C                                 |
| <b>Type d'installation</b>                 |                                       |
| Type d'installation                        | Universel                             |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

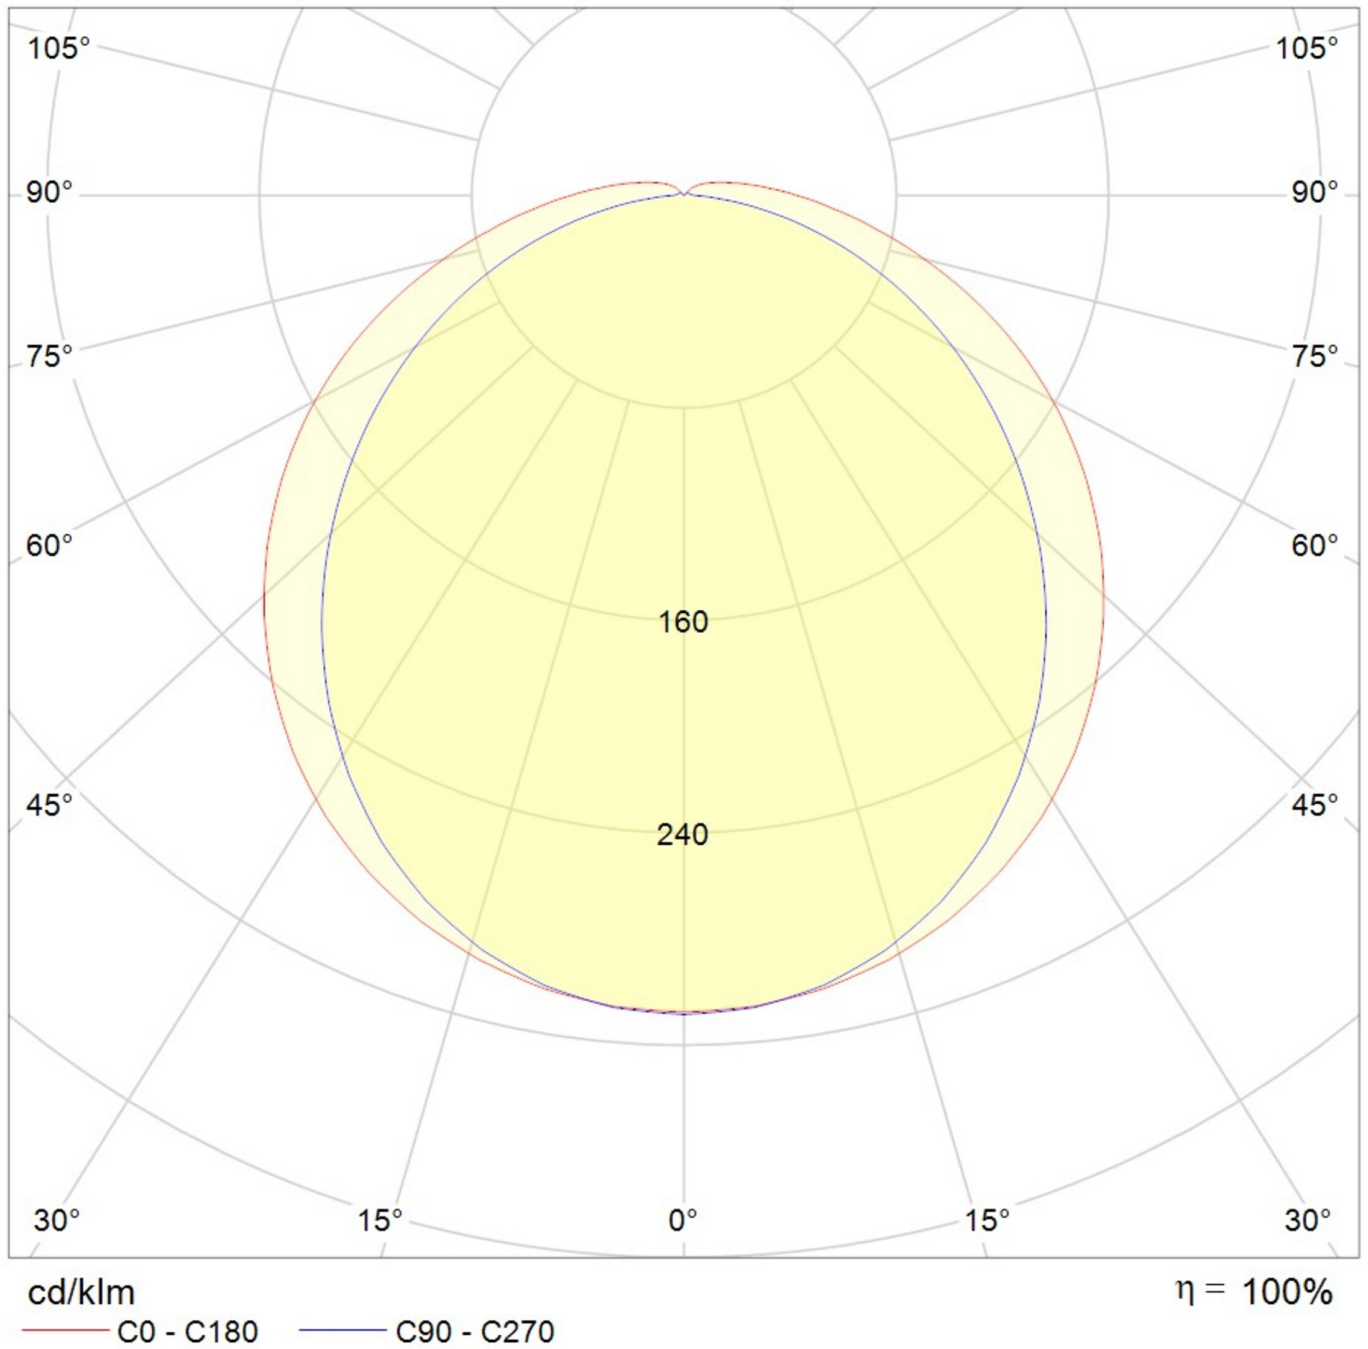

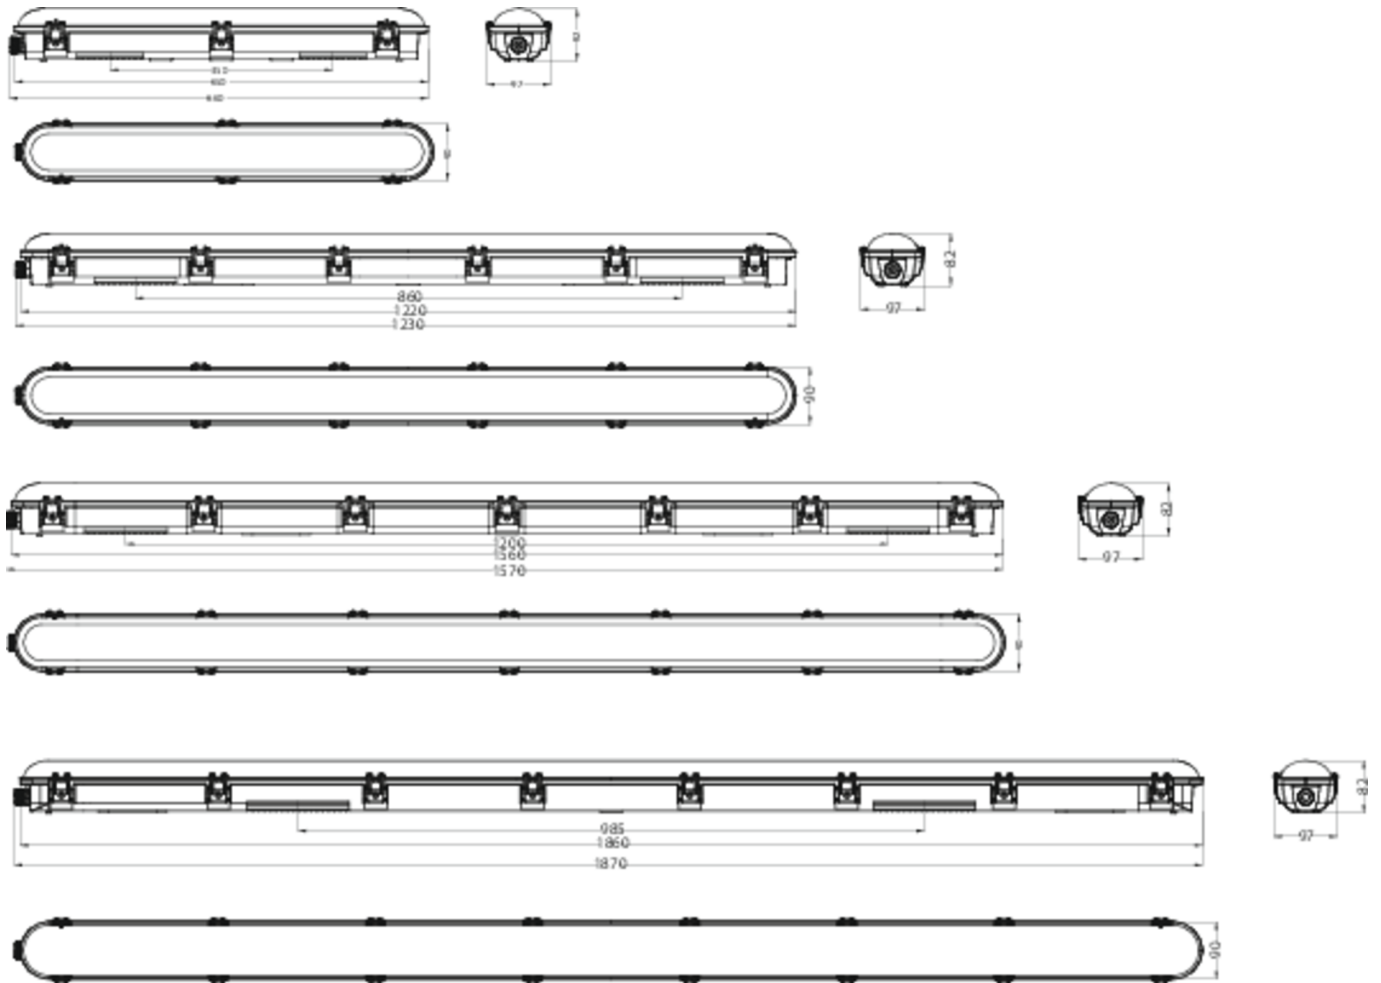

Au: 22.01.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.